

N $\frac{24}{424}$

22 Ормезук.

ОПИСАНІЕ
ВЕЩЕЙ ОБМУНДИРОВАНІЯ И АММУНИЦІИ
МОРСКИХЪ КОМАНДЪ

съ указаніемъ количества матеріаловъ и денегъ
на изготовленіе этихъ вещей.



Ф. 32-4810

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Морского Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ.

1912.

Печатано по распоряженію Главнаго Морского Штаба.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Описаніе вещей обмундирова-
нія и аммуниціи нижнихъ чи-
новъ морскихъ командъ съ ука-
заніемъ количества матеріаловъ
и денегъ на изготовленіе этихъ
вещей

Суконный мундиръ для ниж-
нихъ чиновъ Гвардейскаго эки-
пажа

Суконный мундиръ для ниж-
нихъ чиновъ Морского Корпуса
и инвалидовъ Морского вѣдом-
ства

Мундиръ для фельдшеровъ
Морского вѣдомства

№№ стран.	№№ рисун- ковъ.	
3	1	Передній видъ мундира.
	2	Задній » »
4	1	
	2	
6	3	Передній видъ мундира.
	4	Задній » »

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Мундиръ съ брюками изъ парусины № 8	11	5	Передній видъ мундира.
		6	» » брюкъ.
Суконная куртка съ брюками для учениковъ школы юнговъ при Гвардейскомъ экипажѣ . .	11	7	Передній видъ куртки.
		8	» » брюкъ.
Синяя суконная куртка для воспитанниковъ музыкантскихъ и фельдшерскихъ школъ. . . .	12	9	Куртка воспит. фельдшерскихъ школъ.
		10	Куртка воспит. музыкантскихъ школъ.
Брюки суконныя	13	11	Передній видъ брюкъ.
		12	Задній » »
Брюки полотняныя	15	11	
		12	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Брюки изъ хлопчато-бумажной ткани	15	11	
		12	
Шинель темно-сѣраго сукна для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ	16	13	Передній видъ шинели.
		14	Задній » / »
Пальто изъ чернаго драпа для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.	24	15	Передній видъ пальто.
		16	Задній » »
Пальто изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, на подкладкѣ изъ бобрѣка, для нижнихъ чиновъ флотскихъ экипажей и командъ.	27	17	Передній » »
		18	Задній » »
Фуражка для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ	31	съ 19	Передній видъ фуражки.
		по 24	Боковой » »

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Лента съ надписью къ фуражкѣ	33	25	Георгиевская лента съ надписью.
		26	Черная лента съ надписью.
Чехоль хлопчато-бумажной ткани на фуражку	34	23	Передній видъ фуражки съ козырькомъ.
		24	Передній видъ фуражки безъ козырька.
Галстукъ	35	27	Галстукъ въ раскроенномъ видѣ.
		28	Галстукъ въ готовомъ видѣ.
Натѣльная рубаха	35	29	Передній видъ рубахи.

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Бѣлая полотняная рубаха . . .	36	30	Передній видъ рубахи.
		31	Задній . . . »
Рубаха изъ хлопчато-бумажной ткани	39	30	
		31	
Рабочая рубаха и брюки изъ парусины № 7 (небѣленой) . . .	40	32	Передній »
		33	» » Брюкъ.
Рабочая рубаха съ брюками изъ тонкой бѣлой льняной парусины для всѣхъ безъ исключенія нижнихъ чиновъ и юнговъ (кромѣ фельдшеровъ) Гвардейскаго экипажа, а во флотскихъ экипажахъ всѣмъ нижнимъ чинамъ (кромѣ фельдшеровъ), яхтъ и катеровъ какъ Императорскихъ, такъ и Особъ Императорской Фамиліи	42	34	» » Рубахи.
		35	Задній »
		36	Передній » Брюкъ.
		37	Задній »

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Добавочное рабочее платье изъ синей нанки (Оксфордъ Шапова)	49	38	Передній видъ рубахи.
		39	» * »
		40	» * »
Синяя фланелевая рубаха	52	41	Задній * »
		42	Видъ рубахи съ боку для нижн. чин. Гвард. эк. Видъ рубахи съ боку для ниж. чин. проч. Мор. ком.
		43	Башлыкъ сложенный вдвое.
Башлыкъ	56	44	» разложенный для носки за плечами.
Тканья нитяныя (зимнія) перчатки изъ матеріала, извѣстнаго въ продажѣ подъ названіемъ «Имитация подъ шведскую кожу», имѣющихъ №№ 11, 12 и 13, которымъ соотвѣтствуютъ по размѣрамъ замшевыя перчатки подъ №№ 8, 8½ и 9 . . .	58	45	
Вязаные шерстяные наушники.	59	47	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.
Полотенца	59	
Носовой платокъ	59	
Носки	60	48
Вязанья шерстяныя перчатки.	61	46
Вязаная шерстяная фуфайка .	62	49
Фуражка для курьеровъ	63	19 20

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Мундиръ съ брюками для курьеровъ	63	50	Передній видъ брюкъ.
		51	» » мундира.
		52	Задній » »
Шинель для курьеровъ	63	53	Передній видъ шинели.
<p>Описание формы обмундирования старшинъ и полицейскихъ портовой полиціи.</p>			
а) Мундиръ	64	1	
		2	
»		59	Арматура на воротникъ мундира.
б) Брюки и галстукъ	64	11	Брюки.
		и 12	
		27	Галстукъ.
		и 28	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
в) Пальто.	64	13 и 14	Пальто.
		59	Арматура.
г) Полотняникъ	64	1 и 2	
д) Наплечныя отличія	64	63	Погонъ.
		58	} Знаки подъ погонами.
		60	
е) Фуражка.	65	64 55	
ж) Сапоги	65		
з) Башлыкъ и наушники	65	43 и 44	Башлыкъ.
		47	Наушники.

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
и) Поясъ	65	66	Ремень съ бляхою и арматурою.
к) Топорный ножъ.	65	67	Топорный ножъ въ ножнахъ.
		68	Ножна безъ ножа.
		69	Приспособленіе для носки ножа.
л) Полицейскій знакъ	66	61	
		62	
Постельныя вещи:			
А) Тюфякъ	66		
Б) Головная подушка	66		
В) Одѣяло	67		
Г) Простыня	67		
Д) Верхняя подушечная наволочка	68		
Е) Пододѣяльникъ для инвалидовъ Морского вѣдомства, а также для ихъ женъ, проживающихъ въ инвалидномъ домѣ вмѣстѣ съ мужьями.	68		
Постовая шинель	68	70	Передній видъ шинели.
		71	Задній » »

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Постовой тулупъ	69	72	Передній видъ тулуца.
		73	Задній » »
Постовыя кенги	70	74	Боковой видъ.
		75	Видъ сверху.
		76	Видъ со стороны подошвы.
Подштанники изъ бумази	70	79	Передній видъ.
Вареги шерстяныя	72	83	
Полушубокъ	73	81	Передній видъ полушубка.
		82	Задній » »
Рукавицы кожанныя (голицы).	74	84	
Валеные сапоги не обшитые кожей	74	80	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.
Кожаные башмаки	75	77 78
Обмундированіе вольнонаемныхъ служителей морскихъ госпиталей	75	
Поясной ремень съ металлической бляхой для нижнихъ чиновъ и юнговъ Гвардейскаго экипажа, петля къ штыковой ножнѣ и пасики къ саблѣ офицерскаго образца для нижнихъ чиновъ того-же экипажа.		
а) Поясной ремень	76	65 и 85
б) Наштычникъ (ножна) для штыка къ 3-хъ линейной винтовкѣ	76	93 и 94
в) Петля къ штыковой ножнѣ	78	93 и 94
г) Пасики къ поясному ремню для сабли офицерскаго образца	78	87
Поясной ремень съ мѣдной бляхою для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ, за исключеніемъ Гвардейскаго экипажа.	79	65 и 85

Наштычникъ со штыкомъ.

» безъ штыка.

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Брючный ремень для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ . . .	79		
Кожаный ремень для прикрѣпленія къ швамъ съ изнанки къ драповымъ пальто для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа .	79		
Ремень для связыванія концовъ скатанныхъ шинелей и пальто	80		
Поясной ремень съ металлической бляхою—для фельдшеровъ .	80	65 и 85	
Дудка съ цѣпочкою	80	86	
Сабля офицерскаго образца съ портупеею для нижнихъ чиновъ.	81	87 88	Сабля съ пасиками въ ножахъ. Эфесъ сабли.

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Кортикъ съ портуею для курьеровъ	81	89 90	Кортикъ съ портуею и пасиками. Эфесъ кортика.
Тесакъ пѣхотный (Высочайше утвержденнаго въ 1848 году образца) для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.	82	90 ¹ 90 ² и 90 ³	
Флейта увеличеннаго размѣра и чехоль для нея для горнофлейтистовъ Гвардейскаго экипажа и Морского Корпуса.	83	91 92	
А) Флейта			
Б) Чехоль къ флейтѣ			
Набрюшникъ	85	95 96	Набрюшникъ въ готовомъ видѣ. Набрюшникъ въ раскроенномъ видѣ.

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Нейзильберный свистокъ со шнуромъ	85	98	
Бляха для ношенія на лѣвой сторонѣ груди нижними чинами, кои числятся въ командахъ, по рапорту, «неработающими» . .	86	97	
Нарукавные знаки отличій, надѣваемые нижними чинами при исполненіи временныхъ служебныхъ обязанностей.			
а) Знакъ для дневальнаго	87	99	
б) » » обходного		100	
Пуговицы къ мундирамъ, шинелямъ, пальто и фуражкамъ нижнихъ чиновъ морскихъ командъ	87	56	Пуговица большого размѣра.
		57	Пуговица малаго размѣра.

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Сигнальный рожокъ (горнъ) въ тонѣ Б.	88	101	Передній видъ сигнальнаго рожка.
		102	Боковой видъ сигнальнаго рожка.
		103	Ремень для носки сигнальнаго рожка.
Барabanъ	89	104	Барabanъ.
		105	Перевязь къ барабану.
		106	Палки » »
Двойной парусинный непромокаемый вещевой мѣшокъ	92	107	
Аллюминіевый одиночный котелокъ для варки пищи	94	111	
		108	
		109	
		110	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.
Принадлежности къ алюми- ниевой водоносной флягѣ	95	108
Шанцевая лопата	96	112 113 114
Чехоль на шанцевую лопату.	97	115 116
Шанцевый топоръ	98	117 118
Чехоль на шанцевый топоръ.	99	119 120 121

	№№ стран.	№№ рисунковъ.	
Патронная сума съ перевязью	100	122 123 124	
Кобура къ 3-хъ линейному револьверу	102	125 126	
Штерть для револьвера	106	127	
Сапожный чехоль изъ непромокаемой парусины	106	215 216	
Погонный ремень къ 3-хъ линейной драгунской винтовкѣ образца 1891 г.	108		
Сапоги съ одношовными голенищами изъ сапожныхъ крюковъ	109	217 218 219	Рисунки сапогъ и колодокъ.
Сапожный товаръ	117		
Обмѣрная доска для обмѣра ногъ нижнихъ чиновъ	122	220	

ОПИСАНІЯ

матеріаловъ, предназначаемыхъ на изготовленіе вещей обмундирования нижнихъ чиновъ Морскихъ командъ.

	№.№ стран.	№.№ рисунковъ.
Сукно и драпъ	125	
Общія условія.		
Особыя условія темно-сѣраго 900-зубнаго сукна изъ простой овечьей шерсти	130	
Особыя условія для сукна изъ верблюжьей шерсти.	130	
Особыя условія драпа.	130	

	№№ стран.	№№ репунктовъ.
Инструкція для испытанія прочности окраски суконъ.	131	
Прокатка суконъ у просвѣтнаго окна	133	
Бобрикъ для морскихъ пальто.	135	
Синяя фланель, предназначаемая для изготовленія знаковъ отличія спеціальныхъ званій нижнихъ чиновъ	135	
Синія фланелевыя рубахи, введенныя согласно приказу по Морскому вѣдомству отъ 31 декабря 1910 г. за № 308, для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ	138	
Каразея.	140	
Фламское бѣленое полотно . .	140	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.
Бѣлая льняная тонкая парусина для рабочаго платья нижнихъ чиновъ яхтъ и катеровъ, указанныхъ въ приказѣ по Морскому вѣдомству отъ 28 Юня 1907 года за № 155.	142	
Плетеный бѣлый бумажный шнуръ къ рабочему платью изъ бѣлой тонкой льняной парусины.	143	
Хлопчато-бумажная ткань.	143	
Матерія для синихъ кумачевыхъ воротниковъ и обшлаговъ.	144	
Парусина небѣлая № 7	145	
Парусина небѣлая № 8, предназначенная на изготовленіе тюфяковъ.	146	
Бѣлая бумага для подштанниковъ.	147	
Тесьма на завязки къ верхнимъ подушечнымъ наволочкамъ и къ подштанникамъ	148	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.
Тифтикъ и крашенина.	148	
Подкладочный холстъ фабричной работы.	148	
Синяя бумажная нанка	150	
Матерія «Фасонэ», предназначенная для подшивки лацбанта и на карманы брюкъ рабочаго платья для машинныхъ командъ.	152	
Тесьма черная гарусная для башлыковъ и правила приема ея въ порта.	152	
Тесьма предназначенная для ушковъ къ сапогамъ, для обшивки одѣялъ и на вѣшалки къ шинелямъ и пальто.	153	

	№№ стран.	№№ рисунковъ.
Мочала для набивки тюфяковъ	153	
Равендукъ	154	
Волосъ для подушекъ нижнихъ чиновъ морскихъ командъ.	155	
Бѣлая коровья замша для поясныхъ ремней, петли къ штыковой ножнѣ, лопасти къ тесаку, барабанной перевязи, ремней для носки сигнальнаго рожка и барабана и пасикамъ къ саблѣ нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа	156	
Подбородочная резиновая черная шелковая тесьма къ фуражкамъ съ ленточками, присвоеннымъ нижнимъ чинамъ морскихъ командъ	156	

О П Е Ч А Т К И:

На стран. 4, во 2-мъ столбцѣ, сверху, надъ количествомъ матеріала, слѣдуетъ читать:

«арш.» «верш.».

Н а п е ч а т а н о:

На стран. 2 и 3 Оглавленія, брюки полотняныя — стран. 15 и брюки изъ хлопчато-бумажной ткани — стран. 15.

На стран. 7, во 2-мъ столбцѣ, въ 9-й строкѣ снизу, — Галуна серебрянаго № 7.

На стран. 20, въ рубрикѣ №№ постовъ, — 6. 6.

На стран. 31-й, во 2-й строкѣ сверху, — Рисунки 19 — 24.

На стран. 49-й, во 2-мъ столбцѣ, — «Пуговицъ черныхъ или темно-синихъ — 5 штукъ.

На стран. 70, въ описаніи постовыхъ кенегъ, на 9-й строкѣ, — дважды напечатано: «длины».

С л ѣ д у е т ь ч и т а т ь:

Брюки полотняныя — стран. 16 и брюки изъ хлопчато-бумажной ткани — стран. 16-б.

Галуна серебрянаго № 8.

6. 5.

Рисунки 19 — 22.

«Пуговицъ черныхъ или темно-синихъ — 7 штукъ».

О П И С А Н І Е

вещей обмундированія и аммуниціи морскихъ командъ съ указаніемъ количества матеріаловъ и денегъ на изготовленіе этихъ вещей.

Нѣкоторыя неточности въ отдѣлкѣ вещей до $\frac{1}{4}$ вершка, какъ не имѣющія особаго значенія, — при приѣмѣ допускаются.

Суконный мундиръ для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

(Рисунокъ 1 и 2).

Мундиръ изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, двубортный, застегивающійся на 6 пуговицъ, пятья пуговицы должны быть пришиты въ талии, на 7 — $7\frac{1}{2}$ вершковъ отъ нижняго края мундира. Спинка мундира безъ складокъ, которыя образуются только при надѣваніи поясного ремня; отложной воротникъ мундира, съ закругленными концами, шириною по срединѣ въ $2\frac{1}{4}$ вершка, а въ передней части 2 вершка, съ бѣлымъ вокругъ воротника кантомъ, застегивается на одинъ крючекъ.

Нижніе чины унтеръ-офицерскихъ званій имѣютъ спереди воротника по одной битевой, галунной, петлицѣ, длиною въ 2 вершка, а у нижнихъ чиновъ рядового званія по двѣ соприкасающихся, желтыхъ, басонныхъ, петлицы, длиною также въ 2 верш.; обшлага съ боковымъ, по заднему шву рукава, зашитымъ

На изготовленіе мундира полагается:

		арш.	верш.	
Сукна гвардейскаго.	{	Чернаго неворсованнаго	2	10
		Алаго на погонѣ	—	$\frac{12}{30}$
		Бѣлаго на канты	—	$\frac{14}{30}$
		Холста подкладочнаго.	6	12
Каразей темно-зеленой		1	6	
Тесьмы гарусной, желтой, № 1, для петлицъ на обшлагахъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій		—	4	
Той-же тесьмы для рядовыхъ на воротникъ и обшлага		1	—	
Тѣмъ и другимъ, для обшивки по концамъ петлицъ, тесьмы гарусной, желтой № 2:				
для унтеръ-офицеровъ		—	4	
для рядовыхъ		—	14	

разрѣзомъ, шир. $1\frac{5}{9}$ верш.; съ бѣлымъ вокругъ и по разрѣзу обшлаговъ кантомъ.

На обшлагахъ по двѣ желтыхъ басонныхъ петлицы съ пуговицами, пришитыми въ верхней ихъ части; у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій петлицы эти длиною $\frac{3}{4}$ вершка, а у нижнихъ чиновъ рядового званія $1\frac{1}{4}$ верш. У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій обшлага вокругъ и по разрѣзу обшиваются битевымъ галуномъ, изъ котораго нашиты петлицы на воротникѣ.

Погоны изъ алаго сукна, согласно показаннымъ здѣсь размѣрамъ (см. ниже, размѣры мундира).

Подкладка подъ рукавами и отъ воротника до талии холщевая, а отъ талии до низу—каразейная.

Борта мундира, воротникъ и обшлага подклеиваются подкладочнымъ холстомъ; крючки для поддержанія поясного ремня должны быть въ талии съ обѣихъ сторонъ у нижнихъ чиновъ имѣющихъ оружіе. Крючки эти должны быть изъ желѣзной проволоки; длиною въ $\frac{3}{4}$ вершка и пришивная часть ихъ закрывается сукномъ.

Срокъ 1 годъ.

Галуна для чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій на воротникъ и обшлага:
битового № 1, золотого 1 8
битового № 2, золотого — 6

Пуговицъ мѣдныхъ томпаковыхъ съ гербомъ и якорями 18 шт.

Денегъ на нитки, крючки для застегиванія воротника и проч. 10 коп.
На шитье 95 коп.

Суконный мундиръ для нижнихъ чиновъ Морского Корпуса и инвалидовъ Морского вѣдомства такого-же покроя какъ и мундиръ для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

(Рисунокъ 1 и 2).

Мундиръ изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, двубортный, застегивающійся на 6 пуговицъ.

У нижнихъ чиновъ Морского Корпуса на воротникахъ и обшлагахъ мундировъ петлицы изъ бѣлой нитяной тесьмы.

Погоны для нижнихъ чиновъ Морского Корпуса шьются изъ бѣлаго

На изготовленіе мундира полагаются:
арш. верш.

Чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна. 2 10

Неворсованнаго гвардейскаго сукна на погоны: для Морского Корпуса бѣлаго, а инвалидовъ чернаго — $\frac{12}{30}$

сукна съ буквами М. К., сдѣланными желтою краскою по трафарету; погоны-же для инвалидовъ Морского вѣдомства — изъ чернаго неворсованнаго сукна, съ присвоенными имъ буквами. Тѣ и другіе погоны согласно показаннымъ здѣсь размѣрамъ (см. размѣры мундира).

Пуговицы такія же, какъ и въ Гвардейскомъ экипажѣ, но желтой мѣди.

Срокъ 2 года.

	арш.	верш.
Холста подкладочнаго	6	12
Каразей темно-зеленой	1	6
Тесьмы бѣлой нитяной № 8 для петлицъ на воротникѣ и обшлагахъ мундира нижнихъ чиновъ Морского Корпуса	—	9
Той-же тесьмы № 9	—	14
Галуна золотого флотскаго № 3 для унтеръ-офицеровъ	1	1
Пуговиць желтой мѣди съ гербомъ и якорями	14	шт.

Денегъ на швейныя припасы, крючки проч.	10	коп.
На шитье мундировъ нижнихъ чиновъ Морского Корпуса	95	коп.
Для инвалидовъ	85	коп.

Размѣры мундира для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа, Морского Корпуса и для инвалидовъ.

	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина по спинкѣ отъ шва воротника	отъ	1	$\frac{1}{2}$	до 1 3
Ширина спинки отъ заднихъ рукавныхъ швовъ	»	—	$9\frac{3}{4}$	» — $10\frac{1}{4}$
Ширина полки поверху отъ края борта 2-й пуговицы до проймы рукава	»	—	$6\frac{1}{4}$	» — $6\frac{1}{2}$
Первая петля борта отъ верхняго края	»	—	$\frac{3}{4}$	» — $\frac{3}{4}$
Пятая петля отъ низа полки	»	—	7	» — $7\frac{1}{2}$
Длина гривенки	»	—	$3\frac{1}{2}$	» — $3\frac{1}{2}$
Рукавъ съ обшлагомъ, длиною отъ гривенки	»	—	$13\frac{1}{2}$	» — $15\frac{1}{2}$
Рукавъ шириною въ верхней части, отъ шва гривенки	»	—	5	» — $5\frac{1}{4}$
Рукавъ въ верхней части обшлага	»	—	4	» — 4
Обшлагъ длиною	»	—	$2\frac{1}{2}$	» — $2\frac{1}{2}$
Рукавъ вшивается такъ, чтобы задній шовъ совпадалъ въ половину шва спинки	»	—	—	» — —
Погоны шириною	»	—	$1\frac{1}{2}$	» — $1\frac{1}{2}$
Погоны длиною	»	—	$3\frac{1}{2}$	» — $3\frac{3}{4}$

		арш. верш.		арш. верш.
Воротникъ шириною въ передней части	отъ	— 1 ³ / ₄	до	— 2
Воротникъ шириною по серединѣ	»	— 2 ¹ / ₄	»	— 2 ¹ / ₄
Воротникъ длиною по нижнему краю	»	— 10	»	— 10 ¹ / ₂
Клапаны съ карманомъ шириною	»	— 1 ³ / ₄	»	— 1 ³ / ₄
Клапаны съ карманомъ длиною.	»	— 4 ¹ / ₂	»	— 4 ³ / ₄
Клапаны пришиваются отъ низа полки	на	— 5	*	— 5 ¹ / ₂
Клапаны пришиваются отъ задняго шва	»	— 1 ¹ / ₂	»	— 1 ¹ / ₂

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ; при кройкѣ-же слѣдуетъ прибавлять на каждый шовъ отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ вершка, соотвѣтственно необходимости.

При кройкѣ мундира допускается дѣлать надставки подъ воротникъ, не болѣе какъ изъ трехъ штукъ, а клинья къ нижнимъ половинкамъ рукавовъ, по заднему шву, допускаются длиною не болѣе какъ до 3-хъ вершковъ и шириною до—2-хъ вершковъ.

Мундиры изготовляются на нижнихъ чиновъ по обмѣрамъ. Длина полокъ мундира, при застегнутомъ ремнѣ, должна быть отъ талии не менѣе 7 вершковъ.

Мундиръ для фельдшеровъ Морского вѣдомства.

(Рисунокъ 3 и 4).

Мундиръ изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, двубортный, застегивающійся на 6 пуговицъ; пятая пуговица должны быть пришиты въ талии и на 7—7¹/₂ вершковъ отъ нижняго края мундира. Спинка мундира безъ складокъ, которыя образуются только при надѣваніи поясного ремня; воротникъ отложной, застегивается на одинъ крючокъ.

Спереди воротника имѣются петлицы: у фельдшеровъ Гвардейскаго экипажа—галунныя, а у фельдшеровъ Морского Корпуса—изъ нитяной тесьмы, длиною въ 2 вершка; а на обшлагахъ по двѣ басонныхъ петлицы съ пуговицами пришитыми въ верхней ихъ части; петлицы эти длиною $\frac{3}{4}$ вершка.

Матеріалы и деньги:

а) Для Гвардейскаго экипажа.

	арш.	верш.
Сукна гвардейскаго чернаго	2	10
Сукна гвардейскаго алаго на погоны	—	12 ¹ / ₃₀
Сукна гвардейскаго бѣлаго на канты	—	14 ¹ / ₃₀
Сѣраго тифтика	4	8
Чернаго тифтика	2	—
Шнура трехцвѣтнаго—на 1 пару погонъ	1	8
Крашенины черной	1	6
Тесьмы гарусной желтой № 1 для петлицъ на обшлага	—	4

Обшлага вокругъ, а въ Гвардейскомъ экипажѣ и по разрѣзу обшиваются бѣлымъ кантомъ и золотымъ или серебрянымъ (какъ указано ниже) галуномъ.

Подкладка подъ рукавами и отъ воротника до талии — сѣраго тифтика, а отъ талии до подола — чернаго тифтика.

Борта мундира, воротникъ и обшлага подшиваются черной крашениной.

Погоны: въ Гвардейскомъ экипажѣ — алаго сукна, въ Морскомъ Корпусѣ — бѣлаго, съ буквами М. К., сдѣланными желтою краскою по трафарету, а у всѣхъ прочихъ чернаго сукна, — длиною отъ $3\frac{1}{2}$ до $3\frac{3}{4}$ верш. и шириною въ $1\frac{1}{2}$ вершка, обшиваются вокругъ трехцвѣтнымъ бумажнымъ шнуромъ. Нашивки на погонахъ, образца установленнаго для Гвардейскаго и флотскихъ экипажей и Морского Корпуса.

Воротникъ мундира для фельдшеровъ Гвардейскаго экипажа обшивается бѣлымъ кантомъ и застегивается на одинъ крючокъ. Спереди воротника нашивается по одной петлицѣ изъ битевого золотого галуна, длиною въ 2 вершка. Обшлагъ съ боковымъ, по заднему шву рукава, зашитымъ разрѣзомъ, обшивается бѣлымъ кантомъ. На обшлагахъ по двѣ желтыхъ басонныхъ петлицы длиною $\frac{3}{4}$ вершка, съ пуговицами, пришитыми въ верхней ихъ части. Обшлага вокругъ и по разрѣзу обшиваются тѣмъ-же битевымъ золотымъ галуномъ, изъ котораго нашиты петлицы.

Срокъ 1 годъ.

Тесьмы, такой-же, № 2 — арш. верш. для обшивки по концамъ петлицъ — 4

Галуна золотого битевого № 1 1 8

Галуна золотого битевого № 2 — 6

Пуговицъ большихъ, красной мѣди, томпаковыхъ, съ изображеніемъ на нихъ герба и якорей. 18 шт.

Денегъ на нитки, крючки и проч. 27 коп.

Денегъ за работу . . . 1 р. 56 к.

б) Для флотскихъ экипажей и прочихъ морскихъ командъ.

арш. верш.

Сукна гвардейскаго чернаго неворсованнаго . . . 2 7

Крашенины черной . . . 1 6

Тифтику сѣраго . . . 4 8

Тифтику чернаго . . . 2 —

Шнура трехцвѣтнаго, на 1 пару погонъ . . . 1 8

За работу 1 р. 56 к.

Денегъ на нитки, крючки, крашенину, бортовую тесьму, бѣлый кантъ и гарусъ для петель . . . 25 коп.

Пуговицъ большихъ бѣлаго металла, или желтой мѣди, съ гербомъ и якорями 14 шт.

Тоже для Морского Корпуса на петлицы 4 »

Галуна золотого № 3 арш. верш. для Морского Корпуса . . . 1 4

Галуна серебрянаго № 7 для прочихъ фельдшеровъ Морского вѣдомства 1 4

Фельдшерамъ Морского Корпуса — для петлицъ на воротникъ и обшлага,

тесьмы бѣлой нитяной № 8 — 9

№ 9 — 10

Размѣры мундира для фельдшеровъ.

Наименованіе.	Р о с т ы.									
	1		2		3		4		5	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина спинки отъ воротника до талии	—	9 ¹ / ₂	—	9 ¹ / ₄	—	8 ³ / ₄	—	8 ¹ / ₂	—	8
Длина спинки отъ воротника до подола	1	1 ¹ / ₂	1	1	1	1 ¹ / ₂	1	—	—	15
Ширина ростка	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₄	—	3 ¹ / ₄
Ширина спинки между швами рукавовъ	—	9 ¹ / ₂	—	9 ¹ / ₄	—	9	—	8 ³ / ₄	—	8 ³ / ₄
Ширина спинки въ талии.	—	6 ¹ / ₂	—	6 ¹ / ₂	—	6 ¹ / ₂	—	6	—	6
Ширина спинки внизу	—	7	—	7	—	7	—	6 ¹ / ₂	—	6 ¹ / ₂
Длина всей полы, отъ шва гривенки и шва воротника	1	2 ¹ / ₂	1	2	1	1 ³ / ₄	1	1 ¹ / ₂	1	1 ¹ / ₂
Ширина гривенки, отъ шва воротника до шва рукава.	—	3 ¹ / ₄	—	3	—	3	—	2 ³ / ₄	—	2 ³ / ₄
Ширина ползаноса	—	2	—	2	—	2	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈
Ширина полы въ груди, между второй пуговицей и швомъ рукава	—	6 ¹ / ₄	—	6	—	5 ³ / ₄	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₂
Ширина всей полы въ груди.	—	9 ¹ / ₄	—	9	—	8 ³ / ₄	—	8 ¹ / ₄	—	8 ¹ / ₄
Ширина всей полы въ талии.	—	9	—	8 ¹ / ₂	—	8 ¹ / ₂	—	8 ¹ / ₄	—	8 ¹ / ₄
Ширина всей полы въ подолѣ	—	11	—	10 ¹ / ₂	—	10	—	9 ¹ / ₂	—	9 ¹ / ₂
Разрѣзъ кармана отъ подола	—	6	—	6	—	5 ³ / ₄	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₄
Разрѣзъ кармана длиною	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂

Наименованіе.	Р о с т ы.									
	1		2		3		4		5	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Рукавъ шириною, вдвое сло- женный, вверху	—	4 ³ / ₄	—	4 ³ / ₄	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₄
Рукавъ шириною, вдвое сло- женный, въ локтѣ	—	4 ³ / ₄	—	4 ³ / ₄	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₄
Рукавъ шириною, вдвое сло- женный, въ верхней ча- сти обшлага	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ³ / ₈
Рукавъ шириною, внизу	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ³ / ₈	—	3 ³ / ₈	—	3
Обшлагъ шириною, для флотскихъ экипажей	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂
Обшлагъ шириною, для Гвардейскаго экипажа	—	1 ³ / ₄	—	1 ³ / ₄	—	1 ³ / ₄	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂
Воротникъ длиною	—	10	—	10	—	9 ¹ / ₂	—	9 ¹ / ₂	—	9
Воротникъ шириною, по серединѣ	—	2 ¹ / ₄	—	2 ¹ / ₄	—	2 ¹ / ₄	—	2 ¹ / ₄	—	2 ¹ / ₄
Концы воротника шириною.	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
Первая петля борта, отъ верхняго края	—	3/4	—	3/4	—	3/4	—	3/4	—	3/4
Пятая петля, отъ низа полки	—	7 ¹ / ₂	—	7 ¹ / ₂	—	7 ¹ / ₄	—	7 ¹ / ₄	—	7

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ; при кройкѣ-же слѣдуетъ прибавлять на каждый шовъ отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ вершка, соотвѣтственно необходимости.

При кройкѣ мундира допускается дѣлать надставки подъ воротникъ, не болѣе какъ изъ трехъ штукъ, а клинья къ нижнимъ половинкамъ рукавовъ, по заднему шву, допускаются не болѣе какъ до 3-хъ верш. длины и шириною до 2-хъ вершковъ.

Мундиры изготовляются на нижнихъ чиновъ по обмѣрамъ. Длина полокъ мундира, при застегнутомъ ремнѣ, должна быть отъ талии не менѣе 7 вершковъ.

Мундиръ съ брюками изъ парусины № 8.

(Рисунокъ 5 и 6).

Мундиръ того же покроя, какъ суконный мундиръ нижнихъ чиновъ Морского Корпуса и инвалидовъ Морского вѣдомства.

Погоны парусинные, одинаковыхъ размѣровъ съ тѣми, какіе положены для суконныхъ мундировъ. Пуговицы бѣлаго металла, большія, выпуклыя, съ изображеніемъ герба и якорей, всего 14 штукъ, именно:

на оба борта 12 шт.
для погонъ , 2 »

Брюки одинаковаго покроя съ суконными.

Парусинные мундиры съ брюками должны шиться согласно правиламъ шитья мундировъ съ брюками изъ чернаго сукна.

Срокъ 2 года.

На мундиръ и брюки полагается:

	арш.	верш.
На мундиръ:		
Парусины № 8	5	5
Холста подкладочнаго	—	10
Пуговицъ большихъ	14	шт.
На брюки:		
Парусины № 8	3	9
Холста подкладочнаго	2	4
Пуговицъ оловянныхъ на манеръ костяжекъ		6 шт.
На нитки, крючки и проч.		10 коп.
На шитье	70	»

Суконная куртка съ брюками для учениковъ школы юнговъ при Гвардейскомъ экипажѣ.

(Рисунокъ 7 и 8).

Куртка изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, однобортная, застегивающаяся на 8 пуговицъ; длина куртки должна быть такая, чтобы она была ниже талии на $1\frac{1}{2}$ вершка, а задній мысокъ спинки долженъ быть длиною отъ талии на $2\frac{3}{4}$ вершка; лѣвый бортъ переходитъ правый на $\frac{1}{2}$ вершка, верхняя петля, отъ верхняго края куртки, а нижняя петля, отъ нижняго ея края, должны быть на $\frac{1}{2}$ вершка; остальные петли въ равномъ другъ отъ друга разстояніи; бортовые петли должны быть отъ края борта на $\frac{3}{8}$ вершка и вся куртка, про-

На изготовленіе куртки съ брюками полагается:

	арш.	верш.
Сукна гвардейскаго неворсованнаго чернаго	3	12
Каразеи темно-зеленой	—	12
Сукна алаго гвардейскаго на погоны	—	$\frac{12}{30}$
Холста подкладочнаго	4	8
Пуговицъ	14	шт.
Бѣлаго сукна на канты	—	$\frac{12}{30}$

На шитье, нитки и проч. 60 коп.

страчивается на $\frac{1}{4}$ вершка отъ нижняго ея края. Воротникъ куртки стоячій, скошенный отъ верхнихъ угловъ на $\frac{3}{4}$ вершка, застегивается на одинъ крючокъ и имѣетъ по верхнему краю кантъ изъ бѣлаго сукна; высота воротника съ кантомъ должна быть соразмѣрно шеѣ, но не болѣе 1 вершка; рукава съ обшлагами изъ того-же сукна; обшлага имѣютъ по верхнему краю бѣлый кантъ; ширина обшлаговъ съ кантомъ $1\frac{3}{8}$ вершка; рукава въ нижней ихъ части имѣютъ разрѣзъ на $2\frac{1}{2}$ вершка; отъ бокового края обшлага съ кантомъ, въ разстояніи $\frac{1}{4}$ вершка, по серединѣ обшлага просѣкается петля, а на самомъ рукавѣ выше обшлага, на разстояніи $\frac{5}{8}$ вершка, просѣкается другая петля; петли застегиваются на пуговицы, пришитыя соотвѣтственно петлямъ; погоны алаго сукна; пуговицы на курткѣ, — присвоенныя Гвардейскому экипажу, одинаковаго размѣра; подкладка подъ лифомъ куртки — изъ темно-зеленой каразеи, а подъ спинкою и рукавами — подкладочнаго холста.

Брюки изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, одинаковаго образца съ присвоенными нижнимъ чинамъ Гвардейскаго экипажа.

Срокъ 1 годъ.

Синяя суконная куртка для воспитанниковъ музыкантскихъ и фельдшерскихъ школъ.

(Рисунокъ 9 и 10).

Синяя куртка (рубаха) изъ темно-синяго декатированнаго сукна, цвѣта установленнаго для синихъ фланелевыхъ рубахъ, со стоячимъ въ $\frac{7}{8}$ вершка вышины воротникомъ и съ пришивными, на пуговицахъ, погонами чернаго сукна, шириною въ $\frac{13}{16}$ вершка, съ бѣлыми выпушками и бѣлыми металлическими пуговицами для воспитанниковъ фельдшерскихъ школъ, и безъ выпушекъ и пуговицами желтой мѣди для воспитанниковъ музыкантскихъ школъ. Въ подолѣ куртки вшить черный резиновый шнуръ.

Въ осталномъ раскрой куртокъ по наружному виду схожъ съ рас-
кроемъ синей фланелевой рубахи.

Куртки шьются по мѣркамъ на каждого воспитанника. На покупку
матеріаловъ и на шитье отпускается на каждую куртку по 4 р. 50 к.

Брюки суконныя.

(Рисунокъ 11, 11¹, 11² и 12).

Гвардейскаго сукна; одинаковаго
покроя какъ для Гвардейскаго эки-
пажа, такъ и для прочихъ командъ
Морскаго вѣдомства; держатся безъ
подтяжекъ на суконномъ ошкурѣ,
застегивающемся спереди двумя
пуговицами. Между сукномъ и под-
кладкою ошкура продергивается
ремень, застегивающійся спереди
желѣзною пряжкой; боковые швы
брюкъ не зашиваются до самаго
верха на 4¹/₂ вершка (до ошкура)
и образуютъ лацъ-бантъ, который
застегивается съ cadaго бока на
двѣ пуговицы, а серединою своею
за верхнюю пуговицу ошкура.

Къ боковому шву задней поло-
винки брюкъ пришивается планка
изъ сукна (суконный подзоръ),
шириною не менѣе 1 вершка и
длиною отъ нижняго края ошкура,
по длинѣ разрѣза для кармана, не
менѣе 4³/₄ вершка, а сверхъ этой
планки однимъ концомъ къ ниж-
нему краю ошкура, а другимъ къ
нижнему краю разрѣза для кармана
пришивается вдвое сложенная су-
конная-же планка, шириною (въ
сложенномъ видѣ) не менѣе ¹/₂ вер-
шка, въ середину которой, однимъ
своимъ краемъ, вшивается кар-
манъ, а другой край кармана при-
шивается къ задней половинкѣ
брюкъ. Скрѣпки дѣлаются: пер-
вая — на половинѣ разрѣза, обра-

На брюки полагается:

Для флотскихъ экипажей и командъ:

	арш.	верш.
Сукна гвардейскаго чернаго неворсованнаго.	1	10
Холста подкладочн.	2	4
На нитки и проч.	3	коп.
На шитье	35	»

Для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго
экипажа:

	арш.	верш.
Сукна гвардейскаго чернаго неворсованнаго.	1	13

Прочіе матеріалы и
деньги полагаются въ
томъ же количествѣ,
какъ и для брюкъ ниж-
нихъ чиновъ флотскихъ
экипажей.

На подкладку брюкъ для инвалидовъ—холста подкладочнаго	7	—
На нитки и проч.	3	коп.
На шитье	45	»

НАИМЕНОВАНИЕ.	РОСТА:											
	1		2		3		4		0		00	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Вся длина разрѣза для кармана отъ верхняго края лацбанта съ планкою до нижней скрѣпки.	6		6		6		6		6		6	
Планка шириною	1		1		1		1		1		1	
» длиною отъ шва ошкура до нижней скрѣпки	4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄	
Лацбантъ шириною по верхнему краю.	10 ¹ / ₄		9 ³ / ₄		9 ¹ / ₂		9		10 ¹ / ₂		10 ³ / ₄	
Лацбантъ прикрѣпляется къ планкѣ отъ верху на	3		3		3		3		3		3	
На лацбантахъ дѣлаются съ боковъ по двѣ петли:												
первая петля отъ верхняго края на .	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
вторая » » » » » .	1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄	
На задней половинкѣ дѣляется разрѣзъ отъ шва ошкура внизъ на	2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂	
Разстояніе этого разрѣза дѣляется:												
отъ края по шву ошкура на	2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄	
до низа разрѣза на	3		3		3		3		3		3	
Вся длина брюкъ	1 9		1 8 ¹ / ₂		1 8		1 7 ¹ / ₂		1 9 ¹ / ₂		1 10	
Разрѣзъ кармана	4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄	

Все размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять на каждыйшовъ отъ 1/8 до 1/4 вершка, смотря, гдѣ какъ требуется.

При кройкѣ брюкъ допускаются надставки сверху заднихъ половинокъ не болѣе какъ на 2 вершка ширины и въ шагу; въ заднихъ же половинкахъ не болѣе 3¹/₂ вершковъ въ длину.

Длина брюкъ отъ полу на одинъ вершокъ.

Изготовление суконныхъ брюкъ производится въ слѣдующемъ количествѣ на 1000:

	00	0	1	2	3	4	1	2	3	4
Для Гвардейскаго экипажа.	110	290	300	200	90	10	—	—	—	—
Для флотскихъ экипажей	—	—	—	—	—	—	250	350	350	50

НАИМЕНОВАНИЕ.	Р О С Т А:											
	1		2		3		4		0		00	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Лацбантъ шириною по верхнему краю	10 ³ / ₈		9 ⁷ / ₈		9 ⁵ / ₈		9 ¹ / ₈		10 ³ / ₄		11	
На лацбантѣ дѣлается съ обѣихъ сторонъ по двѣ петли:												
первая отъ верхняго края лацбанта	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
вторая » » » »	1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄		1 ¹ / ₄	
Лацбантъ прикрѣпляется къ планкѣ отъ верху на	3		3		3		3		3		3	
Вся длина разрѣза для кармана, отъ верхняго края лацбанта съ планкою до нижней скрѣпки	6		6		6		6		6		6	
Планка шириною	1		1		1		1		1		1	
» длиною отъ шва ошкура до нижней скрѣпки	4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₄		4 ¹ / ₂		4 ³ / ₄	
На задней половинкѣ дѣлается разрѣзъ отъ шва ошкура внизъ на	2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂		2 ¹ / ₂	
Разстояніе этого разрѣза дѣлается:												
отъ края по шву ошкура на	2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₄		2 ¹ / ₂		2 ³ / ₄	
» » до низа разрѣза на	3		3		3		3		3		3	

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять на каждый шовъ отъ 1/8 до 1/4 вершка, смотря, гдѣ какъ требуется.

При кройкѣ брюкъ допускаются надставки сверху заднихъ половинокъ не болѣе какъ на 2 вершка ширины и въ шагу; въ заднихъ же половинкахъ не болѣе 3¹/₂ вершковъ въ длину.

Длина брюкъ отъ полу—на одинъ вершокъ.

Изготовленіе бѣлыхъ полотняныхъ брюкъ производится въ слѣдующемъ количествѣ на 1000:

	00	0	1	2	3	4	1	2	3	4
Для Гвардейскаго экипажа	110	290	300	200	90	10	—	—	—	—
Для флотскихъ экипажей	—	—	—	—	—	—	250	350	350	50

Брюки изъ хлопчато-бумажной ткани. (Рисунокъ 11 и 12).

Брюки изъ хлопчато-бумажной ткани шьются того-же покроя, какъ и брюки изъ фламскаго полотна. Срокъ 1 годъ.

На изготовленіе брюкъ полагается:

Хлопчато-бумажной ткани, шириною въ 16 ¹ / ₂ вершковъ.	3 арш. 4 верш.
Холста подкладочнаго.	1 „ 14 „
Тесьмы нитяной, шириною ¹ / ₂ вершка	1 „ 14 „
Денегъ на нитки, костяжки и проч.	5 коп.
На шитье	28 „

Шинель темно-сѣраго сукна для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ.

(Рисунокъ 13 и 14).

Шинель, однобортная, изъ темно-сѣраго армейскаго сукна, застегивающаяся на 6 пуговицъ, должна шиться на мундиръ, или на синюю фланелевую рубаху, съ поддѣтою, въ томъ и другомъ случаѣ, шерстяною фуфайкою; край лѣваго борта застегивается на 2 крючка, изъ которыхъ одинъ пришивается въ верхнемъ углу борта, а другой въ талии; отъ талии полы бортовъ вырѣзываются не прямо, а наискось, такъ, чтобы внизу полы заходили одна на другую, больше чѣмъ въ талии.

Ширина борта отъ 2¹/₄ до 2¹/₂ вершковъ.

Бортъ застегивается на 6 пуговицъ вдоль шва борта, при чемъ первая пуговица пришивается на ³/₄ верш. отъ крючка ворота, а пятая по талии. Всѣ пуговицы въ равномъ разстояніи одна отъ другой.

Лѣвый бортъ подшивается тѣмъ же темно-сѣрымъ сукномъ—шириною отъ 3 до 3¹/₂ верш., а длиною на ¹/₂ вершка ниже 6-й петли.

Воротникъ двойной, отложной, изъ того-же темно-сѣраго сукна, застегивающійся спереди на одинъ крючекъ; воротникъ кроится съ острыми концами.

На обоихъ концахъ воротника нашиваются петлицы — на разстояніи отъ края — на ³/₈ вершка. Петлицы дѣлаются

Количество матеріаловъ, отпускаемыхъ на одну шинель:

	Для фл. эк. и ком.		Для Гв. экип.	
	арш.	верш.	арш.	верш.
Темно-сѣраго армейскаго сукна	4	2	4	6 ¹ / ₂
Сукна чернаго гвардейскаго на петлицы	—	6 ¹ / ₃₀	—	6 ¹ / ₃₀
Холста подкладочнаго	6	10	6	10
Сукна чернаго гвардейскаго на погоны	—	12 ¹ / ₃₀	—	—
Сукна алаго на погоны	—	—	—	12 ¹ / ₃₀
Ушковой тесьмы 3. вершка.				

Большихъ пуговицъ: {
 томпаковыхъ, желтой мѣди или изъ бѣлаго металла. {
 Нижнимъ чинамъ унтеръ-офицерскихъ званій, 12 шт.
 Рядовымъ. 10 „

На нитки, крючки и проч. 10 коп.

На шитье 86 „

изъ чернаго гвардейскаго сукна— въ чистой отдѣлкѣ: длиною $1\frac{7}{8}$ вершка и шириною $\frac{3}{4}$ вершка. На верхнемъ концѣ петлицы у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій, нашивается по одной пуговицѣ, такимъ образомъ, чтобы верхній край пуговицы равнялся со строчкой; нижніе чины рядового званія имѣютъ петлицы безъ пуговицъ. Пуговицы должны быть такія же какъ на шинели. Къ шву воротника, съ внутренней стороны, пришивается изъ ушковой тесьмы, сложенной втрое, вѣшалка длиною 3 вершка.

Въ рукавахъ и подъ лифомъ подкладка холщевая, доходящая до нижней пуговицы борта.

Въ спинкѣ шинели имѣется одна складка, пришитая наглухо на $1\frac{1}{4}$ вершка ниже воротника, а далѣе—свободно распускающаяся.

Въ талии складки застегиваются клапаномъ (изъ двойного сукна) на двѣ пуговицы, посаженные по обоимъ краямъ спинки на столбикахъ.

Карманы холщевые, по одному на каждой полѣ, прорѣзанные наискось согласно указаннымъ въ прилагаемой вѣдомости размѣрамъ.

Карманы закрываются планками ширин. въ $\frac{1}{2}$ верш. и длин. 5 верш.

Погоны изготовляются по размѣрамъ, показаннымъ въ табели II, т. е. длиною отъ $3\frac{1}{2}$ вершковъ, а шириною въ $1\frac{1}{2}$ вершка.

Пуговицы нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа изъ красной (томпаковой) мѣди, а прочихъ морскихъ командъ изъ желтой мѣди, у фельдшеровъ и учениковъ фельдшерскихъ школъ—изъ бѣлаго металла; пуговицы съ изображеніемъ государственнаго герба и двухъ якорей.

Срокъ 3 года.

Росты людей, размѣры шинелей и

	Р					
	6		5			
	арш.	верш.	арш.	верш.		
Медицинскій обмѣръ роста нижнихъ чиновъ до . . .	2	5	2	6		
Въ обхватѣ подъ мышками (толщина) поверхъ мундира или фланелевой рубахи, съ поддѣтою, въ томъ и другомъ случаѣ, шерстяною фуфайкою .	1	7 ¹ / ₂	1	7 ⁷ / ₈		
Объемъ талии поверхъ мундира или фланелевой рубахи, съ поддѣтою, въ томъ и другомъ случаѣ, шерстяною фуфайкою	1	5 ¹ / ₄	1	5 ³ / ₄		
Длина шинели отъ шва воротника	}	спереди	1	8	1	9
		сзади	1	9	1	10
Длина талии отъ шва воротника до пояса, т. е. до линіи пуговиць сзади	—	8 ¹ / ₄	—	8 ¹ / ₂		
Длина талии отъ петель для крючковъ у ворота до 5 петли для пуговицы на борту спереди	—	9	—	9 ¹ / ₄		
Ширина полспинки отъ складки до шва проймы .	—	4 ⁷ / ₈	—	5		
Ширина полспинки въ талии отъ складки до шва бока.	—	2 ³ / ₄	—	2 ³ / ₄		
Измѣреніе полспинки производится отъ шва воротника по направленію книзу на	—	4 ¹ / ₄	—	4 ⁵ / ₈		
Ширина въ груди, измѣряя въ каждой полочкѣ отъ продольнаго шва борта до шва проймы (въ разстояніи отъ шва воротника на 1 ³ / ₄ верш. (книзу).	—	5	—	5 ¹ / ₈		
Ширина полочки отъ продольнаго шва борта до шва бока подъ мышкою	—	8 ¹ / ₈	—	8 ¹ / ₄		

Количество ихъ по ростамъ на 1000:

О С Т Ы.											
4		3		2		1		0		00	
арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
2	7	2	8	2	9	2	10	2	11	2	12
1	$8^{3/8}$	1	$8^{3/4}$	1	$9^{1/4}$	1	$9^{3/4}$	1	$10^{1/8}$	1	$10^{5/8}$
1	$6^{1/4}$	1	$7^{1/2}$	1	8	1	$8^{1/2}$	1	9	1	$9^{1/4}$
1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	1	15
1	11	1	12	1	13	1	14	1	15	2	—
—	$8^{3/4}$	—	9	—	$9^{1/2}$	—	$9^{3/4}$	—	10	—	$10^{1/4}$
—	$9^{1/2}$	—	$9^{3/4}$	—	$9^{7/8}$	—	10	—	$10^{1/8}$	—	$10^{1/4}$
—	$5^{1/8}$	—	$5^{1/4}$	—	$5^{1/4}$	—	$5^{3/8}$	—	$5^{1/2}$	—	$5^{3/4}$
—	$2^{3/4}$	—	$2^{3/4}$	—	$2^{3/4}$	—	$2^{3/4}$	—	3	—	3
—	$4^{3/4}$	—	$4^{7/8}$	—	5	—	$5^{1/8}$	—	$5^{1/4}$	—	$5^{3/8}$
—	$5^{1/4}$	—	$5^{3/8}$	—	$5^{1/2}$	—	$5^{5/8}$	—	$5^{3/4}$	—	$5^{7/8}$
—	$8^{1/2}$	—	$8^{5/8}$	—	$8^{7/8}$	—	9	—	$9^{1/8}$	—	$9^{3/8}$

		P					
		6		6			
		арш.	верш.	арш.	верш.		
Ширина полочки въ талии отъ продольнаго шва борта (т. е. отъ пятой петли) до шва бока . .		—	$8\frac{3}{8}$	—	$8\frac{5}{8}$		
Длина рукава съ обшлагомъ отъ нижняго края погонь		—	$14\frac{1}{2}$	—	15		
Ширина рукава	{ вверху	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$		
	{ внизу	—	$3\frac{3}{8}$	—	$3\frac{1}{2}$		
Обшлагъ рукава длиною		—	4	—	4		
Длина воротника у пришива		—	$10\frac{3}{4}$	—	11		
Ширина воротника въ отогнутомъ видѣ	{ спереди . .	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$		
	{ по серединѣ	—	3	—	3		
Ширина подола шинели отъ сгиба спинки до угла полы по прямому направленію		3	5	3	6		
Разрѣзъ для кармановъ отъ шва бока на		—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{2}$		
Разрѣзъ для кармановъ ниже талии		—	1	—	1		
Планки для кармановъ длиною		—	5	—	5		
Длина петлицы		—	$1\frac{7}{8}$	—	$1\frac{7}{8}$		
Ширина петлицы		—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$		
Столбики для задняго клапана.	{	длиною	—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{2}$	
		шириною	{ вверху	—	$1\frac{1}{8}$	—	$1\frac{1}{8}$
			{ внизу	—	$1\frac{3}{8}$	—	$1\frac{3}{8}$
Столбики пришиваются выше талии на		—	1	—	1		

	P				
	6		5		
	арш.	верш.	арш.	верш.	
Длина задняго клапана—сообразно ширинѣ спинки въ талии.					
Ширина задняго клапана {	въ концахъ	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂
	по серединѣ	—	1	—	1
Количество шинелей на 1000:					
Для гвардейскаго экипажа		5		30	
Для флотскихъ экипажей		50		150	
Погоны длиною отъ	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	
» шириною	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ-же слѣ
 Готовыя шинели пригоняются по людямъ и тщательно осматриваются
 Шинели пригоняются на нижнихъ чиновъ съ такимъ расчетомъ,
 Въ случаѣ надобности шить шинели увеличеннаго размѣра, тако

О С Т Ы.

4		3		2		1		0		00	
арш.	верш.										
—	1 ^{1/2}										
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
50		300		310		250		35		20	
300		350		100		50		—		—	
—	3 ^{1/2}	—	3 ^{3/4}	—	3 ^{3/4}	—	4	—	4	—	4 ^{1/4}
—	1 ^{1/2}										

дуетъ прибавлять на каждый шовъ по $\frac{1}{4}$ вершка.

на нихъ, а затѣмъ окончательно пригоняются портовыми или экипажными швальнями.

чтобы подолъ шинелей былъ отъ пола на 8 вершковъ.

выя шьются по мѣркамъ.

Пальто изъ черного драпа для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

(Рисунокъ 15 и 16).

Пальто изъ черного драпа безъ подкладки, двубортное, застегивающееся на 6 пуговицъ. Воротникъ (двойной) отложной съ закругленными концами, застегивающийся на одинъ крючокъ, вокругъ воротника строчка на разстоянii $\frac{1}{4}$ вершка отъ края; длина воротника опредѣляется по толщинѣ шей, ширина-же въ серединѣ $2\frac{1}{4}$ верш. съ концовъ 2 вершка.

Къ воротнику, съ внутренней стороны, пришивается вѣшалка изъ ушковой тесьмы, длиною въ 3 верш., сложенной втрое.

Верхняя двѣ петли на обоихъ бортахъ выметаны съ обѣихъ сторонъ, для того, чтобы, по желанію, дѣлать борта отложными. Ширина борта взята отъ разрѣза выточки на $2\frac{1}{4}$ вершка, разстояніе между пуговицами праваго и лѣваго борта $3\frac{1}{2}$ вершка; верхняя петля сдѣлана на $\frac{1}{8}$ верш. отъ верхняго края борта, 5-я петля прорублена на талии, отъ которой взята длина полки на $6\frac{1}{2}$ верш.; между первою и пятою петлею разстояніе дѣлится на равныя 4 части и эта четвертая часть служить размѣромъ между пуговицами вдоль борта; всѣ петли прометываются чернымъ петличнымъ гарусомъ; подолъ заподшить и простроченъ на разстоянii $\frac{1}{4}$ вершка.

Спинка прямая и пришита къ полкамъ напушнымъ швомъ; съ лѣвой стороны спинки къ швамъ прикрѣплены по талии два ремня, одинъ изъ нихъ съ пряжкой; при стягиванii этихъ ремней, въ спинкѣ образуются сборки.

Рукава одношовные (допускается дѣлать въ нижней половинѣ рукавовъ продольные клинья, по одному въ каждомъ рукавѣ); длина рукавовъ сдѣлана по верхніе суставы

Количество матеріаловъ:

	арш.	верш.
Драпа черного	2	13
Бобрика на карманы	—	2
Сукна алаго на погоны	—	$\frac{12}{30}$
Ушковой тесьмы	—	3
Пуговицъ	14	шт.
Ремень кожаный съ пряжкой	1	»
Ремень кожаный безъ пряжки	1	»
На крашенину, швейные припасы и за работу	1 р.	35 к.

Пальто шьются по мѣркамъ, а для запаса—по размѣрамъ, показаннымъ въ приложеніи къ сему описанію.

пальцевъ руки, ширина вверху $5\frac{1}{2}$ верш., въ локтѣ $5\frac{1}{8}$ верш., въ концѣ 4 верш.; къ нижнему краю рукавовъ пришивается кусокъ того же драпа шириною 2 вершка. Затѣмъ кусокъ этотъ подгибается во внутрь рукавовъ, и на разстояніи $1\frac{3}{4}$ верш. отъ конца ихъ кверху и въ самомъ концѣ, на разстояніи $\frac{1}{4}$ верш. отъ края, прострачивается.

Карманы: разрѣзы кармановъ въ 4 вершка сдѣланы отъ края борта на $5\frac{1}{4}$ верш., а отъ подола на $4\frac{3}{4}$ верш. и прострочены какъ сверху, такъ и снизу, на разстояніи $\frac{3}{8}$ верш.

Карманы дѣлаются изъ бобрѣка съ закругленнымъ низомъ, верхъ которыхъ шириною въ 5 верш., а длиною въ $4\frac{1}{8}$ верш. вплотную пришиваются къ верхней части прорѣза кармановъ, а низъ и бока соединяются съ полками черной крашениной; ширина этого шва съ боковъ и съ низу $\frac{3}{4}$ верш., съ боковъ кверху крашенина сходится на нѣтъ. Разрѣзы у кармановъ закрѣпляются крученымъ шелкомъ.

Боковые швы и швы на гривенкахъ дѣлаются напушными и прострачиваются.

Къ верхней части кармана пришивается обрѣзокъ драпа длиною 4 вершка и шириною 1 вершокъ. Срокъ 2 года.

Размѣры пальто для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

	Р о с т ы.									
	00		0		1		2		3	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина по спинкѣ отъ шва воротника.	1	3	1	$2\frac{1}{2}$	1	2	1	$1\frac{1}{2}$	1	1
Ширина спинки отъ заднихъ швовъ рукавовъ. .	—	$10\frac{3}{4}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{4}$	—	$10\frac{1}{4}$

	Р о с т ы.									
	00		0		1		2		3	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Ширина полки по верху отъ края борта	—	8	—	8	—	$7\frac{3}{4}$	—	$7\frac{1}{2}$	—	$7\frac{1}{2}$
Первая петля борта отъ верхняго края.	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$
Нижняя петля отъ низа полки.	—	$4\frac{1}{4}$	—	4	—	4	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$
Длина гривенки	—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	4	—	4
Ширина спинки въ талии .	—	$8\frac{3}{4}$	—	$8\frac{1}{2}$	—	$8\frac{1}{2}$	—	$8\frac{1}{4}$	—	$8\frac{1}{4}$
Ширина спинки въ подолѣ.	—	$9\frac{1}{4}$	—	9	—	9	—	$8\frac{3}{4}$	—	$8\frac{3}{4}$
Длина рукава отъ гривенки.	1	$\frac{1}{2}$	1	—	—	$15\frac{1}{2}$	—	15	—	$14\frac{1}{2}$
Рукавъ шириною:										
Въ верхней части	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{4}$	—	$5\frac{1}{4}$
» локтѣ	—	$5\frac{1}{4}$	—	$5\frac{1}{8}$	—	$5\frac{1}{8}$	—	$5\frac{1}{8}$	—	$5\frac{1}{8}$
» нижней части.	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
Погоны шириною.	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$
» длиною.	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
Ширина воротника:										
По краямъ	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
» серединѣ.	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$
Длина воротника въ осно- ваніи.	—	$11\frac{3}{4}$	—	11	—	11	—	$10\frac{3}{4}$	—	$10\frac{1}{2}$
Ремни пришиваются, для образованія сборокъ, по спинѣ пальто, къ боко- вымъ швамъ на $6\frac{1}{2}$ вер- шковъ отъ подола	—	$6\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$
Количество пальто на 1000.	200		300		350		145		5	

Всѣ указанные размѣры означены въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ вершка на швы, соотвѣтственно необходимости.

Пальто изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, на подкладкѣ изъ бобрика, для нижнихъ чиновъ флотскихъ экипажей и командъ.

(Рисунокъ 17 и 18).

Пальто изъ чернаго неворсованнаго Гвардейскаго сукна, двубортное, застегивающееся на 6 пуговицъ.

Воротникъ (двойной) отложной, внутри положенъ подкладочный холстъ и простеганъ продольными или поперечными строчками; концы у воротника закруглены; застегивается на одинъ крючекъ; длина воротника дѣлается по толщинѣ шеи, ширина въ серединѣ $2\frac{1}{2}$ верш. Къ воротнику, съ внутренней стороны, пришивается вѣшалка изъ ушковой тесьмы длиною въ 3 верш., сложенной втрое.

Подкладка подъ пальто положена изъ бобрика, а въ рукава подкладочный холстъ.—Верхнія двѣ петли на обоихъ бортахъ выметаны съ обѣихъ сторонъ для того, чтобы можно было по желанію дѣлать борта отложными; ширина борта взята отъ разрѣза выточки на $2\frac{1}{4}$ в.; разстояніе между пуговицами праваго и лѣваго бортовъ $3\frac{1}{2}$ верш; верхня петля сдѣлана на $\frac{3}{4}$ верш. отъ верхняго края борта; 5-я петля прорублена на талии, отъ которой взята длина полки на $6-6\frac{1}{2}$ верш.

Размѣромъ между пуговицами вдоль борта взята четвертая часть разстоянія между первою и пятою петлею. Въ оба борта, между подкладкою и сукномъ, положена крашенина. Всѣ петли прометываются чернымъ петличнымъ гарусомъ.

Спинка разрѣзная. Рукава одношовные съ клиньями (въ верхней задней части рукавовъ); длина ихъ по верхніе суставы пальцевъ; ширина—вверху $5\frac{1}{2}$ вершковъ, въ серединѣ $5\frac{1}{4}$ верш. и внизу по строчкѣ, на мѣстѣ обшлага, $4\frac{1}{4}$ верш. Къ нижнему краю рукава подши-

Количество матеріаловъ:

	арш.	верш.
Сукна чернаго неворсованнаго гвардейскаго.	2	12
Холста подкладочнаго.	3	8
Бобрика	1	1
Ушковой тесьмы	—	3
Пуговицъ	14	шт.
На крашенину, трафареть, швейные припасы и за работу	1 р.	20 к.

вается кусокъ того-же сукна, шириною 2 вершка. Затѣмъ этотъ кусокъ подгибается во внутрь рукава, гдѣ пришивается къ подкладкѣ; послѣ чего прострачивается параллельно нижнему краю рукава и на разстояніи $2\frac{1}{2}$ верш., двумя параллельными строчками, образуя этимъ видъ обшлага.

Разрѣзы кармановъ, длиною въ 4 вершка, расположены отъ борта полки на $5\frac{1}{2}$ верш., а отъ подола, какъ спереди, такъ и сзади—на $4\frac{3}{4}$ вершка и прострочены сверху и снизу на $\frac{1}{4}$ вершка.

Карманы дѣлаются изъ подкладочнаго холста, длиною 4 вершка и шириною $4\frac{1}{2}$ верш. Къ верхней части кармановъ пришивается обрѣзокъ сукна длиною 4 верш. и шириною 1 вершокъ. Боковые швы на гривенкахъ и шовъ на спинкѣ дѣлаются напушными и прострачиваются. Подкладка прикрѣпляется къ среднему и боковымъ швамъ спинки.

Строчка по бортамъ, воротнику и подолу дѣлается отъ краевъ на $\frac{1}{4}$ вершка. Подкладка изъ бобрѣка сшивная, скроена также какъ и верхнее сукно; по подолу пристрачивается къ сукну въ рѣзь безъ загиба.

Срокъ 2 года.

Размѣры пальто.

	Р о с т ы.							
	1		2		3		4	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина спинки.	1	2	1	$1\frac{1}{2}$	1	1	1	$\frac{1}{2}$
Ширина спинки между рукавовъ .	—	$10\frac{1}{2}$	—	10	—	$9\frac{1}{2}$	—	$9\frac{1}{4}$
Ширина спинки по талии.	—	$8\frac{3}{4}$	—	$8\frac{1}{2}$	—	8	—	$7\frac{3}{4}$

	Р о с т ы							
	1		2		3		4	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Ширина спинки по подолу	—	10	—	9 ³ / ₄	—	9 ¹ / ₈	—	9
Ширина пальто по подолу	2	2 ¹ / ₂	2	2	2	1 ³ / ₄	2	1
Ширина полки по верху отъ края борта, 2-й пуговицы до проймы рукава	—	7 ¹ / ₄	—	7 ¹ / ₄	—	7 ¹ / ₄	—	7 ¹ / ₄
Первая петля отъ верхняго края борта	—	3/4	—	3/4	—	3/4	—	3/4
Пятая петля отъ талии до низу	—	7 ¹ / ₄	—	7 ¹ / ₄	—	6 ³ / ₄	—	6 ¹ / ₂
Длина гривенки посрединѣ плеча	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄
Рукавъ длиною отъ гривенки до низа	—	15 ¹ / ₂	—	15 ¹ / ₄	—	14 ¹ / ₂	—	14
Рукавъ шириною въ верхней части	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₄
Рукавъ шириною посрединѣ	—	5 ¹ / ₄	—	5 ¹ / ₄	—	5 ¹ / ₄	—	4 ³ / ₄
Рукавъ шириною въ концѣ	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	3 ¹ / ₂
Рукава шьются одношовные съ надставкою:								
Рукавъ отъ нижняго края прострачивается, вмѣсто обшлага на	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂
Погоны шириною	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂

	Р о с т ы.							
	1		2		3		4	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Погоны длиною	—	4	—	4	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$
Воротникъ длиною по нижнему краю.	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	10
Воротникъ шириною въ передней части концовъ	—	2	—	2	—	2	—	2
Воротникъ шириною посрединѣ . .	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$
Воротникъ застегивается на одинъ крючекъ.								
Внутренній боковой холщевой карманъ:								
ширина разрѣза	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$
глубина	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$
отъ шва воротника	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$
отъ края борта	—	$2\frac{3}{4}$	—	$2\frac{3}{4}$	—	$2\frac{3}{4}$	—	$2\frac{3}{4}$
Наружные карманы дѣлаются отъ борта полки на	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$
Карманы дѣлаются отъ края подола на	—	5	—	5	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$
Количество пальто на 1000.		225		325		375		75

Всѣ указанные размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять отъ $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{4}$ верш. на швы, смотря по отдѣлкѣ, соотвѣтственно потребности.

Фуражка для нижних чиновъ морскихъ командъ.

(Рисунокъ 19 и 24).

Фуражка съ козырькомъ, мѣдными, бѣлыми металлическими или оловянными пуговицами и подбородочнымъ ремнемъ, съ тремя бѣлыми суконными кантами: одинъ по наружному краю донышка и два по краямъ околыша; должна въ точности быть сходна по наружному виду съ утвержденнымъ образцомъ. Кроится изъ одного круглаго донышка, четырехъ бочковъ (квартерокъ) и одного околыша и шьется изъ тонкаго гвардейскаго ворсованнаго, шириною два аршина и два вершка, чернаго, такъ называемаго, шерстяного фуражечнаго сукна, точно отвѣчающаго по качеству сукну на утвержденныхъ образцахъ, имѣющаго нитей въ одномъ дюймѣ: по основѣ не менѣе 38, а по утку не менѣе 36, при чемъ предѣльное разрывное усиленіе для сукна, производимое съ отрѣзками 7 дюймовъ длиною и 3 дюйма шириною должно быть по основѣ не менѣе 60 фунтовъ, а по утку не менѣе 40 фунтовъ, или въ общей сложности, не менѣе 100 фунтовъ. Какъ околышъ съ кантами, такъ и донышко съ кантомъ пришиваются къ бочкамъ, а бочка между собою—обыкновеннымъ швомъ и всѣ швы хорошенько разутюживаются. Околышъ дѣлается на политурѣ, толщиною въ $\frac{1}{32}$ вершка, которая (политура) выкраивается на $\frac{1}{8}$ верш. шире готоваго околыша для того, чтобы верхній кантъ околыша внутри былъ закрытъ; канты околыша должны быть разутюжены и съ обѣихъ сторонъ (т. е. по верхнему и нижнему краю околыша) при-

На изготовленіе фуражки полагается:

Сукна тонкаго гвардейскаго чернаго цвѣта (карбо) указной ширины	3 $\frac{1}{2}$ верш.
Бѣлаго на канты	$\frac{13}{30}$ »
На кожаную подкладку, стальную пластинку и холстъ	20 коп.
На шитье	8 »

На фуражку же съ козырькомъ, кромѣ того:

Козырекъ	1 шт.
Подбородочный ремень	1
Пуговицъ мѣдныхъ бѣлыхъ металлическихъ или оловянныхъ	2 »

шиты нитками, (а не приклеены клейстеромъ къ политурѣ), что дѣлается извѣстнымъ, въ фуражечномъ дѣлѣ, способомъ: выворачивается внутренняя сторона околыша наружу, въ свободный край нижняго канта околыша вставляется политура и пришивается за край этого канта; верхній-же кантъ околыша пришивается къ политурѣ черезъ край ея.

Къ тульѣ фуражки, противъ передняго вертикальнаго шва, прикрѣпляется, оплетенная бумажными нитками стальная пластинка, (кусочекъ каркаса), накрываемая кусочкомъ проклееннаго толстаго холста длиною $1\frac{1}{2}$ верш. и шириною вверху $1\frac{3}{4}$ верш., а внизу $1\frac{1}{2}$ верш. Кусочекъ этого холста пришивается къ тульѣ по верхнему краю, бокамъ и въ серединѣ по обѣимъ сторонамъ стальной пластинки. Въ фуражку, по величинѣ донышка, вшивается, оплетенный бумагою, стальной каркасъ.

Подкладка и подтулейникъ изъ краснаго сафьяна: подкладка подъ околышъ изъ сафьяна натурального цвѣта. Между этой подкладкой околыша и самымъ околышемъ вкладывается кусокъ толстой картонной бумаги (политуры) шириною $\frac{1}{2}$ вершка, которую, когда фуражка почему либо сузится, можно было-бы вынуть.

Для флотскихъ экипажей размеръ донышка 6 верш. въ діаметрѣ; ширина стѣнки $1\frac{1}{8}$ верш.; вышина околыша 1 верш. безъ кантовъ.

Для Гвардейскаго экипажа размеръ донышка $6\frac{1}{4}$ верш.; ширина стѣнки $1\frac{1}{4}$ верш.; вышина околыша 1 вершокъ между кантами. Указанные размеры должны быть въ чистой отдѣлкѣ.

Фуражки приготовляются съ подряда по мѣркамъ съ доставкой въ

портовые магазины. Размѣръ донышка у фуражекъ малаго размѣра ($11\frac{3}{4}$ — $12\frac{1}{4}$ верш.) допускается на $\frac{1}{4}$ вершка меньше указаннаго. Изготавливаются онѣ по особому заказу. На подтулейникѣ изъ краснаго сафьяна подрядчикъ печатаетъ годъ заготовки фуражекъ и размѣръ ихъ:

Фуражка безъ козырька изготавливается точно такимъ-же способомъ.

Фуражки съ козырькомъ и безъ козырька изготавливаются на семь размѣровъ, полагая, примѣрно, на 1000 фуражекъ,

25 шт.	въ	$12\frac{1}{4}$	вершковъ.
125 »	»	$12\frac{1}{2}$	»
200 »	»	$12\frac{3}{4}$	»
300 »	»	13	»
200 »	»	$13\frac{1}{4}$	»
125 »	»	$13\frac{1}{2}$	»
25 »	»	$13\frac{3}{4}$	»

Лента съ надписью къ фуражкѣ.

(Рисунокъ 25 и 26).

Лента шириною въ $\frac{3}{4}$ вершка; въ Гвардейскомъ экипажѣ и въ командахъ Чернаго и Каспійскаго морей — георгіевскія, въ прочихъ экипажахъ и командахъ — черныя шелковыя; длина ленты 2 арш.; концы ленты подрублены. Надпись на лентахъ дѣлается такъ, чтобы начало и окончаніе надписи приходились въ равномъ разстояніи отъ ея концовъ; надпись дѣлается печатнымъ шрифтомъ, при чемъ буквы должны быть вышиною $\frac{5}{8}$ верш., якоря на концахъ ленты помещаются на разстояніи $\frac{1}{4}$ верш. отъ концовъ ея.

Лента накладывается на околышъ фуражки такимъ образомъ, чтобы середина ленты приходилась противъ шва, на который накалывается кокарда; на противоположной сторонѣ околыша лента соединяется, образуя треугольникъ, и спускается обоими концами книзу.

На лентахъ полагается имѣть установленныя надписи, а на концахъ ленты — изображеніе якорей. Надписи и якоря дѣлаются золотые, за исключеніемъ для нижнихъ чиновъ команды Морского Инженернаго Училища Императора Николая I и учениковъ фельдшерскихъ школъ, для которыхъ надписи и якоря должны соответствовать цвѣту пуговицъ и прибору, т. е. серебряные.

Срокъ 1 годъ.

Чехоль хлопчато-бумажной ткани на фуражку.

(Рисунокъ 23 и 24).

Бѣлый чехоль на фуражку.

Чехоль изъ бѣлой хлопчато-бумажной ткани состоитъ изъ пяти частей; круга, закрывающаго дно фуражки и 4 четверокъ.

Въ Черноморскомъ флотѣ и Каспійской флотиліи прибавляются еще двѣ части, изъ которыхъ одна закрываетъ околышъ, а другая козырекъ.

Чехоль долженъ быть сшитъ такимъ образомъ, чтобы плотно облегалъ дно фуражки и тулью до околыша; въ Черноморскомъ флотѣ и, Каспійской флотиліи чехоль долженъ плотно закрывать козырекъ и околышъ.

Для флотскихъ экипажей донышко должно быть въ діаметрѣ $6\frac{1}{4}$ вер. въ чистой отдѣлкѣ, а четверки въ чистой отдѣлкѣ — шириною $1\frac{3}{4}$ верш.

Для Гвардейскаго экипажа діаметръ донышка $6\frac{5}{8}$ вершка въ чистомъ видѣ, ширина четверки $1\frac{1}{2}$ верш. въ чистомъ видѣ.

На изготовленіе двухъ чехловъ полагается: хлопчато-бумажной ткани, шириною $16\frac{1}{2}$ верш., для флотскихъ экипажей — 11 верш., для Гвардейскаго экипажа — 12 верш.

Въ Черноморскомъ флотѣ и Каспійской флотиліи полагается той же ткани — 14 верш.

Денегъ на шитье одного чехла 5 к.
На швейные припасы . . $\frac{1}{2}$ »

Галстукъ.

(Рисунокъ 27 и 28)

Галстукъ чернаго гвардейскаго сукна шьется съ манишкою, на подкладочномъ холстѣ и застегивается на два крючка, какъ указано на чертежѣ.

Срокъ 1 годъ.

На изготовленіе галстука полагается:

Сукна гвардейскаго чернаго. 1 верш.

Холста подкладочнаго. 1 1/2 »

Къ стр. 34.

Чинамъ Черноморскаго флота и командъ Каспійскаго моря, согласно Высочайшему повелѣнію, вослѣдовавшему въ 24-й день Марта 1908 года (телеграммы Морского Министра отъ 26 марта 1908 года: И. д. Главнаго Командира Черноморскаго флота — за № 590 и Командиру Бакинскаго порта — за № 591) присвоены на фуражки чехлы, хлопчато-бумажной ткани, по образцу, носимому чинами Балтійскаго флота.

Натѣльная рубаха.

(Рисунокъ 29).

Натѣльная рубаха бумажная, вязаная съ бѣлыми и синими поперечными полосами одинаковой ширины ($\frac{1}{4}$ вершка), при чемъ нитки для синихъ полосъ должны быть окрашены прочною темносинею краскою, которая не должна при стиркѣ закрашивать бѣлыхъ полосъ. Станъ рубахи цѣльный; сшить на плечахъ отъ наружнаго края на столько, что между шивками образуется воротъ такой ширины, которая давала-бы возможность надѣвать рубаху свободно. Станъ у подола, края ворота и концы рукавовъ загнуты во внутрь и подшиты. Число петель въ одномъ дюймѣ: по длинѣ — не менѣе 16 и по ширинѣ — не менѣе 12. Рубахи должны быть трехъ размѣровъ, показанныхъ въ нерастянutomъ видѣ въ нижеслѣдующей таблицѣ и соотвѣтственнаго вѣса при 10⁰/₀ влажности.

Длина стана.	Длина рукавовъ.	Ширина.	Ширина рукавовъ у кисти.	Ластовицы	Наименьшій вѣсъ при 10 ⁰ / ₀ влажности.
13 верш.	10 ¹ / ₂ верш.	11 верш.	2 ³ / ₄ верш.	1 ¹ / ₂ верш.	80 зол.
14 ¹ / ₂ »	11 ¹ / ₂ »				85 »
16 »	12 ¹ / ₂ »				90 »

Натѣльные рубахи должны изготовляться на 1000 въ слѣдующемъ количествѣ:

	Р о с т ы.		
	1	2	3
Для Гвардейскаго экипажа . . .	600	300	100
» флотскихъ экипажей	250	400	350

Срокъ на 1 годъ.

Бѣлая полотняная рубаха.

(Рисунокъ 30 и 31).

Рубаха полотняная изъ фламскаго бѣленаго полотна, съ синимъ кумачевымъ воротникомъ и такими же нашивными обшлагами, шьется согласно указаннымъ ниже размѣрамъ: для флотскихъ командъ—на три роста, а для Гвар-

На изготовленіе рубахи полагается матеріаловъ:

Фламскаго полотна, шириною въ 23 вершка:

арш. верш.

Въ Гвардейскомъ экипажѣ 2 12¹/₂

дейскаго экипажа еще на одинъ нулевой ростъ выше перваго роста флотскихъ командъ; двухшовные рукава вшиваются въ станъ безъ складокъ; обѣ части стана одинаковой длины и не дошиты до конца на $\frac{3}{4}$ вершка; на плечахъ, у воротника, вшиваются стрѣлки изъ трехъ равныхъ сторонъ въ $1\frac{1}{2}$ верш., на груди разрѣзъ въ $4\frac{1}{2}$ верш. отъ воротника внизъ; нижній конецъ разрѣза для крѣпости подшивается кусочкомъ полотна длиною $1\frac{1}{2}$ верш. и шириною $\frac{1}{2}$ верш., разрѣзъ этотъ завязывается нитяною, бѣлою киперною тесьмою, пришитою отъ воротника на $1\frac{1}{4}$ верш.; съ обѣихъ сторонъ подола подъ боковой шовъ, выше подгиба, подшивается то-же полотно въ размѣрѣ 1 вершка въ квадратѣ и съ обѣихъ сторонъ бокового шва, въ разстояніи отъ него на $\frac{1}{2}$ вершка, дѣлаются обметанные люверсы для удобнаго подвѣшиванія рубахъ на леера для просушки. Боковые швы кончаются нижними краями квадратовъ, далѣе края стана подрубаются до конца, т. е. по длинѣ отъ квадратовъ на $1\frac{1}{2}$ вершка, и затѣмъ подоль подгибается внутрь на $\frac{3}{4}$ вершка, образуя у боковыхъ швовъ по два отверстія со стороны, въ которыя продергивается бѣлая нитяная киперная тесьма для стягиванія подола.

Вокругъ воротника, подложеннаго полотномъ: и по грудному разрѣзу, подложенному синимъ кумачемъ, вытисняются три бѣлыя полоски, одинаковой ширины, изъ коихъ крайняя отъ края воротника на $\frac{1}{8}$ вершка; разстояніе между полосками $\frac{1}{8}$ вершка.

На синихъ кумачевыхъ обшлагахъ должны быть вытиснены: такія же полоски — на верхней части—три и на бокахъ—одна; весь обшлагъ, шириною $1\frac{1}{2}$ верш. застегивается на одну черную оло-

	арш.	верш.
Въ прочихъ командахъ.	2	9
Тесьмы бѣлой киперной въ $\frac{1}{2}$ вершка:		
На завязки на грудь.	—	12
Для стягиванія подола.	2	12
Денегъ на нитки и оловяшки		5 коп.
Денегъ на шитье.	25	»

вянную пуговицу, пришитую на $\frac{3}{4}$ вершка отъ нижняго края обшлага.

Срокъ 1 годъ.

Размѣры полотняной рубахи.

	0		I		II		III	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина какъ передней, такъ и задней части стана	1	$4\frac{1}{4}$	1	$3\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$
Ширина рубашки какъ вверху, такъ и внизу	1	—	1	—	—	$15\frac{1}{2}$	—	15
Длина рукава	—	$12\frac{1}{2}$	12	—	—	$11\frac{1}{2}$	—	11
Ширина верхней части рукава.	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$
Ширина нижней части рукава. .	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$
Разрѣзъ нижней части рукава съ обшлагомъ.	—	$3\frac{1}{2}$	—	$3\frac{1}{2}$	—	$3\frac{1}{2}$	—	$3\frac{1}{2}$
Длина обшлага.	—	$1\frac{3}{4}$	—	$1\frac{3}{4}$	—	$1\frac{3}{4}$	—	$1\frac{3}{4}$
На обшлагахъ одна петля и одна пуговица.								
Стрѣлка на плечахъ по вороту. .	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$
Длина ея по плечу.	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$
Разрѣзъ на груди.	—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{2}$
Подшивка нижняго конца разрѣза:								
Длиною	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$
Шириною	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$
Разрѣзъ въ подолѣ какъ передней, такъ и задней частей.	—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$

	0		I		II		III	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина воротника по низу	—	9	—	9	—	9	—	9
Ширина его по серединѣ	—	5	—	5	—	5	—	5
Тесьма на каждую сторону раз- рѣза	—	5 ^{1/2}						
Тесьма для продергиванія въ по- доль	2	12	2	12	2	12	2	12
Ширина тесьмы	—	1/2	—	1/2	—	1/2	—	1/2

Допускается подь кумачевымъ воротникомъ и обшлагами полотно съ надставкой, но не болѣе четырехъ въ каждомъ.

Разница въ размѣрахъ въ готовой рубахѣ на $\frac{1}{8}$ верш. въ ту или другую сторону — допускается.

**Полотняныя рубахи должны изготовляться на 1000 въ слѣ-
дующемъ количествѣ:**

	0	I	II	III
Для Гвардейскаго экипажа	200	500	300	—
Для флотскихъ экипажей	—	250	400	350

Рубаха изъ хлопчато-бумажной ткани.

(Рисунокъ 30 и 31).

Рубаха хлопчато-бумажной ткани съ синимъ кумачевымъ воротникомъ и таковыми-же нашивными обшлагами шьется также, какъ рубаха изъ полотна.

Срокъ 1 годъ.

На изготовленіе рубахи полага-
ется:

арш. верш.

Хлопчато-бумажной
ткани, шириною въ $16\frac{1}{2}$
вершковъ 3 12

	арш.	верш.
Тесьмы на завязки.	—	12
Тесьмы для стягиванія		
подола	2	12
На нитки, оловянные		
пуговицы и проч.	5	коп.
На шитье.	25	>

Рабочая рубаша съ брюками, изъ парусины № 7 (небѣленой).

(Рисунокъ 32 и 33).

Рубаша съ прямымъ воротникомъ, шьется на синюю фланелевую рубашу.

Воротникъ и разрѣзъ рубахи двойной, застегивается на 2 пуговицы, обтянутыя той-же матеріей; отъ нижняго края ворота дѣлается разрѣзъ длиною въ 4 вершка, къ правой сторонѣ котораго пришивается планка шириною $\frac{3}{4}$ верш. На лѣвой сторонѣ стана, изъ той-же матеріи, нашивается карманъ, верхняя кромка котораго отстоитъ отъ воротника на $4\frac{1}{2}$ вершка.

Рукава вшиваются безъ складокъ.

Брюки двухшовные, держатся безъ подтяжекъ, на ошкурѣ, застегивающемся спереди двумя пуговицами.

Боковые швы брюкъ не зашиваются до самаго верха на $5\frac{1}{2}$ верш.; къ переднимъ половинкамъ, сверху на 1 в., пришивается планка длиною $5\frac{1}{2}$ верш.; нижній конецъ планки прикрѣпляется къ задней половинкѣ и застегиваются на двѣ пуговицы съ каждаго бока: верхняя пуговица на $\frac{3}{4}$ вершка сверху отъ края, а нижняя на 3 верш. Карманы, изъ подкладочнаго холста, помѣщаются съ боковъ въ разрѣзѣ планки и образуютъ лацбантъ; вшиваются сверху на 1 в. одной стороной къ планкѣ, а второй къ передней половинкѣ брюкъ, изнутри сверху на 1 верш.; изъ того-же холста вшиваются карманы и подшивается ошкурѣ.

Количество матеріаловъ, для изготовленія рабочей рубахи съ брюками изъ парусины № 7.

	арш.	верш.
На рубашу парусины № 7.	4	4
На брюки парусины № 7.	3	6
Холста подкладочнаго.	1	12
Гвард. экип. парусины № 7 на рубашу и брюки	7	13
На швейные припасы и пуговицы	7	коп.
На шитье	50	>

Размѣры рабочей рубахи съ брюками.

Рубаха.

		арш.	верш.		арш.	верш.
Длина стана	отъ	1	$\frac{1}{2}$	до	1	3
Ширина »	»	—	14	»	—	16
Длина рукавовъ	»	—	12	»	—	14
Ширина въ верхней части рукава	»	—	$5\frac{1}{4}$	»	—	6
Ширина рукавовъ внизу	»	—	$3\frac{1}{4}$	»	—	$3\frac{3}{4}$
Длина воротника	»	—	10	»	—	$10\frac{3}{4}$
Ширина воротника	»	—	$1\frac{1}{4}$	»	—	$1\frac{1}{4}$
Длина кармана	»	—	4	»	—	4
Ширина кармана	»	—	$3\frac{1}{2}$	»	—	$3\frac{1}{2}$
Длина планки	»	—	4	»	—	4

Брюки.

		арш.	верш.		арш.	верш.
Длина по шагу	отъ	1	1	до	1	$3\frac{1}{2}$
Ширина въ бедра передней по- ловины	»	—	7	»	—	$7\frac{1}{2}$
Ширина въ бедра задней по- ловины	»	—	8	»	—	$8\frac{1}{2}$
Ширина внизу	»	—	6	»	—	6
Ошкуръ длиною	»	1	$3\frac{1}{4}$	»	1	$4\frac{1}{4}$
Ошкуръ шириною въ передней части	»	—	$1\frac{1}{2}$	»	—	$1\frac{1}{2}$
Ошкуръ шириною въ задней части	»	—	1	»	—	1
Лацбантъ шириною съ планкой	»	—	$9\frac{3}{4}$	»	—	11
Длина планки	»	—	$5\frac{1}{2}$	»	—	$5\frac{1}{2}$
Ширина планки	»	—	1	»	—	1
Разрѣзъ кармана	»	—	$4\frac{1}{2}$	»	—	$4\frac{1}{2}$

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ-же слѣдуетъ прибавлять на каждыйшовъ отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ вершка, соотвѣтственно потребности.

Рабочая рубаша съ брюками изъ тонкой, бѣлой, льняной парусины для всѣхъ безъ исключенія нижнихъ чиновъ и юнговъ (кромѣ фельдшеровъ) гвардейскаго экипажа, а во флотскихъ экипажахъ всѣмъ нижнимъ чинамъ (кромѣ фельдшеровъ) яхтъ и катеровъ, какъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ, такъ и Особъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии.

(Рисунокъ 34, 35, 36 и 37).

I. Рабочая рубаша.

Рубаша шьется согласно рисунку и нижепоказаннымъ размѣрамъ на пять ростовъ или же по мѣркамъ.

Станъ рубахи имѣетъ два боковыхъ прямыхъ шва, гривковые-же швы приходятся на задней сторонѣ плечь.

Воротникъ двойной, длинный отложной, схожій по наружному виду съ воротникомъ фланелевой рубахи; на груди разрѣзъ отъ воротника внизъ на $4\frac{1}{4}$ вершка; на $4\frac{1}{2}$ вершка отъ воротника на лѣвой сторонѣ груди рубахи, въ разстоянн отъ грудного разрѣза на $1\frac{1}{2}$ верш. имѣется наружный карманъ изъ той-же парусины; въ подолѣ съ обѣихъ сторонъ дѣлаются дыры и въ нихъ вставляются мѣдные люверсы для большаго удобства при подвѣшиванн рубахъ на леера для просушки.

Рукава вшиваются въ станъ безъ складокъ, такъ, чтобы шовъ рукава приходился: къ боковому шву стана рубахи на разстоянн 3— $3\frac{1}{2}$ вершковъ, и отъ гривки отъ $2\frac{3}{4}$ вершка; рукава шьются безъ обшлаговъ, но имѣютъ внутреннюю подшивку; въ нижнихъ концахъ рукавовъ дѣлается разрѣзъ длиною въ 3 вершка, такъ, чтобы правая (т. е. наружная) сторона разрѣза находила на лѣвую или нижнюю на $\frac{1}{2}$ вершка и застегиваются внизу на одну костяную пуговицу.

Количество матеріаловъ для изготвленн рабочей рубахи съ брюками изъ бѣлой тонкой льняной парусины для нижнихъ чиновъ и юнговъ, означенныхъ въ настоящемъ описанн:

	Для Гвар. экип. арш. вер.	Для фл. командъ. арш. вер.
Бѣлой тонкой льняной парусины	8 4	8 1
Шнура бѣлаго бумажнаго, кор- сажнаго, для стя- гиванн ошкура .	— 10	— 10
Люверсовъ мѣдныхъ:		
Для унтеръ- офицеровъ	16 шт.	16 шт.
Для рядовыхъ .	8 »	8 »
Денегъ:		
На шитье	55 к.	55 к.
На швейные припасы и пуго- вицы	10 »	10 »

На плечахъ рубахъ, изготавливаемыхъ для нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій, дѣлается по 4 отверстія съ вставленными въ нихъ мѣдными люверсами, для пристегиванія на плечи унтеръ-офицерскихъ переносныхъ знаковъ отличій.

Срокъ 1 годъ.

II. Брюки.

Брюки съ двумя швами: наружнымъ и внутреннимъ, держатся безъ подтяжекъ, на ошкурѣ и пришитыхъ къ нему и заднимъ половинкамъ штанинъ, внутреннемъ лацбантѣ, застегивающимся спереди на двѣ костяныя пуговицы, а сзади стягивающимся бѣлымъ бумажнымъ шнуромъ.

Съ боковъ брюкъ дѣлаются разрѣзы длиною въ 5 верш. сверху внизъ; къ заднимъ половинкамъ этихъ разрѣзовъ пришиваются, широкими своими концами, упомянутые выше внутреннія лацбанты; получившійся отъ боковыхъ разрѣзовъ наружный лацбантъ (по верхней части на 1 вершокъ ширины), и внутренніе лацбанты по всей величинѣ ихъ подшиваются той-же бѣлой парусиной; ошкуръ выкраивается двойной въ 1 вершокъ шириною и пришивается отдѣльно къ задней верхней части брюкъ и обоимъ внутреннимъ лацбантамъ.

Передняя верхняя часть брюкъ (наружный лацбантъ) застегивается на три костяныя пуговицы: съ боковъ на одну пуговицу съ каждой стороны и одну по срединѣ, пришитыхъ къ ошкуру. Кармановъ брюки не имѣютъ.

Срокъ 1 годъ.

Размѣры рабочей рубахи изъ тонкой льняной бѣлой парусины.

	Р о с т ы.									
	00		0		1		2		3	
	М ѣ р а.									
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина стана спереди отъ гривенки	1	5	1	4 ^{1/2}	1	3 ^{3/4}	1	2 ^{1/2}	1	1 ^{1/2}
Длина стана по спинкѣ отъ воротника.	1	4 ^{1/2}	1	3 ^{7/8}	1	3 ^{1/4}	1	1 ^{1/2}	1	1
Ширина стана вверху:										
спереди	—	11 ^{1/2}	—	11 ^{1/4}	—	11 ^{1/4}	—	10 ^{1/2}	—	10 ^{1/2}
сзади	—	12	—	11 ^{3/4}	—	11 ^{3/4}	—	11	—	10 ^{3/4}
Ширина стана въ сере- динѣ спереди и сзади	—	14 ^{3/4}	—	14 ^{3/4}	—	14 ^{1/2}	—	14	—	13 ^{1/2}
Ширина стана внизу спе- реди и сзади	—	14 ^{3/4}	—	14 ^{3/4}	—	14 ^{1/2}	—	14	—	13 ^{1/2}
На груди настрачивается карманъ на разстояніи отъ разрѣза.	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}
Отъ верха гривенки, т. е. плеча у горловины.	—	6 ^{1/4}	—	6 ^{1/4}	—	6 ^{1/4}	—	6 ^{1/4}	—	6 ^{1/4}
Длина кармана.	—	3 ^{1/2}	—	3 ^{1/2}	—	3 ^{1/2}	—	3 ^{1/2}	—	3 ^{1/2}
Ширина кармана на верху.	—	3 ^{1/4}	—	3 ^{1/4}	—	3 ^{1/4}	—	3 ^{1/2}	—	3 ^{1/4}
Нижняя часть закругляется, а поверху настрачивается планка шириною.	—	1/4	—	1/4	—	1/4	—	1/4	—	1/4
Длина рукава отъ плеча	1	3/4	—	15 ^{3/4}	—	15 ^{1/2}	—	14 ^{3/4}	—	14 ^{3/4}
» » ПОДЪМЫШКОЮ.	—	14 ^{1/4}	—	13 ^{1/2}	—	13 ^{1/8}	—	12 ^{1/4}	—	12 ^{1/4}

	Р о с т ы.									
	00		0		1		2		3	
	М ѣ р а.									
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Воротникъ отступаетъ назадъ отъ разрѣза на груди съ каждой стороны, т. е. не доходить до разрѣза	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$
Разрѣзъ на груди длиною.	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$
Подъ низъ подшивается той-же парусины, по всей длинѣ разрѣза и подъ нимъ въ концѣ разрѣза (шириною).	—	$1\frac{1}{4}$	—	$1\frac{1}{4}$	—	$1\frac{1}{4}$	—	$1\frac{1}{4}$	—	$1\frac{1}{4}$
Длина гривенки отъ воротника до рукава . . .	—	5	—	5	—	5	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{1}{2}$
Разстояніе между гривенками у воротника . . .	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{1}{2}$	—	$3\frac{1}{2}$
Прямой уголъ отъ гривенки до бокового шва . . .	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$
Мѣдные люверсы діаметромъ	—	$\frac{1}{8}$	—	$\frac{1}{8}$	—	$\frac{1}{8}$	—	$\frac{1}{8}$	—	$\frac{1}{8}$
Разстояніе люверсовъ отъ подола	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$
Разстояніе люверсовъ отъ боковыхъ швовъ . . .	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$
Люверсы подшиваются той же парусиной, длиною .	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Люверсы подшиваются той же парусиной, шириною.	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$
Длина рубахи по боковому шву отъ рукава (подмышкою) до подола . .	—	$13\frac{1}{2}$	—	$12\frac{3}{4}$	—	12	—	$10\frac{1}{2}$	—	10

Размѣры брюкъ изъ тонкой льняной бѣлой парусины.

	Р о с т ы.									
	00		0		1		2		3	
	М ѣ р а.									
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина по шагу	1	4 ³ / ₄	1	4 ¹ / ₂	1	4 ¹ / ₂	1	3	1	2
» съ боку	1	13	1	12 ³ / ₄	1	12	1	9 ¹ / ₄	1	9
Ширина въ бедрѣ передней половины	—	7 ¹ / ₂	—	7 ¹ / ₂	—	7 ¹ / ₄	—	7	—	7
Ширина въ бедрѣ задней половины	—	10	—	9 ³ / ₄	—	9 ¹ / ₂	—	9 ¹ / ₄	—	9 ¹ / ₈
Ширина штанины внизу передней половины	—	6	—	6	—	6	—	5 ³ / ₄	—	5 ³ / ₄
Ширина штанины внизу зад- ней половины	—	6 ¹ / ₂	—	6 ³ / ₈	—	6 ¹ / ₄	—	6	—	6
Ширина штанины въ ко- лѣнѣ спереди	—	6 ¹ / ₂	—	6 ¹ / ₂	—	6 ¹ / ₂	—	6 ¹ / ₄	—	6
Ширина штанины въ ко- лѣнѣ сзади	—	7 ¹ / ₂	—	7	—	7	—	6 ³ / ₄	—	6 ³ / ₄
Ошкуръ, каждая половина длиною по	—	11 ³ / ₄	—	11 ¹ / ₂	—	11 ¹ / ₂	—	11 ¹ / ₄	—	10 ¹ / ₂
Ошкуръ, каждая половина шириною по	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Нижніе лацбанты приши- ваемые къ ошкуру и зад- нимъ половинкамъ брюкъ, шириною спереди	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
шириною сзади	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
длиною по	—	5 ³ / ₄	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₂	—	5 ¹ / ₂	—	5

Добавочное рабочее платье изъ синей нанки (Оксфордъ Щапова).

(Рисунокъ 38).

Куртка съ прямымъ воротникомъ, однобортная, шьется по мѣркамъ, а также на 5 ростовъ, — изъ которыхъ одинъ нулевой, — выше или ниже указанныхъ здѣсь размѣровъ для перваго роста, приблизительно придерживаясь размѣровъ рабочаго платья изъ небѣленой парусины № 7-й.

Длина стана отъ шва воротника до подола . . . 1 2

Ширина спинки въ плечахъ — $10\frac{1}{4}$

Ширина спинки подъ мышками, между боковыми швами. — $11\frac{1}{2}$

Ширина въ подолѣ . . . — $12\frac{3}{4}$

Ширина борта между 2-хъ петлей и проймою . . . — 6

Ширина ниже проймы отъ шва до края. — $7\frac{3}{4}$

Ширина въ подолѣ . . . — 9

Подшивки бортовъ изъ той же матеріи во всю длину. — 2

Рукавъ длиною. — $14\frac{3}{4}$

» шириною вверху — $5\frac{1}{2}$

» шириною внизу — $3\frac{1}{2}$

Рукавъ имѣеть въ нижнемъ концѣ разрѣзъ длиною въ — $2\frac{1}{2}$

Рукавъ въ нижней части подшивается той-же матеріей шириною — $2\frac{1}{2}$

На верхней половинѣ нижняго конца рукава, на разстояніи одного вершка отъ нижняго края, имѣется петля, прорубленная отъ края разрѣза на $\frac{3}{8}$ вершка, а на нижней половинѣ, противъ петли, пришита черная или темно-синяя костяная пуговица, для застегиванія рукава.

На изготовленіе куртки полагается:

Плотной синей нанки: во флотскихъ экипажахъ и командахъ 4 6

Въ Гвардейскомъ экипажѣ 4 8

Пуговицъ черныхъ или темно-синихъ 5 штукъ.

Крючекъ съ петлей, мѣдные 1 п.

Денегъ на швейные припасы и за работу . . . 55 к.

арш. верш.

арш. верш.

На плечахъ погоны изъ той же матеріи, длиною $3\frac{3}{4}$ вершка и шириною $1\frac{1}{4}$ вершокъ, пришиты однимъ концомъ въ шовъ воротника, а другимъ въ шовъ рукава.

Воротникъ стоячій, прямой, изъ двойной матеріи, длиною $10\frac{1}{4}$ вершка и шириною 1 верш., застегивается на одинъ мѣдный крючекъ, съ таковой-же петлею, пришитые у шва воротника подъ лицо.

Концы бортовъ выступаютъ за края воротника впередъ: лѣвый на $\frac{3}{4}$ вершка, а правый на 1 вершокъ.

На лѣвомъ борту имѣется пять черныхъ или темно-синихъ костяныхъ пуговицъ, пришитыхъ противъ петель, прорубленныхъ въ равномъ другъ отъ друга разстояніи на правомъ борту: 1-я отъ края воротника на $\frac{1}{2}$ вершка, а 5-я отъ подола на 5 вершковъ; отъ края борта—петли прорубаются въ разстояніи $\frac{3}{8}$ вершка.

На лѣвой сторонѣ груди имѣется карманъ, длиною $3\frac{1}{2}$ верш., шириною 3 вершка, пришитый отъ шва воротника книзу на разстояніи 5 вершковъ, а отъ края борта на 2 вершка.

По длинѣ кармана имѣется складка шириною въ $\frac{3}{4}$ вершка; верхній край кармана подогнуть на $\frac{1}{2}$ вершка и простроченъ въ двѣ строчки.

На обоихъ бортахъ, въ нижней части, имѣются карманы, по одному на каждой сторонѣ, длиною въ $3\frac{3}{4}$ вершка и шириною въ $3\frac{1}{4}$ вершка, пришитые отъ проймы въ разстояніи 7 верш., а отъ края кармановъ подогнуты на $\frac{3}{4}$ вершка, и обстрочены также какъ и грудной карманъ.

Нижній край подола подрубается шириною въ $\frac{1}{2}$ вершка.

Всѣ края обстрачиваются въ разстояніи $\frac{1}{8}$ вершка, а подоль на $\frac{1}{2}$ вершка.

По обѣимъ сторонамъ пуговицъ, на борту имѣются строчки во всю его длину.

Брюки синей нанки держатся безъ подтяжекъ, на ошкурѣ, застегивающемся спереди двумя черными или темно-синими пуговицами.

Боковые швы брюкъ не зашиваются до самаго верха на 4 вершка, образуя лацбантъ, который застегивается съ каждаго бока на двѣ пуговицы, а серединою своею — за верхнюю пуговицу ошкура.

На боковыхъ швахъ брюкъ ниже лацбанта, имѣются карманы — длиною 4 вершка.

Брюки шьются безъ складокъ.

Ошкуръ подшивается той-же матеріей, изъ которой шьются брюки, а лацбантъ — плотной свѣтло-синей матеріей «Фасонэ», изъ которой вшиваются также и карманы.

На изготовленіе брюкъ полагається:

Синей нанки (Оксфордъ Шапова):
арш. верш.

Для флотскихъ экипажей. 3 6

Для Гвардейскаго экипажа 3 8

Свѣтло-синей матеріи «Фасонэ». 1 —

Черныхъ или темно-синихъ костяныхъ пуговицъ 6 штукъ.

Денегъ на шитье и на нитки 35 коп.

	арш.	верш.
Вся длина брюкъ	1	8 ³ / ₄
Длина по шагу	1	1 ¹ / ₄
Ошкуръ изъ двухъ частей, длиною каждая	—	10 ¹ / ₂
Ошкуръ шириною въ передней части	—	1 ¹ / ₄
Ошкуръ шириною въ задней части	—	³ / ₄
Ширина передней половины:		
въ бедрѣ	—	7 ¹ / ₄
внизу.	—	5 ¹ / ₄
Ширина задней половины:		
въ бедрѣ	—	9 ¹ / ₄
внизу.	—	7
Длина лацбанта	—	4
Длина разрѣза для кармана	—	4
Ширина лацбанта	—	10 ¹ / ₄

Срокъ 1 годъ.

Синяя фланелевая рубаха.

(Рисунокъ 39, 40, 41 и 42).

Синяя фланелевая рубаха шьется для нижнихъ чиновъ флота на три роста (согласно указаннымъ ниже размѣрамъ), а для Гвардейскаго экипажа, кромѣ того, еще на три нулевыхъ роста выше перваго роста.

Въ плечахъ отъ горловины до рукава на нѣтъ, срѣзается на $\frac{3}{4}$ вершка съ обѣихъ сторонъ.

Станъ рубахи сшивается изъ двухъ частей; задняя часть кроится длиннѣе передней на $\frac{1}{2}$ вершка вверху.

Ширина передней и задней частей стана рубахи въ верхнихъ концахъ ластовицъ на $\frac{1}{2}$ вершка шире, нежели въ плечахъ, а въ нижнихъ концахъ ластовицъ на 2 вершка шире, чѣмъ въ подолѣ.

Подоль стана подрубленъ на $\frac{1}{2}$ вершка внутрь; въ полученную промежность введенъ синій бумажный шнуръ для стягиванія подола; съ одной стороны боковой шовъ рубахи не дошивается до низу на 1 вершокъ.

Погоны пришиваются такъ, чтобы середина ихъ была на плечевомъ швѣ.

Рукава съ ластовицами вшиваются въ станъ, безъ складокъ. Обшлагъ пришивной дѣлается длиною въ 2 вершка и шириною въ $5\frac{1}{2}$ верш., и больше, или меньше, смотря по росту, при чемъ отъ обшлага по рукаву дѣлается пять продолжныхъ складокъ, шириною каждая въ $\frac{1}{2}$ вершка. Обшлагъ, изъ двойной фланели, обстрачивается въ ленточку и на немъ дѣлается двѣ петли: первая—на $\frac{1}{4}$ вершка, а вторая—на $1\frac{3}{4}$ вершка отъ нижняго края; на противоположной сторонѣ края обшлага, противъ петель, пришиваются двѣ черныя роговыя пуговицы.

На синюю фланелевую рубаху полагается: фланели синей, дегатированной, шириною 2 арш. 2 верш.,— для Гвардейскаго экипажа 1 арш. 14 верш., а для прочихъ командъ 1 арш. 11 вершковъ.

Пуговицъ малаго размѣра, черныхъ роговыхъ, 6 штукъ.

Шнура бумажнаго синяго $2\frac{1}{4}$ аршина.

На нитки и шитье—23 копѣйки.

Тесьмы гарусной желтой № 4— для Гвардейскаго экипажа $3\frac{3}{4}$ аршина.

Воротникъ ординарный, съ загнутыми внизъ и подрубленными краями.

На груди рубахи, отъ воротника книзу, долженъ быть разрѣзъ длиною $4\frac{1}{2}$ вершка; къ лѣвой сторонѣ разрѣза пришивается планка, шириною въ 1 вершокъ, на которой дѣлается двѣ петли: верхняя поперечная, отъ воротника на $\frac{3}{8}$ — $\frac{1}{2}$ вершка, а нижняя продольная на $1\frac{7}{8}$ —2 вершка; на правой сторонѣ разрѣза, противъ петель, пришиваются двѣ черныя роговыя пуговицы.

Съ внутренней стороны рубахи, по обѣ стороны разрѣза въ груди, пришиваются двѣ подшивки, длиною 6 вершковъ и шириною каждая: вверху 3 вершка, а внизу 2 вершка.

На синихъ фланелевыхъ рубахахъ нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа, вокругъ воротника и по разрѣзу на груди, нашивается въ два ряда желтый басонъ въ разстоянii отъ края воротника и грудного разрѣза на $\frac{3}{16}$ вершка, второй басонъ отъ крайняго на $\frac{3}{16}$ вершка.

Срокъ 1 годъ.

Размѣры синей фланелевой рубахи.

	Р о с т ы.											
	000		00		0		I		II		III	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина рубахи въ передней части, съ подгибомъ подола на $\frac{1}{2}$ вершка	1	$2\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	—	$15\frac{3}{4}$	—	$15\frac{1}{4}$	—	15
Длина рубахи въ задней части, съ подгибомъ подола на $\frac{1}{2}$ вершка	1	3	1	2	1	1	1	$\frac{1}{4}$	—	$15\frac{3}{4}$	—	$15\frac{1}{2}$

	Р о с т ы.											
	000		00		0		I		II		III	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Ширина въ подолѣ.	—	14	—	12 ^{1/4}	—	11 ^{3/4}	—	11 ^{1/2}	—	11 ^{1/2}	—	11 ^{1/4}
Ширина въ плечахъ.	—	14	—	13 ^{1/4}	—	12 ^{3/4}	—	12 ^{1/4}	—	11 ^{3/4}	—	11 ^{1/2}
Ширина у верхнихъ концовъ ластовиць .	—	14 ^{1/2}	—	13 ^{3/4}	—	13 ^{1/4}	—	12 ^{7/8}	—	12 ^{3/4}	—	12 ^{1/2}
Погоны длиною . . .	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/4}	—	4	—	4
» шириною	—	1 ^{5/8}	—	1 ^{5/8}	—	1 ^{5/8}	—	1 ^{5/8}	—	1 ^{5/8}	—	1 ^{5/8}
Длина рукава безъ обшлага	—	13 ^{5/4}	—	13	—	12 ^{1/4}	—	11 ^{3/4}	—	11 ^{1/2}	—	11 ^{1/4}
Длина рукава съ обшлагомъ	—	15 ^{3/4}	—	15	—	14 ^{1/4}	—	13 ^{3/4}	—	13 ^{1/4}	—	13
Ширина	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/4}	—	5 ^{1/4}
Ластовица въ квадратѣ	—	2	—	2	—	2	—	1 ^{7/8}	—	1 ^{7/8}	—	1 ^{7/8}
Дѣлаются пять складокъ, всѣ одинаковыя, на нижнемъ концѣ рукава, шириною . .	—	5/8	—	5/8	—	5/8	—	1/2	—	1/2	—	1/2
Ширина по нижнему краю обшлага .	—	5 ^{3/4}	—	5 ^{3/4}	—	5 ^{3/4}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/4}
Петля отъ нижняго края обшлага	—	1/2	—	1/2	—	1/2	—	1/4	—	1/4	—	1/4
Вторая петля	—	2	—	2	—	2	—	1 ^{3/4}	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}
Длина воротника по верхнему краю	—	9 ^{1/4}	—	9	—	9	—	8 ^{5/8}	—	8 ^{5/8}	—	8 ^{5/8}
Ширина рубахи въ нижнихъ концахъ ластовиць	1	—	—	14 ^{1/4}	—	13 ^{2/4}	—	13 ^{1/2}	—	13 ^{1/2}	—	13 ^{1/4}

	Р о с т ы.											
	000		00		0		I		II		III	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина воротника по нижнему краю.	—	10 ^{1/2}	—	10 ^{1/2}	—	10 ^{1/2}	—	10 ^{1/2}	—	10 ^{1/2}	—	10 ^{1/4}
Ширина по срединѣ воротника.	—	5 ^{3/4}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/4}	—	4 ^{3/4}	—	4 ^{3/4}	—	4 ^{3/4}
Ширина по передней части.	—	6 ^{1/4}	—	6	—	6	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/2}
Длина планки на грудномъ разрѣзѣ.	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{3/8}	—	4 ^{1/4}	—	4 ^{1/4}
Ширина ея.	—	1	—	1	—	1	—	7/8	—	7/8	—	7/8
Разрѣзъ на груди.	—	4 ^{3/4}	—	4 ^{3/4}	—	4 ^{3/4}	—	4 ^{3/4}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}
Первая петля на планкѣ отъ верху.	—	1/4	—	1/4	—	1/4	—	1/4	—	1/4	—	1/4
Вторая петля на планкѣ отъ верха.	—	1 ^{3/4}	—	1 ^{3/4}	—	1 ^{3/4}	—	1 ^{3/4}	—	1 ^{3/4}	—	1 ^{3/4}
Шнура бумажнаго сивяго, для стягиванія подола рубахи, длиною.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Разрѣзъ рукава отъ наружнаго края обшлага кверху.	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4 ^{1/2}	—	4	—	4

Изготовление фланелевых рубахъ производится въ слѣдующемъ количествѣ на 1000.

	Р о с т ы.					
	000	00	0	I	II	III
Для Гвардейскаго экипажа	20	410	360	170	20	20
Для флотскихъ экипажей	—	—	—	250	400	350

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ вершка на швы, соотвѣтственно необходимости; рубахи съ нѣкоторыми неточностями въ отдѣлкѣ на $\frac{1}{2}$ вершка, какъ не составляющія никакого значенія при пригонкѣ ихъ, къ приему допускаются.

Башлыкъ.

(Рисунокъ 43 и 44).

Башлыкъ состоитъ изъ остроко-
нечнаго колпака и двухъ длинныхъ
концовъ, которые, въ случаѣ надоб-
ности, обвертываются вокругъ шеи.

Длина задняго шва колпака $9\frac{3}{4}$ —
10 верш., длина передняго шва
 $7\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ верш., ширина колпака
отъ нижняго края задняго шва
до нижняго края передняго шва
11 верш.; вся длина башлыка съ
концами отъ задняго шва колпака
1 арш. $11\frac{1}{2}$ верш., ширина концовъ
у вырѣза колпака $3\frac{3}{4}$ —4 верш.,
затѣмъ ширина эта постепенно
уменьшается и у свободныхъ (за-
кругленныхъ) краевъ равняется 1 —
 $1\frac{1}{8}$ вершка.

Башлыкъ обшивается и оторачи-
вается черною гарусною тесьмою,
шириною $\frac{5}{16}$ вершка.


На изготовленіе башлыка пола-
гается:

	арш.	верш.
Сукна верблюжьяго указной ширины	—	$8\frac{1}{2}$
Тесьмы гарусной чер- ной, шириною $\frac{5}{16}$ верш.	9	—
Денегъ на нитки и проч.	3	коп.
На шитье	8	коп.

а) по краямъ и швамъ (переднему и заднему) и

б) по кругу (центръ котораго въ вершинѣ колпака, а радиусъ равенъ $3\frac{1}{2}$ до $3\frac{7}{8}$ вершка) и по діаметру этого круга, перпендикулярно къ швамъ колпака.

На прилагаемомъ чертежѣ показанъ способъ раскроя двухъ башлыковъ изъ дегатированнаго верблюжьяго сукна.

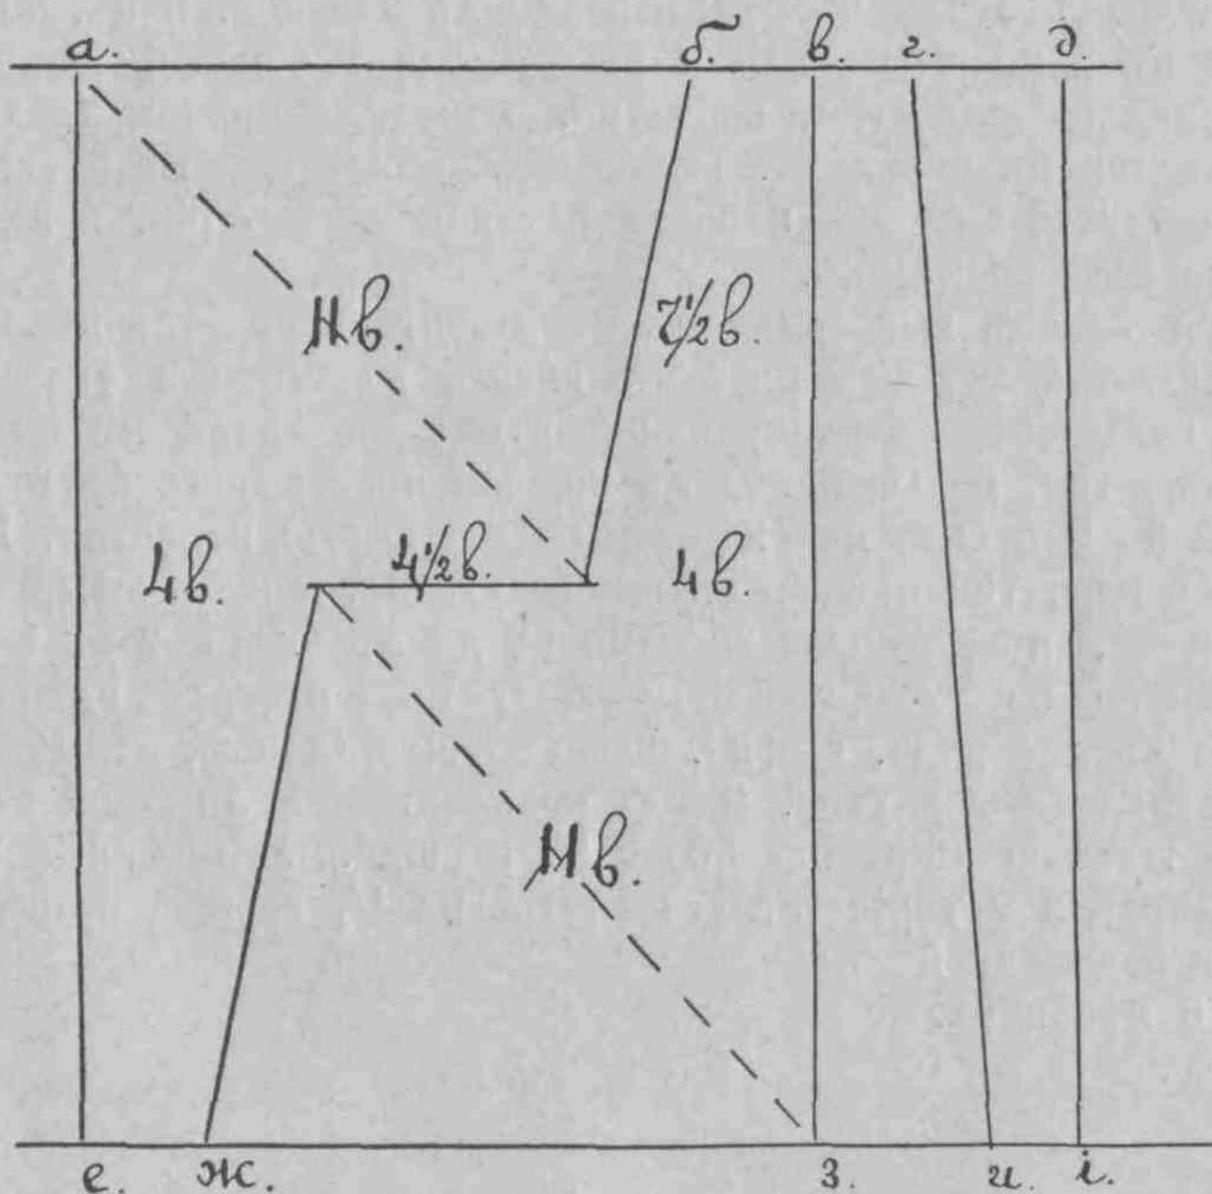

аб. и жз. = 10 верш.

бв. и еж. = $2\frac{1}{2}$ »

гд. и зи. = $2\frac{1}{2}$ »

вг и иі. = 1 »

Итого . . 16 верш.

На посадку сукна при дегатировкѣ и прикрой . 1 верш.

Всего . . 17 верш.

На одинъ башлыкъ . . $8\frac{1}{2}$ »

Тканья нитяныя (зимнія) перчатки изъ матеріала, извѣстнаго въ продажѣ подъ названіемъ „Имитация подъ шведскую кожу“, имѣющихъ №№ 11, 12 и 13, которымъ соотвѣтствуютъ по размѣрамъ замшевыя перчатки подъ №№ 8, 8^{1/2} и 9.

(Рисунокъ 45).

Лицевая сторона перчатокъ имѣетъ видъ шелковистой мелкой нитяной ткани, которая положена на пушистую подкладку.

Каждая перчатка скроена изъ одного куска вмѣстѣ съ верхними и нижними поверхностями четырехъ верхнихъ пальцевъ какъ, по лицевой сторонѣ, такъ и по подкладкѣ и имѣетъ одинъ боковой шовъ со стороны мизинца во всю длину перчатки. Въ трехъ промежуткахъ между четырьмя верхними пальцами, выкроенными изъ цѣлаго и спитыми у концовъ, вставлены по два клина изъ такой же матеріи, какъ лицевая сторона, но безъ подкладки.

Большой палецъ выкроенъ изъ отдѣльнаго куска такой-же матеріи и на такой-же подкладкѣ съ 1-мъ швомъ къ сторонѣ указательнаго пальца и вставленъ въ корпусъ перчатки; въ мѣстѣ крѣпленія, къ корпусу перчатки, большой палецъ хорошо простроченъ кругомъ двойной строчкой. Всѣ швы кромками выходятъ внутрь перчатки. На лицевой сторонѣ перчатки отъ трехъ промежутковъ, между четырьмя верхними пальцами, прострочены складки по длинѣ около 2-хъ вершковъ. У конца ладони на ³/₄ вершка отъ нижняго края раструба сдѣлана, простроченная въ два ряда, сборка, около вершка длиною, изъ 15—20 оборокъ со вставленною внутри, между подкладкою и лицевою стороною, резиною тесьмою шириною около ¹/₈ вершка. У нижняго раструба перчатки лицевая матерія загнута внутрь на ¹/₄ вершка и прострочена кругомъ съ подкладкой.

Срокъ 6 мѣсяцевъ.

Количество перчатокъ, подлежащее отпуску.	№№ мѣрокъ.		
	11	12	13
На каждахъ 100 человекъ:			
Гвардейскому экипажу	30	50	20
Флотскимъ экипажамъ и прочимъ морскимъ командамъ	50	30	20

Вязаные шерстяные наушники.

(Рисунокъ 47).

Наушники вяжутся изъ окрашенной въ черный, не линючій цвѣтъ шерсти и имѣютъ видъ кольца; на мѣстахъ, приходящихся на голову и подъ подбородокъ, вязка ординарная, длиною по 3 вершка, а шириною по срединѣ 2 вершка въ каждой части; мѣста-же, приходящіяся на уши, двойной вязки, длиною каждая часть наушника 3 вершка и шириною по срединѣ $2\frac{5}{8}$ вершка. Петлей въ одномъ дюймѣ вязки по длинѣ: на ординарной вязкѣ 12 и на двойной вязкѣ 11, а по ширинѣ: на ординарной вязкѣ 7, а на двойной вязкѣ 6.—Вѣсъ однихъ наушниковъ не менѣе $5\frac{1}{2}$ золотниковъ. Срокъ службы 3 года.

Полотенца.

Изъ салфеточнаго полубѣленаго льняного полотна, съ незначительной примѣсью бумажной нити по утку; должно вполне соответствовать, какъ по качеству матеріала, такъ и по виду,—утвержденному образцу и доставляться въ готовомъ видѣ—съ подрубленными концами. Ширина полотенца не менѣе 9 вершковъ; допускается и шире, но безъ зачета излишней ширины въ длину, такъ какъ длина полотенца въ готовомъ видѣ должна быть не менѣе 2 аршинъ. Подрубки концовъ—шириною въ $\frac{1}{4}$ вершка. Число нитей какъ по основѣ, такъ и по утку не менѣе 36 въ одномъ дюймѣ. Вѣсъ одного полотенца въ два аршина длиною, при 10⁰/₀ влажности, не менѣе 45 золотниковъ.

Носовой платокъ.

Носовой платокъ изготовляется изъ лучшаго сорта хлопчатой бумажной ткани.

Платки должны изготовляться съ каймой (7 бѣлыхъ полосокъ): ширина каймы $\frac{3}{8}$ вершка.

Размѣры платка должны быть слѣдующіе: а) въ раскроенномъ видѣ — $10\frac{3}{4} \times 10\frac{3}{4}$ вершка и б) съ подрубленными краями — $10\frac{5}{8} \times 10\frac{5}{8}$ вершка.

Число нитей въ одномъ дюймѣ ткани должно быть: а) по основѣ не менѣе 80, б) по утку не менѣе 75.

Вѣсъ одного платка (въ подрубленномъ видѣ) не менѣе 5 золотниковъ 40 долей.

Платокъ долженъ быть подрубленъ съ трехъ сторонъ.

Отрѣзокъ ткани для платка длиною 7 дюймовъ и шириною 3 дюйма долженъ выдерживать сопротивленіе на разрывъ: а) по основѣ въ среднемъ не менѣе 150 фунтовъ, б) по утку въ среднемъ не менѣе 115 фунтовъ; въ общей сложности основы и утка не менѣе 265 фунтовъ.

Н о с к и.

(Рисунокъ 48).

Носки вязаные изъ крученыхъ бѣлыхъ бумажныхъ нитей, пополамъ съ суровыми льняными, по размѣрамъ №№ 10, 11 и 12, должны быть по качеству и виду совершенно сходны съ образцовыми.

Носки цѣльной вязки безъ швовъ. Края пагленокъ подогнуты и подшиты на $\frac{5}{8}$ вершка. Пятка и носокъ двойной вязки. Размѣры носковъ соотвѣтственно №№ и количество каждаго номера на 1000 паръ указано ниже сего. Нитки, употребляемыя на вязку носковъ: бумажной пряжи № 6, а льняной — №№ 20 или 22. Нитки длиною 7 дюймовъ между зажимами разрывной машины должны выдерживать: бумажныя не менѣе $1\frac{1}{2}$ фун., а льняныя не менѣе 5 фунтовъ. Петлей въ одномъ дюймѣ по длинѣ не менѣе 14 и по ширинѣ не менѣе 10. Вѣсъ носковъ при 10% влажности:

№№	Размѣры въ дюймахъ.					Полагается на 1000 паръ.	
	Длина по слѣду.	Въ подъемѣ.	Вверху пагленка.	Высота отъ пятки до раструба.	Вѣсъ въ золотникахъ не менѣе.	Для флотскихъ экипажей.	Для гвардейскаго экипажа.
10	10	$5\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	12	$17\frac{1}{2}$	350	100
11	11	$5\frac{1}{2}$	$4\frac{3}{4}$	$12\frac{1}{2}$	$20\frac{1}{2}$	400	300
12	12	$5\frac{3}{4}$	5	13	$23\frac{1}{2}$	250	600

Вязанная шерстяная перчатка.

(Рисунокъ 46).

Перчатки о пяти пальцахъ изготовляются изъ чистой шерсти, такъ называемой «аппаратной шленки» въ 4 крученныя нитки, окрашенной въ темно-сѣрый цвѣтъ, безъ примѣси бумаги; цѣльновязанная, безъ всякихъ сшивокъ, и должны быть видомъ, добротою, мѣрою и качествомъ совершенно сходны съ утвержденными образцами и описаніями, а именно:

	№ 11.	№ 12.	№ 13.
	Сантиметровъ.		
Длина перчатки отъ наружнаго края резинки до конца большого пальца.	22	22 ¹ / ₂	24 ¹ / ₄
указательнаго.	27	28	31
средняго	28 ¹ / ₂	29 ¹ / ₂	32 ¹ / ₄
безъимяннаго	27 ¹ / ₂	28 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂
мизинца	25 ¹ / ₂	27	30 ¹ / ₂
Длина резинки.	8	8 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂
Длина перчатки отъ наружнаго края резины:			
до линіи большого пальца.	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂
» » остальныхъ пальцевъ.	19 ³ / ₄	20	23
Ширина резинки въ концѣ.	8	8	8 ¹ / ₂
» » » серединѣ	7	7	8
» » » кисти.	9 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂
Ширина перчатки у линіи:			
» большого пальца	10 ¹ / ₂	11	11 ¹ / ₂
» начала остальныхъ пальцевъ.	10 ³ / ₄	11	11 ³ / ₄

	№ 11.	№ 12.	№ 13.
	Сантиметровъ.		
Ширина пальцевъ:			
» мизинца	3	3	3
» остальныхъ	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂
Наименьшій вѣсъ одной пары перчатокъ при 10 ⁰ / ₀ влажности.	ЗОЛОТНИКОВЪ.		
	16	16 ² / ₂	21
На 100 перчатокъ слѣдуетъ заготовлять:			
Для Гвардейскаго экипажа.	30	50	20
» флотскихъ экипажей	50	30	20

Число петлей въ одномъ дюймѣ: по длинѣ въ резинкѣ—12, а въ остальной части перчатки—14, а по ширинѣ въ резинкѣ 7, въ остальной части—10. Концы пальцевъ задѣлываются конусообразно. При треніи бѣлымъ полотномъ о перчатку, или перчаткою о полотно, на послѣднемъ не должно получаться окрашиванія.

Вязанная шерстяная фуфайка.

(Рисунокъ 49).

Шерстяная фуфайка вязана изъ бѣлой шерсти.

Станъ фуфайки цѣльный, сшить только въ плечахъ, такъ, что между шивками образуется воротъ; длина стана отъ плечъ до подола полагается не менѣе 14 и не болѣе 15¹/₄ вершковъ; ширина стана, какъ вверху такъ и внизу не менѣе 12¹/₂ и не болѣе 13¹/₂ вершковъ. Рукава шивные, длиною 12 вершковъ, шириною въ плечахъ 5¹/₂, а у кисти руки 2¹/₂ вершка. Воротъ, подоль рубахи и рукава обшиваются трикотажемъ. Окружность ворота полагается не болѣе 12 вершковъ. Швы рубахи должны дѣлаться мелкими и частыми стежками.

Средній вѣсъ рубахи долженъ быть не менѣе 1 фунта 80-ти золотниковъ.

Рубахи вѣсомъ болѣе указаннаго, соотвѣтствующія образцамъ и описанію, къ приему допускаются.

Фуфайки приготавливаются съ подряда въ готовомъ видѣ.

Количество потребнаго матеріала не показано, такъ какъ фуфайка приобрѣтается въ готовомъ видѣ.

Срокъ 3 годъ.

Фуражка для курьеровъ.

(Рисунокъ 19 и 20).

Фуражка курьеровъ шьется по образцу фуражки, присвоенной для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ, съ козырькомъ и подбородочнымъ ремнемъ, но безъ кокарды.

Мундиръ съ брюками для курьеровъ.

(Рисунокъ 50, 51 и 52).

Мундиръ двухбортный черного гвардейскаго сукна, имѣеть на каждомъ бортѣ 6 мѣдныхъ, вызолоченыхъ, съ гербами и якорями, пуговицъ, большого размѣра; воротникъ стоячій, закругленный; лѣвый лацканъ переходитъ воротникъ на $1\frac{1}{2}$ вершка и книзу идетъ прямо. Внутренніе края бортовыхъ пуговицъ должны быть на $1\frac{5}{8}$ вершка край отъ края. Длина полъ—7 вершковъ отъ талии.

Отъ лифныхъ заднихъ пуговицъ, вдоль полъ, имѣются карманы прикрытые продольными клапанами, длиною 5 вершковъ и шириною 1 вершокъ; къ нижнимъ концамъ этихъ клапановъ прикрѣпляются двѣ пуговицы; обшлага разръзные; сверху разръзовъ, къ заднему шву рукава, прикрѣпляются, на разстояніи $1\frac{1}{4}$ вершка другъ отъ друга, двѣ пуговицы малаго размѣра.

Подкладка полагается изъ черного шерстяного стамета.

Брюки изъ свѣтло-сѣраго сукна съ выпушкою изъ бѣлаго сукна — по боковымъ швамъ.

Шинель для курьеровъ.

(Рисунокъ 53).

Шинель для курьеровъ—образца офицерской шинели; шьется изъ сѣраго шинельнаго офицерскаго сукна; воротникъ отложной, закругленный, черного сукна, шириною $1\frac{5}{8}$ вершка.

Длина воротника должна быть такою, чтобы можно было свободно застегивать его сверхъ мундира. Капюшонъ шинели долженъ имѣть не болѣе одного аршина длины, начиная отъ нижняго шва воротника, и долженъ висѣть ровно; подкладки подъ капюшонъ не полагается.

На правомъ бортѣ шинели 6 мѣдныхъ, вызолоченыхъ большихъ, пуговицъ съ гербами и якорями. Подъ капюшономъ, вдоль боковыхъ швовъ шинели, имѣются два трехмысковыхъ суконныхъ клапана, съ пуговицею, большого размѣра, на каждомъ мыскѣ. Шинель эту дозволяется подбивать мѣхомъ, а равно имѣть мѣховой воротникъ, взамѣнъ суконнаго черного воротника.

Описаніе формы обмундированія старшинъ и полицейскихъ портовой полиціи.

а) Мундиръ—

изъ чернаго гвардейскаго сукна, покроя присвоеннаго нижнимъ чинамъ командъ Морского вѣдомства (рис. 1 и 2), коимъ положены мундиры; на воротникѣ мундира накалываются металлическія арматуры (рис. 59); пуговицы бѣлаго металла, съ изображеніемъ государственнаго герба и якорей. У старшинъ портовой полиціи, по верхней части обшлаговъ, нашивается унтеръ-офицерскій серебряный галунъ.

б) Брюки и галстукъ —

изъ чернаго сукна, по образцу, установленному для нижнихъ чиновъ флотскихъ экипажей (рис. 11, 12, 27 и 28).

в) Пальто—

изъ темно-сѣраго сукна, по образцу шинелей, присвоенныхъ нижнимъ чинамъ морскихъ командъ, съ такими же, какъ и на мундирѣ пуговицами, а на воротникѣ арматурами (рис. 13, 14 и 59).

г) Полотнянникъ—

изъ небѣленой коломянки, того же покроя, какъ и мундиръ, но безъ арматуръ (рис. 1 и 2).

д) Наплечныя отличія—

на мундирѣ, шинели и полотнянникѣ — черныя, суконныя погоны, съ выпушкою изъ бѣлаго сукна, съ литерами бѣлою краскою по трафарету: для Петербургскаго порта — «П. П.», Кронштадтскаго порта — «К. П.», Николаевскаго порта — «Н. П.», Севастопольскаго — «С. П.» и Владивостокскаго — «В. П.» (рис. 63).

У старшинъ портовой полиціи нашивается по нижней части погона, поперекъ, серебряный унтеръ-офицерскій галунъ.

Примѣчаніе. Портовые старшины и полицейскіе изъ бывшихъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій имѣютъ поперечные погоны (рис. 58 и 60), прикрѣпляемые подъ нижнею частью продольнаго погона, съ нашивкою отличій, соотвѣтствующихъ бывшему ихъ воинскому званію. Галунъ на означенныхъ погонахъ для бывшихъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій полагается золотой или серебряный, соотвѣтственно цвѣту металлическаго прибора той воинской части, въ которой названные нижніе чины состояли на службѣ.

е) Фуражка.

Образца присвоеннаго нижнимъ чинамъ морскихъ командъ, съ козырькомъ и подбородочнымъ ремнемъ, но безъ кокарды (рис. 64); къ околышу фуражки прикрѣпляется арматура изъ бѣлой жести (рис. 55).

Старшинамъ и полицейскимъ изъ запасныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ присваивается кромѣ арматуры еще и кокарда, установленная для нижнихъ чиновъ (рис. 54); арматура прикрѣпляется на околышѣ фуражки, а кокарда на тульѣ (рис. 55 и 64).

ж) Сапоги.

Съ короткими и длинными голенищами.

з) Башлыкъ и наушники.

Образца, присвоеннаго нижнимъ чинамъ флотскихъ экипажей (рис. 43, 44 и 47).

и) Поясъ.

Лакированный, изъ черной кожи, застегивается на металлическую вороненую бляху съ мѣдною арматурою (рис. 66).

к) Топорный ножъ.

Длина ножа, по образцу присвоенному нижнимъ чинамъ рѣчной полиціи, съ рукояткою, въ кожаныхъ ножнахъ, съ мѣднымъ наконечникомъ, $9\frac{3}{4}$ верш.; ширина въ ножнахъ $1\frac{1}{8}$ верш. Лезвіе — съ одной

стороны заостренное, для рубки канатовъ, съ другой—отпущенное, для рубки дерева, длиною 6 верш., шириною $\frac{7}{8}$ верш. (рис. 67 и 68).

Рукоятка въ верхней части загнута, съ мѣднымъ наконечникомъ, въ средней части обтянута кожей и обернута спиралеобразною мѣдною крученою проволокою.

Ножъ носится съ лѣвой стороны, въ кожаной лопасти, приспособленной къ поясу (рис. 69).

л) Полицейскій знакъ.

Бляха изъ жести, съ изображеніемъ по срединѣ арматуры, внизу надпись — «Старшина портовой полиціи» (рис. 61) или «Портовый полицейскій» (рис. 62); носится на груди на лѣвой сторонѣ.

Примѣчаніе 1. При ненастной погодѣ разрѣшается носить плащъ изъ непромокаемой матеріи, по образцу городскихъ наружной полиціи, и сапоги съ длинными голенищами.

Примѣчаніе 2. Портовые надзиратели и портовые старшины снабжаются свистками полицейскаго образца.

Постельныя вещи.

а) Тюфякъ.

Тюфякъ шьется изъ небѣленой парусины № 8, въ видѣ мѣшка, имѣя швы съ обоихъ боковъ (по длинѣ) и съ обоихъ концовъ (по ширинѣ), при чемъ одно концевое отверстіе зашивается послѣ набивки тюфяка чистой, чесаной мочалой.

Длина всего тюфяка, въ отдѣлкѣ, 3 аршина и ширина $15\frac{1}{2}$ верш. Швы дѣлаются шириною не менѣе $\frac{1}{4}$ верш. каждый.

Срокъ 5 лѣтъ.

На изготовленіе одного тюфяка полагается:

Парусины небѣленой № 8, шириною въ 1 арш.,—6 арш. 2 верш.

Мочалы, чесаной, чистой, согласно примѣчанію къ ст. 428 Кн. XIII Свода Мор. Пост., изд. 1910 г., . . . 20 ф.

Денегъ на шитье . . . $7\frac{1}{2}$ к.

» на нитки . . . $\frac{1}{2}$ к.

б) Головная подушка.

Головная подушка состоитъ изъ наволочки и чистаго варенаго волоса. Наволочка шьется въ видѣ мѣшка, изъ вдвое сложеннаго, по

На изготовленіе одной подушки полагается:

Равендука шириною въ 24 вершка 1 арш.

длинѣ, равендука, имѣющей въ от-
дѣлкѣ по длинѣ 15 вершковъ и по
ширинѣ $11\frac{1}{4}$ верш. и швы: по
длинѣ одинъ боковой (другой бокъ
цѣльный, получается отъ сложен-
наго вдвое равендука) и по ширинѣ
два концевые, изъ которыхъ одинъ
дѣлается послѣ набивки наволочки
волосомъ.

Ширина каждаго шва не менѣе
 $\frac{1}{4}$ вершка.

Срокъ 5 лѣтъ.

Волоса чистаго варе- наго	4 ф.
Денегъ на шитье	$2\frac{3}{4}$ к.
» на нитки	$\frac{1}{4}$ к.

в) *Одѣяло.*

Одѣяло изготовляется изъ жел-
таго натурального цвѣта верблюжь-
яго сукна и обшивается по всѣмъ
краямъ прочною суровою тесьмою,
употребляемою также для ушковъ
къ сапогамъ, такъ, чтобы полоска
обшивки въ готовомъ видѣ была
отъ края одѣяла до края тесьмы—
шириною около $\frac{3}{8}$ вершка.

Длина одѣяла въ готовомъ видѣ—
3 арш. 4 верш., а ширина не
менѣе 30 вершковъ.

Вѣсъ одѣяла въ готовомъ видѣ—
не менѣе 5 фунт. 12 золотн.

Срокъ 5 лѣтъ.

На изготовленіе одного одѣяла
полагается:

	арш.	верш.
Сукна верблюжьяго ши- риною между кромками не менѣе 30 вершковъ	3	4
Тесьмы сѣрой, суро- вой, употребляемой на ушки сапогъ, шириною $\frac{3}{4}$ вершка	11	—
Денегъ на шитье	$9\frac{1}{4}$	к.
» на нитки	$\frac{3}{4}$	к.

г) *Простыня.*

Простыня изъ фламскаго бѣле-
наго полотна, длиною, въ готовомъ
видѣ, $3\frac{1}{4}$ арш. и шириною въ одно
полотнище—1 арш. 7 верш., под-
гибается и подрубается съ обоихъ
концовъ; ширина сложенной под-
рубки $\frac{1}{2}$ вершка.

Срокъ: первоначально выдаются
три простыни на 5 лѣтъ, а затѣмъ,
со второго года службы—ежегодно
еще по одной.

На изготовленіе одной простыни
полагается:

	арш.	верш.
Фламскаго бѣленаго по- лотна, шириною 23 верш.	3	6
Денегъ на шитье	$4\frac{1}{4}$	к.
» на нитки	$\frac{1}{4}$	к.

д) *Верхняя подушечная наволочка.*

Верхняя подушечная наволочка— изъ бѣленаго фламскаго полотна, шьется изъ сложеннаго вдвое полотна и имѣеть швы: одинъ боковой по длинѣ и одинъ концевой по ширинѣ швы; сложенное полотно замѣняетъ собою второй боковой по длинѣ шовъ. Другой конецъ наволочки по краю подвертывается и подрубається, образуя полосу отъ края наволочки до края шва шириною въ $\frac{1}{2}$ верш.; къ этой полосѣ пришиваются съ каждой стороны по 3 завязки изъ бѣлой нитяной тесьмы, длиною каждая 4 вершка, а шириною $\frac{5}{16}$ вершка.

Длина наволочки въ готовомъ видѣ 1 арш. и ширина $11\frac{1}{4}$ верш.

Вѣсъ одной наволочки 42 золотника.

Срокъ такой же, какъ простынямъ.

На изготовленіе одной верхней подушечной наволочки полагается:

	арш.	верш.
Фламскаго бѣленаго полотна, шириною 23 верш.,	1	$1\frac{1}{2}$
Тесьмы нитяной, шириною въ $\frac{5}{16}$ верш., на завязки	1	12
Денегъ на шитье		$4\frac{3}{4}$ к.
» на нитки		$\frac{1}{4}$ к.

Постовая шинель.

(Рисунокъ 70 и 71).

Шинель шьется изъ чернаго армейскаго сукна.

Для средняго роста установлены слѣдующіе размѣры: длина спинки сзади, безъ воротника — 1 арш. 15 вершковъ; ширина спинки между рукавами — 1 арш.; въ гривенки допускаются небольшія надставки; ширина правой полы отъ рукава — 9 вершковъ, а лѣвой 8 вершковъ. Для застегиванія шинели, на лѣвой полѣ пришиваются три суконныя, двойныя, строченныя петли, длиною по $1\frac{1}{2}$ вершка и шириною по

На изготовленіе постовой шинели полагается:

	арш.	верш.
Сукна чернаго армейскаго	4	8
Холста подкладочнаго	5	8
На нитки и проч.		8 коп.
На шитье		80 коп.

е) Пододбѣяльникъ для инвалидовъ Морского вѣдомства, а также для ихъ женъ, проживающихъ въ Инвалидномъ домѣ вмѣстѣ съ мужьями.

Пододбѣяльникъ шьется изъ бѣленаго фламскаго полотна, длиною въ отдѣлкѣ 3 аршина $5\frac{1}{2}$ верш. и шириною $30\frac{1}{4}$ верш. Концы пододбѣяльника подгибаются и подрубаются съ обоихъ концовъ, ширина сложенной подрубки— $\frac{1}{2}$ верш.

Пододбѣяльникъ шьется изъ одного цѣлаго полотнища шириною въ 23 верш. и добавляемаго къ нему куска полотна шириною $7\frac{1}{2}$ верш., изъ которыхъ $\frac{1}{4}$ верш. идетъ на шовъ, соединяющій обѣ половинки и $\frac{1}{4}$ верш. на подрубку одного края, безъ кромки.

Стоимость односпальнаго пододбѣяльника 1 руб. $58\frac{1}{2}$ коп.

На изготовленіе одного пододбѣяльника полагается:

фламскаго бѣленаго полотна шириною 23 верш. — 4 аршина 8 верш.

Денегъ на шитье 5 коп.

» на нитки $\frac{1}{2}$ »

Постовой тулупъ.

(Рисунокъ 72 и 73).

Тулупъ покрывается чернымъ армейскимъ сукномъ. Для средняго роста установлены слѣдующіе размѣры: длина спинки сзади, безъ воротника, 1 арш. 15 вершковъ; ширина спинки между рукавами 1 арш.; въ гривенкѣ допускаются небольшія надставки; ширина правой полы отъ рукава 9 вершковъ, а лѣвой 8 вершковъ. Внизу, вмѣсто мѣха — опушка, подложенная холстомъ, шириною $3\frac{1}{2}$ верш.; ширина тулука въ подолѣ 4 аршина; воротникъ изъ двойнаго сукна, безъ мѣха, длиною 1 арш., шириною 4 верш. Рукава длиною 1 аршинъ 1 верш., шириною вверху 7 вершковъ, внизу 5 вершковъ. Тулупы могутъ быть изъ русскихъ, ордынскихъ и разныхъ другихъ овчинъ и разныхъ шерстей; но овчины на нихъ должны быть плотныя, хорошей мяг-

На покрытіе тулука полагается:

	арш.	верш.
Сукна чернаго армейскаго	4	8
Холста подкладочнаго	3	8
На нитки и проч.		8 коп.
На шитье		80 коп.

1¹/₄ вершка; петли пришиваются: первая — у воротника, третья на 5 вершковъ ниже талии и вторая петля между ними; на правой полѣ противъ петель—пришиваются три обтянутыя сукномъ пуговицы. Внизу—опушка, подложенная холстомъ, шириною 3¹/₂ вершка; ширина шинели въ подолѣ 4 аршина; воротникъ изъ двойного сукна, длиною 15 вершковъ, шириною 4 вершка.

Рукава длиною 1 арш. ¹/₂ вершка, шириною вверху 7 вершковъ, а внизу 5 вершковъ. На спинкѣ шинели, у воротника, дѣлаются двѣ небольшія складки (рис. 71).

Постовой тулупъ.

(Рисунокъ 72 и 73).

Тулупъ покрывается чернымъ армейскимъ сукномъ. Для средняго роста установлены слѣдующіе размѣры: длина спинки сзади, безъ воротника, 1 арш. 15 вершковъ; ширина спинки между рукавами 1 арш.; въ гривенкѣ допускаются небольшія надставки; ширина правой полы отъ рукава 9 вершковъ, а лѣвой 8 вершковъ. Внизу, вмѣсто мѣха — опушка, подложенная холстомъ, шириною 3¹/₂ верш.; ширина тулуца въ подолѣ 4 аршина; воротникъ изъ двойного сукна, безъ мѣха, длиною 1 арш., шириною 4 верш. Рукава длиною 1 аршинъ 1 верш., шириною вверху 7 вершковъ, внизу 5 вершковъ. Тулуцы могутъ быть изъ русскихъ, ордынскихъ и разныхъ другихъ овчинъ и разныхъ шерстей; но овчины на нихъ должны быть плотныя, хорошей мяг-

На покрытіе тулуца полагается:

	арш. верш.
Сукна чернаго армейскаго	4 8
Холста подкладочнаго	3 8
На нитки и проч.	8 коп.
На шитье	80 коп.

кой выдѣлки, не пухлыя, не кислыя, не перегорѣлыя, съ крѣпкимъ не вылѣзающимъ волосомъ и безъ плѣшинъ; надставки и вставки на овчинахъ въ тулупахъ допускаются во всѣхъ частяхъ, съ тѣмъ однако, чтобы онѣ были гладко и крѣпко сшиты.

Постовыя кенги.

(Рисунокъ 74, 75 и 76).

Постовыя кенги изготовляются съ суконной подкладкой; подошва, задникъ и набойка изъ соковой подошвенной кожи; передъ и опушка изъ чернаго личнаго выростка; стелька, рантъ и подшивка задника изъ бѣлой юфтяной кожи; между задникомъ и подшивомъ задника проложенъ лубокъ, толщиною въ $\frac{1}{8}$ д., передокъ и стелька подшиты сѣрымъ армейскимъ сукномъ.

Размѣры кенегъ: длина по подошвѣ — $7\frac{1}{4}$ вершковъ; ширина подошвы: въ носкѣ — $1\frac{1}{2}$ вершка, въ пучкѣ — $2\frac{1}{2}$ вершка; длина отъ переда подъема — 4 вершка; ширина въ пучкѣ — $5\frac{1}{2}$ вершковъ и въ подъемѣ $7\frac{1}{2}$ вершковъ; вышина задника — $1\frac{3}{4}$ вершка; у переда — 2 вершка; объемъ же его по подошвѣ — $4\frac{3}{4}$ вершка, а поверху — $6\frac{3}{4}$ вершка.

Набойка подбита 21 желѣзнымъ гвоздемъ; ширина и длина набойки 2 вершка.

Подштанники изъ бумазеи (*).

(Рисунокъ 79).

Подштанники изготовляются изъ бѣлой бумазеи, шьются однимъ швомъ, — съ клиньями; имѣютъ ошкуръ и спереди прорѣзъ; на правой сторонѣ ошкура двѣ оло-

На изготовленіе подштанниковъ полагается:

Бѣлой бумазеи шириною въ 16 вершковъ — 3 арш.

(*) Изготовленіе холщевыхъ подштанниковъ слѣдуетъ производить по данному описанію на отпускаемыя на сей предметъ деньги, по 50 коп. на 1 подштанникъ, согласно ст. 355 вн. XIII Св. Морск. Пост., изд. 1910 г.

вянные пуговицы, на манеръ ко-
стяжекъ, а на лѣвой сторонѣ двѣ
петли.

Подштанники внизу завязы-
ваются завязками изъ узкой тесьмы,
которыхъ на каждой штанинѣ по
2 шт., длиною въ отдѣлкѣ по
5¹/₂ верш.

Подштанники изготовляются на
три роста, размѣры коихъ пока-
заны ниже сего, въ чистой отдѣлкѣ;
при кройкѣ же на швы припу-
скается по ¹/₈ верш.

Тесьмы на завязки, ¹/₄ вершка
ширины,—1 арш. 8 вершковъ.

На нитки, пуговицы и проч.
4 коп.

На шитье 10 коп.

	Р о с т ы.					
	1		2		3	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина въ шагу	1	2 ¹ / ₂	1	1 ¹ / ₂	1	1
Длина съ боку безъ ошкура.	1	7 ¹ / ₂	1	6	1	5 ¹ / ₂
Ошкуръ длиною	1	4 ¹ / ₂	1	4	1	4
» шириною спереди	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂
Ошкуръ шириною съ задней стороны.	—	1	—	1	—	1
Ширина штанины въ ляжкѣ по пря- мой линіи	—	8 ¹ / ₂	—	8	—	8
Ширина штанины внизу	—	4	—	4	—	4

	Р о с т ы.					
	1		2		3	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Завязокъ на обѣихъ штанинахъ 4, шириною	—	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{1}{4}$
длиною	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$
Надставка допускается въ ошкурѣ и въ заднихъ половинкахъ.						

Срокъ 1 годъ.

Вареги шерстяныя для наружныхъ работъ въ зимнее время.

(Рисунокъ 83).

Вареги длиною не менѣе 5 вершковъ, шириною вверху не менѣе $2\frac{3}{4}$ вершка, а внизу не менѣе $2\frac{1}{4}$ вершка, палецъ длиною отъ 1 до $1\frac{1}{4}$ вершка, шириною также отъ 1 до $1\frac{1}{4}$ вершка. Вареги кустарнаго производства, должны быть плотно вязаны изъ овечьей шерсти, безъ примѣси коровьей. Допускается къ приему и длиннѣе образца и изъ шерсти всѣхъ натуральныхъ цвѣтовъ, а также могутъ быть принимаемы такія, у которыхъ бываютъ и другого цвѣта опушки, или, такъ называемыя, дорожки.

Срокъ 1 годъ.

Полушубокъ.

(Рисунокъ 81 и 82).

Полушубки могутъ быть изъ русскихъ, ордынскихъ и всякихъ другихъ овчинъ и разныхъ шерстей, но прочныхъ, хорошей мягкой выдѣлки, не пухлыхъ, не кислыхъ, не перегорѣлыхъ, съ крѣпкою невылѣзающею шерстью и безъ плѣшинъ.

Образовавшіеся же съ внутренней стороны, собственно при выдѣлкѣ овчинъ, плѣшины допускаются, но съ тѣмъ, чтобы онѣ были тщательно прикрыты латками изъ овчины той же шерсти, какъ и овчина, имѣющая подобныя плѣшины. Равнымъ образомъ допускаются: незначительныя личины, оспины, надставки и вставки во всѣхъ частяхъ полушубковъ, а также и прорѣхи, случающіяся при выдѣлкѣ овчинъ, но онѣ должны быть сшиты гладко и крѣпко. Размѣръ полушубка въ спинѣ долженъ быть принимаемъ отъ того мѣста, гдѣ плечевой шовъ сходится со швомъ рукавовъ. Такіе полушубки, какъ по качеству, такъ и по размѣрамъ, должны служить крайнимъ предѣломъ годности, а ниже этого достоинства не принимаются. Полушубки имѣютъ на каждой полѣ по три кожаныхъ завязки.

Полушубки заготовляются по слѣдующимъ размѣрамъ:

	На большій ростъ.		На средній ростъ.		На малый ростъ.	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина полъ безъ воротника.	1	4	1	3	1	2
Ширина внизу по подолу.	2	14	2	13	2	12
Воротникъ длиною.	—	13 ^{1/4}	—	13	—	12 ^{3/4}
Воротникъ шириною	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}	—	1 ^{1/2}
Рукава длиною	—	14 ^{1/4}	—	13 ^{3/4}	—	13 ^{1/2}
» шириною вверху	—	5 ^{1/2}	—	5 ^{1/4}	—	5
» шириною внизу.	—	3 ^{1/4}	—	3	—	3
Разстояніе между рукавами въ спинкѣ.	—	12	—	11	—	10
Въ груди съ правой стороны	—	7 ^{1/2}	—	7 ^{1/4}	—	7
Въ груди съ лѣвой стороны.	—	7	—	6 ^{3/4}	—	6 ^{1/2}

Такихъ полубубковъ полагается въ десяткѣ: два на большой ростъ, шесть на средній и два на малый; не воспрещается приемъ полубубковъ въ размѣрахъ большихъ противъ опредѣленныхъ, для большого роста, а также допускаются къ приему полубубки изъ большого на средній и изъ съ средняго на малый росты, лишь бы на малый ростъ въ десяткѣ не было больше двухъ полубубковъ.

Срокъ для полубубковъ: по ст. 362 кн. XIII Свода Морск. Пост., изд. 1910 г., — 2 года, и по ст. 371 той же книги — 3 года.

Рукавицы кожаныя (голицы).

(Рисунокъ 84).

Рукавицы должны быть длиною, безъ опушки, — $5\frac{3}{4}$ вершка, шириною вверху, въ раструбѣ, — $3\frac{3}{4}$ вершка, внизу $2\frac{1}{2}$ вершка; верхняя сторона пальца длиною $2\frac{1}{2}$ вершка, нижняя — $1\frac{5}{8}$ вершка; ширина пальца въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ пришивается къ рукавицѣ — $1\frac{3}{8}$ вершка; вверху пришивается кожаная опушка шириною $\frac{3}{8}$ вершка. Эта опушка можетъ быть цѣльною съ рукавицей. Рукавицы должны быть изъ кожи плотной и мягкой не пашинистой. При поставкѣ допускается приемъ рукавицъ длиннѣе образца, но короче не болѣе какъ на $\frac{1}{2}$ вершка. Вставки могутъ быть только выше пальца.

Валеные сапоги не обшитые кожей.

(Рисунокъ 80).

Валеные сапоги должны быть изъ плотнаго, однороднаго, хорошо проваленнаго войлока, выдѣланнаго изъ овечьей шерсти; какъ снаружи такъ и внутри должны быть гладкими, безъ замѣтныхъ на ощупь неровностей, и тѣмъ болѣе не имѣть просвѣтовъ. Цвѣтъ безразличенъ. Новые валенки могутъ слегка пылить, что происходитъ отъ поверхностной ашпретуры валенокъ известью. Вся нижняя часть валенаго сапога, приходящаяся на ступню ноги, должна быть въ $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ раза толще, чѣмъ верхняя часть голенища. Высота отъ основанія пятки до верха голенища должна быть не менѣе 10 вершковъ. Длина по слѣду не менѣе $6\frac{1}{2}$ вершковъ. Ширина голенища вверху не менѣе 5 вершковъ. Ширина ступни не менѣе $2\frac{1}{4}$ вершковъ. Вѣсъ пары, при 10% влажности, не менѣе $3\frac{1}{4}$ фунтовъ. Въ валеные сапоги не должно искусственно примѣшивать ни извести, ни другихъ постороннихъ примѣсей. При испытаніи сжиганіемъ, нормально приготовленные сапоги не должны содержать болѣе 8% золы, а въ ней не болѣе $2\frac{1}{2}$ % извести.

Кожаные башмаки.

(Рисунокъ 77 и 78)

Башмаки шьются изъ бѣлой юфтовой кожи, безъ подкладки, на одной подошвѣ соковой кожи.

Стельки положены изъ юфтовой бѣлой кожи.

Каблукъ и набойки изъ соковой кожи; въ задникъ, между бѣлыми кожами, положена юфтовая кожа.

Верхній край башмаковъ подметанъ. Подошва подбита деревянными шпильками, а набойка желѣзными.

На подъемѣ имѣется разрѣзъ, съ четырьмя мѣдными люверсами на каждой сторонѣ, для стягиванія разрѣза, посредствомъ ремешковъ изъ сыромятной кожи.

На изготовленіе башмаковъ полагается 1 руб. 50 коп. за пару.

Обмундированіе вольнонаемныхъ служителей морскихъ госпиталей.

Фуражка съ козырькомъ, покроемъ, формою и качествомъ сукна сходная съ фуражкой нижнихъ чиновъ, но безъ кантовъ (выпушекъ) и кокарды; вмѣсто металлическихъ пуговицъ, для прикрѣпленія подбородочнаго ремня, полагаются черныя костяныя пуговицы, сплошныя, малаго размѣра, съ ушкомъ для пришиванія къ фуражкѣ.

Бѣлый чехоль на фуражку одинаковый съ чехломъ на фуражкѣ нижнихъ чиновъ.

Суконныя брюки, галстукъ, синяя фланелевая рубаха и шинель темно-сѣраго сукна, такого же покроя, какой присвоенъ нижнимъ чинамъ, но съ черными костяными пуговицами, размѣровъ одинаковыхъ съ металлическими мундирными пуговицами для нижнихъ чиновъ, съ 3 отверстіями для пришиванія; погоны на шинели не полагаются.

Поясной ремень съ металлической бляхой для нижних чиновъ и юнговъ Гвардейскаго экипажа, петля къ штыковой ножнѣ и пасики къ саблѣ офицерскаго образца для нижнихъ чиновъ того-же экипажа.

а) Поясной ремень.

(Рисунокъ 65 и 85).

Поясной ремень для нижнихъ чиновъ и юнговъ Гвардейскаго экипажа изготовляется изъ бѣлой коровьей замши; ширина ремня 1 вершокъ, а длина — 1 аршинъ 11 вершковъ.

Къ правому концу поясного ремня, съ внутренней стороны, пришить узкій, такой же, но болѣе тонкій и мягкой кожи, ремень длиною — 15 вершковъ, а шириною $\frac{3}{8}$ вершка, имѣющій по длинѣ съ ходового конца круглыя дырочки счетомъ до 10, посредствомъ которыхъ онъ застегивается на желѣзный крючекъ, пришитый такъ же съ внутренней стороны къ лѣвому концу поясного ремня, черезъ что поясъ можетъ удлиняться или укорачиваться.

На правый конецъ поясного ремня надѣвается бляха томпаковой мѣди (рис. 65), а на лѣвый — томпаковая пластинка съ отверстіемъ въ ней для крючка бляхи. Ширина бляхи $1\frac{3}{16}$ вершка, а длина $1\frac{7}{8}$ вершка. На бляхѣ выштамповывается изображеніе Государственнаго герба, помѣщающагося на двухъ крестообразно сложенныхъ якоряхъ. Вѣсъ ремня безъ бляхи не менѣе 25 золотниковъ; вѣсъ бляхи съ застѣжной петлей не менѣе 18 золотниковъ.

Бѣленіе ремней производится посредствомъ наведенія на нихъ, кистью, жидко разведенной въ теплой водѣ глинки, смѣшанной съ мыломъ (приблизительно: глинки 12 зол., мыла 1 зол. и воды по мѣрѣ надобности). Послѣ просушки натираютъ костью и для блеска, окончательно, стеариномъ.

На первоначальное обзаведеніе отпускаются деньги: на каждый поясной ремень — 95 коп., томпаковую бляху — 45 коп., петлю для штыковой ножны — 20 коп. и на пасики — по 2 руб., а затѣмъ ежегодно ремонтныя деньги: на поясной ремень — $9\frac{1}{2}$ коп., бляху — 3 коп., петлю — 2 коп. и на пасики — 20 коп.

(Описаніе бѣлой замши см. на стр. 183). —

б) Наштычникъ (ножна) для штыка къ 3 лин. винтовкѣ.

(Рисунокъ 93 и 94).

Штыковыя ножны изготовляются изъ бѣлой юфтовой кожи, которая должна быть плотная, мягкая, не пухлая, хорошо выдубленная и выдѣланная, безъ закала, безъ пашинъ, безъ личинъ, ссадинъ, ломинъ и глубокихъ подрѣзовъ; подрѣзы не глубже $\frac{1}{4}$ толщины кожи и здоровыя заросшія оспины — допускаются. Толщина кожи должна быть

не менѣе $\frac{3}{32}$ дюйма ($2\frac{3}{8}$ миллиметра). Ножны выкраиваются изъ одного отрѣзка кожи, который складывается, по длинѣ лицомъ наружу, въ суживающуюся книзу четырехгранную прямоугольную пирамиду, и сшивается по долевному (боковому) ребру, въ притычку краевъ его, сквозною строчкою. Въ нижній конецъ ноженъ вставляется наконечникъ изъ листовой мѣди, усѣченно-пирамидальной формы; соответствующей формѣ нижней части ноженъ; внизу наконечникъ имѣетъ впаянный изъ желтой мѣди стержень съ шарикомъ на концѣ; наконечникъ этотъ вставляется въ ножны почти по самый шарикъ.

	РАЗМѢРЫ.		
	Наибольшіе.	Наименьшіе.	
	Вершковъ.		
Размѣры и вѣсъ штыковыхъ ноженъ.			
Длина штыковыхъ ноженъ, безъ наконечника	$9\frac{3}{4}$	$9\frac{11}{16}$	
Ширина ноженъ {	вверху внутри	$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{8}$
	внизу снаружи	—	$\frac{3}{16}$
Длина носильнаго ремня (петли) {	всего	4	$3\frac{7}{8}$
	въ отдѣлкѣ	$2\frac{5}{8}$	$2\frac{1}{2}$
Ширина ремня	—	$\frac{5}{8}$	
Длина мѣднаго наконечника съ шарикомъ.	$\frac{13}{16}$	$\frac{3}{4}$	
Толщина наконечника {	въ отверстіи	—	$\frac{3}{16}$
	у шарика	—	$\frac{1}{8}$
Діаметръ шарика	—	$\frac{3}{16}$	
Золотинковъ.			
Вѣсъ штыковыхъ ноженъ	17	12	
Вѣсъ мѣднаго наконечника	$1\frac{1}{4}$	1	

Для носки штыковыхъ ноженъ на поясномъ ремнѣ, на заднихъ ихъ стѣнкахъ, нашивается бахтармою наружу, двумя сквозными поперечными строчками и одною долевою строчкою, составляющею продолже-

ніе шва ноженъ, ремень изъ бѣлой юфтовой кожи. Пришитый конецъ этого ремня накладывается на ножны на $\frac{3}{8}$ вершка, верхній же конецъ ремня загибается лицомъ наружу и пришивается къ ремню сквозною строчкою, образуя кожаную петлю, длиною около $1\frac{3}{8}$ вершка.

Шитье ноженъ должно быть ровное и прочное, производимое драгвою изъ восченой льняной пряжи и заключающее не менѣе 10 и не болѣе 14 стежковъ въ 1 вершкѣ. Мѣдный наконечникъ долженъ быть вполне тщательно изготовленъ и спаянъ мѣднымъ припоемъ. Для опредѣленія качества кожи штыковыхъ ноженъ, а равно вѣса и качества изготовленія мѣднаго наконечника, — $\frac{1}{10}\%$ изъ ноженъ, предъявленныхъ къ сдачѣ, распарывается и кожа ноженъ тщательно осматривается, а наконечникъ взвѣшивается и осматривается въ отношеніи спайки.

До выработки въ сухопутныхъ войскахъ правилъ способа черненія ноженъ и носильной петли, въ команды таковыя отпускаются отъ портовъ въ черненомъ видѣ.

в) Петля къ штыковой ножнѣ.

(Рисунокъ 93 и 94).

Петля къ штыковой ножнѣ дѣлается изъ ремня такой-же кожи, какъ и поясной ремень, длиною $4\frac{1}{2}$ вершка. и шириною $\frac{5}{8}$ вершка; ремень на длинѣ $3\frac{5}{8}$ вершка складывается вдвое и сшивается, отчего получается петля длиною $1\frac{3}{4}$ вершка, надѣваемая на поясной ремень; свободный-же конецъ ремня, длиною $\frac{7}{8}$ вершка, пришивается крѣпкими нитками, двойнымъ швомъ, къ штыковой ножнѣ. Вѣсъ одной петли не менѣе 2 золотниковъ.

г) Пасики къ поясному ремню для сабли офицерскаго образца.

(Рисунокъ 87).

Пасики къ поясному ремню, для сабли офицерскаго образца, изъ той же кожи, какъ и поясной ремень; состоятъ изъ ремней, шириною въ $\frac{1}{2}$ вершка и длиною: одного бокового $11\frac{1}{4}$ вершковъ, одного задняго — 1 арш. $4\frac{1}{2}$ вершка и двухъ гаечныхъ для соединенія пасиковъ съ пояснымъ ремнемъ по $3\frac{1}{2}$ вершка каждый. Вѣсъ пасиковъ безъ металлическаго прибора не менѣе 15 золотниковъ.

Пряжки, гайки, пружинные крючки и крючки для надѣванія сабли — мѣдные.

Поясной ремень съ мѣдною бляхою для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ, за исключеніемъ Гвардейскаго экипажа.

(Рисунокъ 65 и 85).

Ремень изъ бѣлой, натурального цвѣта, достаточно толстой, плотной гладкой юфтовой кожи, длиною 1 арш. $9\frac{3}{4}$ верш. и шириною 1 вершокъ. Лицевая сторона вычернена не пачкающимъ составомъ съ приданіемъ небольшого лоска, къ одному концу ремня пришита пряжка изъ желтой мѣди, а на другомъ концѣ ремня надѣвается мѣдная бляха. Бляха для поясного ремня изъ желтой мѣди длиною $1\frac{7}{8}$ вершка, шириною $1\frac{1}{4}$ верш. и толщиною не менѣе $\frac{1}{32}$ вершка; имѣетъ выштампованный двухглавый орелъ съ накрестъ положенными подъ нимъ двумя якорями. Къ нижней сторонѣ бляхи припаяны язычекъ-застежка и ушки для продѣванія ремня. Вѣсъ бляхи около 18 золотниковъ.

Какъ ремень, такъ равно и бляха не должны быть по виду и качеству ниже образца.

Брючный ремень для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ.

Брючный ремень длиною съ пряжкой 1 арш. 8 верш., а шириною не менѣе $\frac{5}{16}$ верш. дѣлается изъ бѣлой (натурального цвѣта) юфтовой, достаточно толстой и плотной кожи; по обоимъ краямъ ремня, во всю длину его, выдавливаются полоска; ходовой конецъ ремня сръзанъ; отъ конца на $\frac{5}{8}$ верш. имѣются дырочки, числомъ 10 и болѣе, отстоящія одна отъ другой на $\frac{3}{8}$ вершка. Къ другому концу ремня пришита желѣзная обыкновенная пряжка и кожаная гайка для подсовыванія конца ремня.

Вообще ремень и пряжка, по виду и качеству, не должны быть ниже образца.

Кожаный ремень для прикрѣпленія къ швамъ съ изнанки къ драповымъ пальто для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

Ремни для драповыхъ пальто дѣлаются изъ бѣлой, натурального цвѣта, плотной и достаточно толстой юфтовой кожи; одинъ изъ нихъ съ желѣзной пряжкой и гайкой изъ той-же, но болѣе тонкой кожи, а другой безъ пряжки, съ сръзанными по краямъ ходовыми концами и прорубленными на разстояніи отъ конца на $1\frac{1}{4}$ вершка дырочками, числомъ 6 или болѣе, расположенными одна отъ другой за $\frac{1}{4}$ верш.;

по краямъ ремней имѣются вдавленные продольныя линіи. Ширина ремней не менѣе $\frac{3}{8}$ верш, а длина — съ пряжкой не менѣе $14\frac{1}{2}$ верш., а безъ пряжки — не менѣе $16\frac{1}{2}$ вершковъ.

Вообще ремни, по виду и качеству, не должны быть ниже образца.

Ремень для связыванія концовъ скатанныхъ шинелей и пальто.

Ремень изготовляется изъ плотной, достаточно толстой черненой юфтовой кожи. Длина ремня около $10\frac{3}{4}$ вершковъ безъ пряжки, шириною $\frac{3}{8}$ вершка; на одномъ концѣ ремня желѣзная пряжка и кожаная гайка для подсовыванія свободнаго конца застегнутаго ремня; на ходовомъ концѣ ремня нѣсколько дырочекъ (смотря сколько потребуется) для прохода язычка отъ пряжки; по краямъ ремня, въ длину его, выдавлены полосы, по одной со стороны; ходовой конецъ нѣсколько срѣзанъ съ обѣихъ сторонъ. Вообще по наружному виду и отдѣлкѣ, ремень долженъ соответствовать образцу.

Поясной ремень съ металлической бляхой — для фельдшеровъ.

(Рисунокъ 65 и 85).

Поясной ремень съ металлической бляхой, для фельдшеровъ такого-же образца какъ и у нижнихъ чиновъ флотскихъ экипажей и командъ, но изъ бетовой лакированной кожи.

Дудка съ цѣпочкою.

(Рисунокъ 86).

Дудка мельхиоровая, высеребренная, съ мѣдною цѣпочкою, имѣетъ продолговатую, нѣсколько изогнутую, форму и состоитъ изъ трубки, верхній конецъ которой нѣсколько утолщенъ, и изъ припаяннаго къ нижнему концу ея шарообразнаго резервуара, имѣющаго при концѣ трубки круглое отверстіе.

Длина трубки, по прямой линіи $2\frac{3}{4}$ верш.

Діаметръ трубки при ея началѣ $\frac{5}{32}$ » ,

постоянно суживаясь до $\frac{1}{8}$ вершка.

Наружный діаметръ резервуара $\frac{1}{2}$ вершка. Въ разстояніи $1\frac{1}{8}$ вершка, отъ верхняго конца трубки, къ ней и къ резервуару, припаяна пластинка, имѣющая по своему наружному краю ободокъ, который обнимаетъ весь резервуаръ. Длина пластинки $1\frac{1}{2}$ вершка, ширина у резервуара $\frac{11}{32}$ вершка, а у наружнаго края пластинки $\frac{15}{32}$ вершка.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ ободокъ пластинки припаянъ къ трубкѣ, имѣются, въ кругѣ ея, три заплечика.

На дудкѣ въ наружномъ углу пластинки, у самаго ея ободка, имѣется небольшое отверстіе съ кольцомъ, къ которому прикрѣпляется цѣпочка.

Вѣсъ дудки полагается 8 золотниковъ; допускается и большій вѣсъ, но не болѣе 9 золотниковъ.

Цѣпочка состоитъ изъ колець; длина цѣпочки, сложенной вдвое, отъ 1 аршина $2\frac{1}{4}$ вершка до 1 аршина $2\frac{1}{2}$ вершковъ. На одной сторонѣ цѣпочки имѣется кольцо, въ которое свободно продѣвается другой ея конецъ—для стягиванія цѣпочки вокругъ шеи.

Вѣсъ цѣпочки полагается отъ 15 до 18 золотниковъ.

Сабля офицерскаго образца съ портупеею.

(Рисунокъ 87 и 88).

Сабля состоитъ изъ двухъ частей—клинка и эфеса.

Клинокъ сабли стальной, имѣетъ небольшую кривизну. Обухъ гладкій. Нижній конецъ клинка обоюдо-острый; по обѣимъ сторонамъ клинка долы, идущіе отъ обуха до нижняго конца клинка. Верхняя часть клинка оканчивается стержнемъ, на который надѣвается эфесъ. Когда эфесъ надѣтъ, то на завинтованный конецъ стержня навинчивается мѣдная гайка, скрѣпляющая эфесъ съ клинкомъ.

Эфесъ сабли мѣдный позолоченый.

Портупеея состоитъ изъ поясного ремня (какой полагается для нижнихъ чиновъ), съ пасиками офицерскаго образца, но одной кожи съ пояснымъ ремнемъ; пряжки, гайки, пружинные крючки и крючки для надѣванія сабли—мѣдные, не золоченные. Пасики соединяются съ пояснымъ ремнемъ, не металлическими гайками, какъ у офицерскихъ сабель, но кожаными, шириною $\frac{1}{4}$ вершка.

Кортикъ съ портупеею для курьеровъ.

(Рисунокъ 89 и 90).

Эфесъ вызолоченый; рукоятка вызолоченая, назубленная, вышиною $3\frac{1}{2}$ дюйма; имѣетъ въ верхней оконечности изображеніе орлиной головы, изъ клюва которой выступаетъ мѣдная, вызолоченая дуга,

выгнутая отъ внутренней стороны рукоятки эфеса на 2 дюйма и оканчивающаяся завиткомъ книзу. Ножны — черной, лакированной кожи, съ мѣдною вызолоченою оправою; на разстояніи $1\frac{1}{2}$ дюйма отъ эфеса, съ вогнутой стороны ноженъ, припаянъ обушекъ съ мѣднымъ вызолоченнымъ кольцомъ, діаметромъ въ 1 дюймъ; отступя на $4\frac{1}{4}$ дюйма отъ этого кольца, прикрѣплено къ мѣдному вызолоченному щитку второе кольцо одинаковаго размѣра. Наконечникъ ноженъ сходенъ съ офицерскимъ сабельнымъ наконечникомъ, длиною $4\frac{1}{4}$ дюйма. Португеза состоитъ изъ поясного ремня и пасиковъ черной лакированной кожи, по образцу офицерской португезы, шириною въ 1 дюймъ. Поясной ремень застегивается крючкомъ, имѣющимъ форму ∞ длиною $1\frac{1}{2}$ дюйма и шириною $\frac{3}{4}$ дюйма; крючокъ закладывается въ обушки, припаянные къ двумъ пряжкамъ, имѣющимъ форму равнобедреннаго треугольника, двѣ стороны котораго вогнуты.

Тесакъ пѣхотный (Высочайше утвержденнаго въ 1848 году образца) для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

(Рисунокъ 90¹, 90² и 90³).

Тесакъ состоитъ изъ клинка, рукояти и ноженъ.

Клинокъ тесака обоюдоострый, широкій безъ долъ.

Рукоять мѣдная съ поперечными желобками и перекрестьемъ.

Ножна кожаная съ мѣдными наконечниками: верхнимъ—съ пуговицею, для пристегиванія тесака къ поясному ремню, и нижнимъ—остроконечнымъ.

Длина клинка съ рукоятью 34 дм., длина клинка безъ рукояти 19,08 дм., длина ноженъ 19,65 дм.; ширина при эфесѣ 1,725 дм., въ серединѣ 1,575 дм., въ концѣ 1,55 дм.; вѣсъ клинка съ эфесомъ 2 фун. 58 зол.; толщина клинка у эфеса 3 линіи; вѣсъ ноженъ 52 золотника.

Тесакъ носится на поясномъ ремнѣ, посредствомъ лопасти.

Лопастъ изготовляется изъ бѣлой коровьей замши; шьется изъ двухъ кусковъ этой замши. — одного — длиною въ 7 вершковъ и шириною — вверху $1\frac{1}{16}$ верш. и внизу $1\frac{7}{8}$ вершка; ширина нижней части одинаковая на протяженіи $1\frac{1}{2}$ вершка, а затѣмъ постепенно суживающаяся, съ закругленіемъ—на протяженіи $1\frac{1}{4}$ вершка. Верхняя часть замши, на длинѣ $4\frac{1}{2}$ вершка складывается вдвое и сшивается, отъ чего образуется петля—длинною $1\frac{1}{2}$ вершка, надѣваемая на поясной ремень. Второй кусокъ замши, шириною 2 вершка и длиною $1\frac{3}{4}$ вершка, пришивается къ широкой части перваго куска, образуя переднюю часть лопасти, въ которой, на разстояніи $\frac{3}{8}$ верш. отъ верхняго края, прорѣзается трехугольное отверстіе, каждая сторона котораго $\frac{3}{8}$ верш., для продѣванія въ это отверстіе пуговицы верхняго мѣднаго наконечника ноженъ.

Флейта увеличеннаго размѣра и чехоль для нея для горнофлейтистовъ Гвардейскаго экипажа и Морского Корпуса.

а) Флейта.

(Рисунокъ 91).

Флейта въ нормальномъ тонѣ Асѣ, состоитъ изъ двухъ пальмовыхъ, сочлененныхъ между собою, колѣнъ, изъ коихъ нижнее длиною $5\frac{3}{4}$ верш., а верхнее длиною $3\frac{1}{2}$ вершка. Длина всей флейты, въ сочлененномъ видѣ, $8\frac{1}{4}$ верш.; діаметръ обоихъ концовъ нижняго колѣна $\frac{3}{8}$ верш.; діаметръ закрытаго конца верхняго колѣна $\frac{7}{16}$ вершковъ, а открытаго конца того же колѣна $\frac{1}{2}$ вершка. На обоихъ концахъ флейты насажены мѣдныя кольца, соотвѣтствующія ея діаметрамъ, шириною $\frac{3}{16}$ вершка. Крайній конецъ верхняго колѣна имѣетъ деревянную пальмовую крышку, въ $\frac{7}{16}$ вершка шириною, съ цилиндрическимъ шпенькомъ, длиною $1\frac{1}{32}$ вершка, а въ діаметрѣ $\frac{1}{4}$ вершка, который входя въ верхнее отверстіе флейты, закрываетъ его; на шпенькѣ, въ нарѣзкѣ его, намотана нитка для болѣе плотнаго закрыванія флейты. Колѣна флейты сочленяются между собою слѣдующимъ образомъ: нижнее колѣно имѣетъ въ верхней своей части нарѣзъ въ $\frac{7}{16}$ вершка длиною, а въ діаметрѣ $\frac{3}{8}$ вершка, которымъ входитъ въ соотвѣтствующее отверстіе верхняго колѣна; нарѣзъ, для болѣе плотнаго сочлененія, обмотанъ ниткою по сдѣланному на немъ углубленію. Въ мѣстѣ сочлененія имѣется мѣдное кольцо, насаженное на верхнее колѣно, шириною въ $\frac{3}{16}$ вершка, а въ діаметрѣ соотвѣтствующее размѣрамъ колѣна. Въ флейтѣ, кромѣ отверстій на концахъ колѣнъ, имѣются еще слѣдующія: а) въ верхнемъ колѣнѣ, на разстояніи $1\frac{1}{4} - 1\frac{5}{16}$ вершка отъ края, одно овальное отверстіе для вдуванія воздуха, и б) въ нижнемъ колѣнѣ 11 отверстій; изъ нихъ 6 расположены по прямой линіи, а остальные 5 расположены съ боковъ: два съ лѣвой стороны и три съ правой; всѣ эти 5 отверстій закрываются подвижными клапанами изъ желтой мѣди, на пружинахъ, съ кожаными подушками, въ мѣстахъ запора отверстій (отверстіе съ клапанами сдѣланы въ полутонахъ: Дисъ Ф, Гисъ, Б и Х, на Ц трель). Что касается размѣровъ и мѣста расположенія открытыхъ отверстій нижняго колѣна, то они въ точности должны отвѣчать тону флейты.

б) Чехоль къ флейтѣ.

(Рисунокъ 92).

Чехоль къ флейтѣ дѣлается изъ бѣлаго глянцеваго полувала и имѣетъ видъ трубки эллиптической формы. Онъ состоитъ изъ корпуса и крышки. Длина чехла съ крышкою $5\frac{13}{16}$ вершка, ширина по большому діаметру $1\frac{1}{2}$ вершка, по малому діаметру $1\frac{1}{8}$ верш.

Корпусъ чехла дѣлается изъ одного цѣльнаго куска кожи, сшиваемаго въ рубецъ наружу съ кантомъ. Кантомъ служитъ здѣсь внутренняя кожаная перегородка чехла. Донышко корпуса чехла вырѣзывается ровно по размѣрамъ корпуса чехла и пришивается въ строчку къ стѣнкамъ его, дѣлая надрѣзъ въ донышкѣ въ мѣстѣ пришива, черезъ что шовъ этотъ въ самомъ донышкѣ становится незамѣтнымъ. Въ верхней части корпуса чехла вставленъ внутрь его кусокъ бѣлой, полувальной кожи, выступающей наружу, за края корпуса, на $\frac{7}{16}$ верш., образуя шейку чехла; боковыя края этой шейки наложены одинъ на другой и сшиты двойною строчкою. Самая же шейка пришивается къ верхнему краю корпуса чехла сквозною строчкою. Корпусъ чехла длиною $5\frac{1}{16}$ верш., а съ шейкою $5\frac{1}{2}$ вершковъ.

Крышка чехла, длиною $\frac{3}{4}$ вершка; шириною по большому и малому діаметрамъ, одинаковыхъ размѣровъ съ корпусомъ — донышко чехла. Донышко крышки дѣлается такимъ же образомъ, какъ и корпусъ чехла.

Вверху корпуса чехла, на разстояніи $\frac{1}{2}$ вершка отъ верхняго его края, пристрачивается двойною строчкою, по срединѣ бокового шва чехла, вдвое сложенная, кожаная петля, въ видѣ языка, длиною $1\frac{1}{2}$ вершка, а шириною $\frac{11}{16}$ вершка. Петля эта надѣвается на поясной ремень.

Подъ эту петлю подкладывается и пришивается вмѣстѣ съ нею ремешокъ, длиною $4\frac{3}{4}$ вершка, а шириною $\frac{3}{8}$ вершка. Ремешокъ этотъ, проходя сквозь гайку, длиною $\frac{3}{4}$ верш., а шириною въ $\frac{1}{4}$ верш., пришитую къ донышку крышки по длинѣ большаго діаметра ея, застегивается прорѣзною петлею на желѣзный полированный шпенекъ, прикрѣпленный къ корпусу чехла на разстояніи $\frac{3}{4}$ вершка отъ верхняго его края. Шпенекъ этотъ, вышиною въ отдѣлкѣ $\frac{5}{16}$ вершка, діаметръ его головки $\frac{1}{8}$ вершка; шпенекъ заклепывается наглухо внутри корпуса чехла. Внутри корпуса чехла имѣется продольная перегородка, изъ бѣлаго полувала, пришитая однимъ продольнымъ своимъ краемъ, какъ сказано выше, вмѣстѣ съ боковымъ швомъ корпуса чехла; она на $1\frac{1}{8}$ вершка не доходитъ до верхняго края шейки корпуса чехла. Въ одномъ отдѣленіи корпуса чехла внизу его, сдѣлана, изъ пробки, подставка для болѣе удобнаго выниманія верхняго колѣна флейты, въ этомъ отдѣленіи помѣщаемаго.

Кожа всѣхъ составныхъ частей чехла должна быть бѣлая, полувальная, глянцева, плотная, хорошо выдубленная и вовсе безъ пашины. Допускается на кожѣ этой лишь небольшія осины и подрѣзы, не доходящія до половины толщины кожи. Шитье чехла должно быть крѣпкое и тщательное, производимое крѣпкою льняною ниткою.

Н а б р ю ш н и к ъ .

(Рисунокъ 95 и 96).

Набрюшникъ изготовляется изъ шинельнаго или верблюжьяго башлычнаго сукна или иного подходящаго матеріала. Онъ имѣетъ форму: въ нижней своей части закругленную, а въ верхней части трапеціональную. Въ разстояніи около $4\frac{1}{2}$ вер. отъ боковыхъ угловъ набрюшника, по обѣимъ его сторонамъ въ нижней части, а также посрединѣ верхняго прямого его края, дѣлаются выточки, глубиною каждая около $1\frac{1}{2}$ вершка, служащія для приданія набрюшнику выпуклой формы. Къ боковымъ угламъ набрюшника пришиваются завязки изъ тесьмы, а къ верхнимъ угламъ набрюшника нашивается изъ той-же тесьмы петля, служащая для прикрѣпленія его на тѣлѣ—посредствомъ надѣванія ея на шею.

Набрюшникъ кругомъ обметывается нитками.

Длина набрюшника съ угла на уголь	11 $\frac{1}{2}$ верш.
Ширина его посрединѣ	7 »
Ширина нижней выпуклой его части	5 »
Длина верхней прямой части набрюшника	4 $\frac{1}{2}$ »
Длина боковыхъ завязокъ	16 »
Длина верхней петли	20 »

Означенные размѣры, въ зависимости отъ роста и сложенія нижнихъ чиновъ, могутъ быть измѣняемы.

Спеціальныхъ денежныхъ средствъ и матеріаловъ на изготовленіе набрюшниковъ не отпускается и таковыя заводятся хозяйственнымъ способомъ (ст. 373 кн. XIII Св. Мор. Пост.).

Нейзильберный свистокъ со шнуромъ.

(Рисунокъ 98).

Нейзильберный свистокъ со шнуромъ, для часовыхъ на постахъ при исполненіи обязанностей внутренней службы и караульной службы на судахъ, заготавливается Портовыми Управленіями подряднымъ способомъ и отпускается натурою въ береговыя команды и на суда.

Свистокъ изготовляется изъ сплава особаго металла, извѣстнаго въ продажѣ подъ названіемъ «нейзильберъ». По наружному виду и размерамъ свистокъ соотвѣтствуетъ прилагаемому рисунку.

Черный, гарусный шнурокъ изготовляется изъ 10 — 20 черныхъ бумажныхъ нитей, оплетенныхъ 12 — 16 черными шерстяными (гарусными) нитями, образующими наружную поверхность шнурка и составляющими какъ бы чехоль, выполненный находящимися внутри его черными бумажными нитями. Число нитей внутреннихъ (бумажныхъ) и наружныхъ (гарусныхъ) можетъ быть, какъ выше сказано, различное: первыхъ—отъ 10 до 20, вторыхъ—отъ 12 до 16, смотря по ихъ толщинѣ и способу изготовленія шнурка, лишь-бы наружный видъ шнурка, а равно его толщина и вѣсъ соотвѣтствовали условіямъ настоящаго описанія.

Шнурокъ долженъ быть хорошей работы, плотный и ровный, имѣть вѣса въ 1 аршинѣ не менѣе одного золотника; толщина шнурка должна быть около $\frac{3}{64}$ вершка (0,1 дюйма).

Для ношенія свистка часовыми, полагается $2\frac{1}{2}$ арш. шнурка, который пригоняется къ свистку такимъ образомъ, что шнурокъ продѣвается въ кольцо свистка и затѣмъ одинъ конецъ его накладывается на другой, на протяженіи $\frac{1}{2}$ вершка, и оба сшиваются или туго обвязываются прочною черною ниткою. Шнурокъ этотъ надѣвается часовымъ на шею, а свистокъ закладывается за бортъ мундира или шинели, у поясного ремня.

Бляха для ношенія на лѣвой сторонѣ груди нижними чинами, кои числятся въ командахъ по рапорту— „Неработающими“.

(Рисунокъ 97).

Бляха изготовляется, по прилагаемому при семъ образцу, въ натуральную величину, изъ бѣлой жести, съ выдавленнымъ въ ней крестомъ, который долженъ быть выкрашенъ масляной краской алаго цвѣта.

Для пристегиванія бляхи, къ ней припаивается французская булавка.

Бляхи изготовляются хозяйственнымъ способомъ, безъ отпуска денежныхъ средствъ.

Нарукавные знаки отличій, надѣваемые нижними чинами при исполненіи временныхъ служебныхъ обязанностей.

а) Знакъ для дневальнаго.

(Рисунокъ 99).

Знакъ для дневальнаго состоитъ изъ нарукавной повязки въ 2 верш. шириною, изготовляемой изъ шерстяной зеленой флажной матеріи, съ высѣченною въ ней буквою Д.—изъ алаго сукна или той же алой флажной матеріи.

б) Знакъ для обходнаго.

(Рисунокъ 100).

Знакъ для обходнаго состоитъ изъ нарукавной повязки, въ 2 верш. шириною, изготовляемой изъ шерстяной синей флажной матеріи, съ нашитою на ней бѣлою полосою шириною въ $\frac{1}{2}$ вершка.

Знаки изготовляются хозяйственнымъ способомъ, безъ отпуска денежныхъ средствъ.

Пуговицы къ мундирамъ, шинелямъ, пальто и фуражкамъ нижнихъ чиновъ морскихъ командъ.

(Рисунокъ 56 и 57).

Пуговицы съ изображеніемъ Государственнаго герба и двухъ накрестъ положенныхъ подъ гербомъ якорей изготовляются двухъ размѣровъ (большого и малаго) изъ: а) красной мѣди (томпака), б) желтой мѣди и в) желѣзные обтяжныя жестяной оболочкой; ушко проводное, изъ красной мѣди.—

Величина пуговицъ:

Большого размѣра:

Поперечникъ по выпуклой части	$\frac{9}{16}$ вершка.
» » прямой линіи	$\frac{1}{2}$ »
Высота пуговицы съ ушкомъ	$\frac{1}{4}$ »
Вѣсъ одной пуговицы не менѣе	90 долей.

Малаго размѣра:

Поперечникъ по прямой линіи $\frac{5}{16}$ вершка.
 Высота пуговицы съ ушкомъ $\frac{3}{16}$ *
 * — диаметръ ушка.

Сплавъ металла для пуговицъ:

- а) Томпака изъ 80 — 90% красной мѣди съ 20 — 10% цинка.
- б) Желтой мѣди—изъ 65—70% желтой мѣди съ 35—30% цинка.

Сигнальный рожокъ (горнъ) въ тонѣ Б.

(Рисунокъ 101, 102 и 103).

Сигнальный рожокъ (горнъ) для горниста, въ тонѣ Б, изготовляется изъ красной мѣди; издаеть семь звуковъ по приложеннымъ нотамъ. Къ раструбу, снаружи, припаивается ободокъ изъ желтой мѣди—шириною отъ $\frac{5}{8}$ до $\frac{3}{4}$ вершка, а края раструба обведены кантомъ изъ желтой-же мѣди; діаметръ раструба отъ краевъ канта $2\frac{1}{2}$ вершка. Рожокъ свивается въ два загиба и соприкасающіяся части ихъ—спаиваются; посрединѣ перваго и въ началѣ второго загибовъ припаиваются гайки изъ желтой мѣди, шириною отъ $\frac{9}{16}$ до $\frac{11}{16}$ вершка, для утолщенія верхней части трубы, въ которую вставляется мундштукъ, къ ней припаивается трубка изъ желтой мѣди, длиною отъ $1\frac{3}{4}$ до $1\frac{7}{8}$ вершка, съ утолщеніемъ вверху; для предохраненія-же рожка отъ помятостей, въ верхней части его, въ началѣ перваго загиба, припаивается мѣдная бляшка, длиною отъ $3\frac{7}{8}$ до $4\frac{1}{8}$ вершка и шириною отъ $\frac{9}{16}$ до $\frac{5}{8}$ вершка; въ верхней части второго загиба, противъ мундштука, припаивается желтой мѣди бляшка, длиною $\frac{1}{2}$ вершка и шириною $\frac{3}{8}$ вершка, съ наглухо закрѣпленнымъ посрединѣ колечкомъ, діаметромъ около $\frac{1}{8}$ вершка; на колечко надѣта желтой мѣди цѣпочка, длиною $1\frac{3}{8}$ вершка; къ концу-же цѣпочки прикрѣплено другое кольцо, для соединенія съ мундштукомъ; мундштукъ желтой мѣди, длиною въ 2 верш.; на нижнемъ концѣ трубы, у раструба, на разстояніи $\frac{1}{4}$ верш. отъ ободка изъ желтой мѣди, — припаивается изъ такой-же желтой мѣди круглая бляха, въ діаметрѣ $1\frac{3}{8}$ вершка, съ выбитымъ на ней Государственнымъ гербомъ и съ двумя накрестъ положенными подъ гербомъ якорями. Длина рожка отъ верхняго конца мундштука до края раструба, по прямой линіи, $6\frac{1}{2}$ вершковъ. Вѣсъ рожка, вмѣстѣ съ мундштукомъ, 1 фунтъ 60 золотниковъ, съ тѣмъ, что вѣсъ его допускается и легче на 10 золотниковъ. Не бракуются и такіе рожки, которые имѣють раструбъ на $\frac{1}{8}$ вершка въ діаметрѣ уже или шире, а также если гайка и бляшки на трубѣ будутъ припаяны нѣсколько выше или ниже противъ образца.

Срокъ службы сигнальному рожку — 6 лѣтъ.

Ремни къ сигнальнымъ рожкамъ—въ Гвардейскомъ экипажѣ изъ бѣлой замши, а въ прочихъ морскихъ командахъ—изъ бѣлой юфты, вы-

черненной подъ воскъ, длиною 2 арш. 5 верш., а шириною $\frac{3}{4}$ верш.; гайка кожаная, длиною $\frac{6}{8}$ верш., а шириною по ремню $\frac{7}{8}$ вершка. Пряжка длиною $\frac{5}{8}$ верш., шириною по ремню $\frac{7}{8}$ верш., въ Гвардейскомъ экипажѣ — красной, а въ прочихъ командахъ — желтой мѣди. Вѣсъ ея 4 золотника.

Срокъ ремню для носки горна—10 лѣтъ, пряжкѣ — 20 лѣтъ.

На первоначальное заведеніе отпускается: на ремень 85 коп., на пряжку 10 коп. Ежегодно—для ремонта: на ремень $8\frac{1}{2}$ коп., на пряжку $\frac{1}{2}$ коп.

Б а р а б а н ъ.

(Рисунокъ 104, 105 и 106).

Кадло барабана въ Гвардейскомъ экипажѣ—изъ красной, а въ прочихъ морскихъ командахъ—изъ желтой мѣди, цилиндрическое, въ діаметрѣ 8 вершковъ и высотой въ отдѣлкѣ $3\frac{1}{4}$ верш. Оба края его загнуты внутрь на толстую проволоку, образуя загибъ въ $\frac{1}{8}$ вершка. Въ кадлѣ, на равномъ разстояніи отъ краевъ его, имѣется круглое отверстіе въ $\frac{3}{16}$ вершка въ діаметрѣ.

Кадло барабана должно быть сдѣлано изъ лучшаго сорта листовой мѣди въ $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ миллиметра толщиною и спаяно мѣдью, со склепкою краевъ вгладь.

Вѣсъ кадла съ припаянными къ нему принадлежностями и проволокою, на которую загнуты края его, долженъ быть отъ $2\frac{3}{4}$ до 3-хъ фунтовъ.

Крючекъ для зацѣпленія струнъ, изъ одинаковаго съ кадломъ металла, съ круглою въ $\frac{3}{8}$ верш. пяткою, припаявается снаружи кадла, на мѣстѣ, противоположномъ нахожденію отверстія на $1\frac{1}{8}$ вершка отъ нижняго края кадла и пяткою вверхъ. Вышина пятки $\frac{1}{4}$ вершка; для большей прочности крючекъ снабжается ножкой или клепкой, которая проходитъ въ соотвѣтствующее отверстіе кадла и заклепывается съ внутренней стороны на желѣзной подкладкѣ.

Гербъ изъ одинаковаго металла съ кадломъ барабана, припаявается къ кадлу посрединѣ между крючкомъ и отверстіемъ и въ равномъ разстояніи отъ обоихъ краевъ кадла.

По своимъ размѣрамъ и наружному виду гербъ долженъ отвѣчать гербу, присвоенному сигнальнымъ рожкамъ (горнамъ), т. е. онъ долженъ быть выштампованъ на бляхѣ, діаметромъ $1\frac{1}{2}$ вершка, края которой обведены выштампованнымъ-же полукруглымъ ободкомъ, шириною въ $\frac{1}{32}$ вершка.

Кожѣ двѣ, особо для этого приготовленныя, круглыя, имѣющія въ раскрытомъ видѣ въ діаметрѣ $10\frac{1}{2}$ —11 верш. Края кожъ

навертываются на два подобручника, состоящие каждый изъ четырехграннаго, толщиною въ $\frac{3}{16}$ вершка, буковаго дерева обруча; въ діаметрѣ подобручники настолько велики, что должны, съ навернутыми на нихъ кожами, плотно находить на края кадла. Края кожъ оставляются неокрашенными. Кожи должны быть цѣльныя, лучшаго качества, ровной толщины, безъ всякихъ пороковъ; нижняя кожа — подструнникъ, должна быть въ половину тоньше верхней — боевика. Вѣсъ двухъ кожъ съ подобручниками полагается въ 40 — 48 золотниковъ.

Струна баранья, толщиною отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ миллиметровъ, сложена вчетверо, длиною всего 46—47 вершковъ, а въ отдѣлкѣ $11\frac{1}{2}$ — $11\frac{3}{4}$ вершка. Оба конца сложенной струны плотно связываются крѣпкой ниткой и, при собранномъ барабанѣ, сложенная вчетверо, задѣвается за пятку крючка у кадла и за крючекъ струннаго винта у верхняго обруча. Вѣсъ струны 4—5 золотниковъ.

Обруча два, изъ плоскаго, согнутаго буковаго дерева, обтянутые вокругъ красной мѣдью, шириною $\frac{5}{8}$ вершка, а толщиною $\frac{3}{16}$ вершка и такого поперечника, чтобы плотно находили на кадло, съ натянутыми на него кожами. На нижнемъ обручѣ имѣются, одно противъ другого, два овальныхъ прорѣза, черезъ которые проходятъ струны вдоль обруча $\frac{1}{2}$ вершка, а въ ширину его $\frac{5}{16}$ вершка.

На каждомъ обручѣ, съ наружной стороны его и на равномъ разстояніи одинъ отъ другого размѣщены «ушки» съ отверстіями для винтовъ, по шести ушковъ на каждомъ обручѣ, сдѣланныя изъ желѣза, шириною $\frac{3}{8}$ вершка, а толщиною $\frac{3}{16}$ вершка, которые ножкой проходятъ сквозь средину обруча и заклепываются съ внутренней стороны его. Отверстія ушковъ нижняго обруча съ винтовой внутри нарѣзкою, соотвѣтствующей нарѣзкѣ винтовъ, а отверстія ушковъ верхняго обруча гладкія безъ нарѣзки. Ушки окрашиваются бѣлой краской.

Скоба изъ гладкой желѣзной пластинки, шириною $\frac{5}{16}$ вершка, толщиною $\frac{1}{8}$ вершка, имѣетъ длины всего $1\frac{3}{8}$ вершка. Скоба прикрѣпляется верхней своей частью къ верхнему обручу снаружи, по срединѣ между ушками и также какъ ушки, ножкой проходитъ сквозь обручъ, заклепывается съ внутренней стороны его. Въ поперечныхъ стѣнкахъ скобы имѣются два отверстія, въ верхней круглое, а въ нижней квадратное, соотвѣтствующія желѣзному винту.

Винтъ для натягиванія струнъ. вставляется въ соотвѣтствующія отверстія скобы, придѣланной къ верхнему обручу; долженъ быть желѣзный, длиною 3 вершка, въ срединѣ четырехгранный, толщиною $\frac{1}{8}$ вершка, верхній конецъ его, длиною 1 вершокъ имѣетъ винтовую нарѣзку; нижній конецъ, длиною въ отдѣлкѣ $\frac{3}{4}$ вершка, округленъ и загнутъ крючкомъ. Къ винту пригоняется гайка съ винтовой нарѣзкою внутри, діаметромъ въ основаніи $\frac{3}{8}$ вершка, съ двумя ручками (крыльями) длиною каждая отъ основанія $\frac{1}{2}$ вершка, винтъ и гайка должны быть вылужены. Вѣсъ винта съ гайкой 9—10 золотниковъ. Скоба окрашивается бѣлой краской.

Ушко для носки барабана, желѣзное, овальной формы, длиною $\frac{3}{4}$ вершка, а шириною $\frac{1}{2}$ вершка, съ отверстіемъ въ верхней части для надѣванія на крючекъ барабанной перевязи въ $\frac{1}{4}$ вершка. Ушко нижней своей частью прикрѣпляется къ верхнему обручу съ наружной стороны его, проходя ножкой сквозь обручъ, заклепывается съ внутренней, какъ ушки винтовые и скоба. Обручи окрашиваются снаружи треугольниками, шириною въ основаніи 1 верш., наружные—черною, а внутреннія—бѣлою краскою, съ оранжевымъ процвѣтомъ въ $\frac{1}{8}$ вершка между треугольниками; внутреннія стороны обручей окрашиваются бѣлою краскою.

Вѣсъ нижняго обруча 1 фун. 64 зол. — 1 фунтъ 70 золотниковъ. Вѣсъ верхняго обруча, со скобой, винтомъ къ ней и ушкомъ—1 фунтъ 78 зол — 1 фунтъ 86 золотниковъ.

Винты для натягиванія кожъ, желѣзные, круглые; длиною $4\frac{5}{8}$ вершка, а толщиною $\frac{3}{16}$ вершка.

Нижняя часть винта имѣетъ нарѣзку, длиною $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ вершка; верхняя часть его имѣетъ напаянные шарики $\frac{3}{8}$ вершка, оконечность спиливается квадратомъ—для ключа, которымъ натягиваются кожи на барабанѣ. Винты должны быть вылужены. Вѣсъ винта 24 — 26 зол.; а всѣхъ шести винтовъ вмѣстѣ отъ $1\frac{1}{2}$ фунта до 1 фун. 60 зол.

Вѣсъ ключа 9 золотниковъ.

Вѣсъ собраннаго барабана, безъ палокъ, полагается отъ $8\frac{1}{4}$ фунта до $8\frac{3}{4}$ фунта.

Палки двѣ, изъ буковаго дерева, круглыя, точеныя изъ отколо- таго отъ прямослойнаго куска, безъ сучковъ и трещинъ, длиною въ отдѣлкѣ $9\frac{1}{2}$ — $9\frac{3}{4}$ вершка, а толщиною вверху $\frac{9}{16}$ вершка; къ ниж- нему концу, палки постепенно утоньчаются до $\frac{1}{4}$ вершка у основанія головки, которая имѣетъ видъ яйца, длиною $\frac{1}{2}$ вершка, а толщиною $\frac{3}{8}$ вершка.

Барабанныя палки окрашиваются черною краскою и сверху покрыва- ются лакомъ.

Въ верхнемъ концѣ палокъ, въ разрѣзѣ и посрединѣ высверли- вается углубленіе длиною $1\frac{1}{2}$ вершка; шириною въ діаметрѣ $\frac{1}{4}$ вершка, которое заполняется свинцовой палочкой соотвѣтствующей толщины и $1\frac{1}{4}$ вершка длиною, при томъ такъ, чтобы свинецъ сидѣлъ въ углу- бленіи, по возможности, плотнѣе; остающіеся $\frac{1}{4}$ вершка сверху, задѣлы- вается, плотно пригнанной, деревянной пробкой, загнанной съ клеємъ.

Вѣсъ палокъ 60—62 золотника.

Гнѣзда для палокъ, или трубки, должны быть сдѣланы въ Гвар- дейскомъ экипажѣ—изъ бѣлой коровьей замши, а въ прочихъ морскихъ командахъ—изъ юфтовой кожи, лучшаго качества и одинаковаго цвѣта съ поясомъ. Къ вырѣзанному куску изъ кожи, толщиною въ $\frac{3}{32}$ вершка, длиною $1\frac{3}{4}$ вершка, шириною вверху $1\frac{3}{4}$ вершка и внизу $1\frac{5}{8}$ вершка, пришивается дратвою, сквознымъ швомъ, къ боковымъ ея краямъ, дру- гая кожа, толщиною въ $\frac{1}{16}$ вершка, имѣющая длины $1\frac{1}{2}$ вершка, ширины вверху $2\frac{1}{8}$ вершка, а внизу 2 вершка, посрединѣ приши-

вается дратвою, образуя двѣ трубки для вкладыванія палокъ; къ задней сторонѣ кожи пришивается наискось петля изъ кожи, толщиною $\frac{1}{16}$ вершка, длиною $1\frac{1}{2}$ вершка и шириною $\frac{5}{8}$ вершка, которой гнѣздо надѣвается на поясъ съ правой стороны, отстоя отъ бляхи на 2 вершка

Барабанная перевязь въ раскрытомъ видѣ состоитъ изъ двухъ ремней: а) ремня на перевязь и б) ремешка къ желѣзному крюку для носки барабана; она заготавливается: въ Гвардейскомъ экипажѣ изъ бѣлой коровьей замши, а въ прочихъ морскихъ командахъ изъ юфтовой кожи. Ремень на перевязь длиною 2 аршина 2 вершка и шириною $1\frac{3}{4}$ вершка. Кожа должна быть хорошо выдѣланная, мягкая, но плотная, не ломкая и не пухлая. Ремешокъ къ желѣзному крюку для носки барабана, изъ кожи такого-же качества, какъ ремень на перевязь, длиною 3 вершка и шириною $\frac{1}{2}$ вершка.

Вѣсъ барабанной перевязи съ ремешкомъ 50—54 золотника.

Барабанные перевязи подвергаются въ Гвардейскомъ экипажѣ набѣливанію, а въ прочихъ морскихъ командахъ черненію, послѣ чего перевязь должна имѣть ширину не менѣе $1\frac{5}{8}$ вершка, излишекъ же въ $\frac{1}{8}$ вершка раскрытой перевязи противъ готовой полагается на возможную усадку ея по ширинѣ при черненіи или бѣленіи.

Отступая отъ передняго конца на 2 вершка и посерединѣ ремня дѣлается отверстіе въ $\frac{1}{2}$ вершка, въ діаметрѣ, которое для прочности прострачивается кругомъ съ подложеннымъ кускомъ соотвѣтственной кожи съ внутренней стороны перевязи. Противоположный конецъ перевязи загибается вдвое, образуя петлю, длиною (смотря по росту человѣка) до 3 вершковъ. По наружной сторонѣ петли, отступая отъ нижняго ея края на $\frac{5}{8}$ — $\frac{3}{4}$ вершка, сдѣланъ продольный прорѣзь, длиною 1 вершокъ, для приспособленія ремешка отъ крюка, на которомъ носится барабанъ. Ремешокъ этотъ складывается вдвое и прикрѣпляется къ петлѣ перевязи посредствомъ деревянной закладки.

Крючекъ для носки барабана желѣзный, круглый, толщиною $\frac{1}{8}$ вершка и длиною со стороны головки $1\frac{1}{8}$ вершка; по другую сторону загиба крючекъ оканчивается четырехугольнымъ отверстіемъ или петлею, составляющею съ нимъ одно цѣлое; размѣры этой петли: длина внутри $\frac{5}{16}$ — $\frac{3}{8}$ вершка и ширина внутри $\frac{7}{16}$ — $\frac{1}{2}$ вершка. Вѣсъ крючка 7— $7\frac{1}{2}$ золотниковъ.

Двойной парусинный непромокаемый вещевоу мѣшокъ.

(Рисунокъ 107).

Двойной вещевоу, изъ парусины № 7, пропитанной непромокаемымъ составомъ, мѣшокъ имѣетъ видъ двухъ отдѣльно сшитыхъ дорожныхъ сумокъ, скрѣпленныхъ между собою въ двухъ мѣстахъ костыльками.

Мѣшки носятя на широкой перевязи, подбитой сѣрымъ солдатскимъ сукномъ (*).

Оба мѣшка выкраиваются изъ 11 кусковъ некрашеной, непромокаемой парусины и шьются съ внутренней стороны двойнымъ швомъ. Мѣшки застегиваются костыльками, пришитыми внутри задней стѣнки мѣшковъ; мѣшки закрываются клапанами, верхніе края задней и передней стѣнокъ мѣшковъ, съ боковъ вверху, прочно скрѣплены, имѣя между собою складку боковой стѣнки мѣшка; для прочности вдоль передней стѣнки дна и задней стѣнки мѣшковъ настрачиваются ремни изъ той же парусины; внутри праваго мѣшка имѣется помѣщеніе для патроновъ и принадлежностей сборки и разборки оружія; это помѣщеніе образуется отъ настроченного складками на задней стѣнкѣ мѣшка куска парусины и имѣеть 4 отдѣленія.

Перевязь изъ парусины, подбитой сѣрымъ солдатскимъ сукномъ, пришитымъ къ ней тремя строчками (одна посрединѣ и двѣ у кромокъ), состоитъ изъ двухъ кусковъ—длиннаго и короткаго; куски настрачиваются къ задней стѣнкѣ, длинный къ правому, а короткій къ лѣвому мѣшку и нашитый такъ, что образуетъ съ парусиннымъ ремнемъ уголь въ срединѣ мѣшка.

На случай носки одного (праваго) мѣшка, вверху его прикрѣплена, на короткой парусинной лентѣ (одинаковой ширины съ перевязью), пряжка овальной формы, сдѣланная изъ желѣзной проволоки съ поперечиною; такая же пряжка служитъ и для застегиванія перевязи, на которой носитя мѣшокъ.

Размѣры каждаго мѣшка въ отдѣлкѣ:

Длина 7 верш., ширина вверху $4\frac{1}{2}$ верш., внизу 5 верш., разстояніе между передней и задней стѣнками мѣшка (боковая стѣнка) $2\frac{1}{2}$ верш.; ширина парусиннаго ремня, нашитаго для прочности на мѣшокъ, 1 верш.; длина клапана $4\frac{1}{2}$ верш.; большой кусокъ перевязи 1 арш. 11 верш.; меньшій кусокъ длиною 2 верш.; лента для пряжки длиною $1\frac{3}{4}$ верш., пряжка изъ проволоки длиною въ $\frac{1}{8}$ дюйма, ширины $\frac{3}{4}$ верш., длины $1\frac{5}{8}$ верш.; кусокъ парусины, для помѣщенія патроновъ и принадлежностей, не пристроченный на мѣсто, въ отдѣлкѣ длиною 9 верш. и шириною 2 вершка.

Для пристегиванія вещевого мѣшка къ поясному ремню, на задней половинѣ обѣихъ частей мѣшка нашиты парусинные клапаны—длиною $3\frac{3}{4}$ верш., а шириною 1 вершокъ. Клапанъ однимъ концомъ пришить на разстояніи отъ верха мѣшка на 1 верш., двумя параллельными швами, на разстояніи одинъ отъ другого $\frac{3}{8}$ вершка, а на другомъ концѣ клапана имѣется петля, которою онъ застегивается на мѣдную плоскую пуговицу безъ ушковъ, пришитую на разстояніи $2\frac{3}{4}$ верш. отъ нижней части мѣшка.

(*) Перевязь можетъ служить и для носки одной изъ половинъ мѣшка, заключающую въ себѣ ружейныя принадлежности, патроны и сухари.

Аллюминіевый одиночный котелокъ для варки пищи.

(Рисунокъ 111).

Аллюминіевый котелокъ изготовляется изъ листового аллюминія, безъ крышки; по формѣ и способу изготовленія— онъ долженъ отвѣчать утвержденному образцу.

Котелокъ имѣетъ форму усѣченного конуса, обращеннаго широкимъ основаніемъ книзу. Котелокъ изготовляется путемъ штампованія, безъ спаекъ, изъ одного цѣльнаго куска листового аллюминія, толщиною $\frac{4}{5}$ —1 миллиметръ. Верхній край котелка отгибается наружу на желѣзную луженую проволоку, толщиною № 5 по англійскому калибромѣру и вѣсомъ $15\frac{1}{2}$ —16 зол., образуя вверху закраину, въ видѣ валика, шириною $\frac{5}{32}$ вершка. Дно котелка плоское, діаметромъ снаружи $3\frac{9}{16}$ — $3\frac{5}{8}$ вершка. Діаметръ котелка въ отверстіи, внутри, $3\frac{1}{8}$ верш. Вышина боковыхъ стѣнокъ котелка (по отвѣсу) снаружи $2\frac{15}{16}$ вершка. Снаружи по бокамъ котелка, у его верхняго края, приклепаны два ушка изъ аллюминія, одно противъ другого. Ушки эти поднимаются выше края отверстія котелка на $\frac{1}{2}$ вершка, и состоятъ каждое: а) изъ нижней сердцевидной части, шириною вверху, подъ валикомъ котелка, 1 — $1\frac{1}{16}$ верш. и вышиною около $\frac{3}{4}$ верш., приклепанной къ стѣнкамъ двумя аллюминіевыми заклепками, толщиною въ діаметрѣ около $\frac{3}{16}$ верш., расклепанными и зашлифованными за подъ-лицо; и б) изъ верхней части, образующей ушко; эта часть, шириною внизу $\frac{3}{8}$ верш., отгибается въ сторону, для обхода краевого валика котелка, и затѣмъ заворачивается вверху, образуя круглое ушко, діаметромъ $\frac{1}{2}$ — $\frac{9}{16}$ верш., съ отверстіемъ посрединѣ въ $\frac{7}{32}$ вершка; толщина аллюминіевой пластинки, изъ которой выдѣлано ушко, $\frac{1}{16}$ вершка. Въ отверстія ушковъ, съ внутренней стороны, вставляются концы дужки изъ желѣзной луженой проволоки, толщиною № 5 по англійскому калибромѣру, вѣсомъ $11\frac{3}{4}$ —12 золот., концы дужки пригибаются къ ней наглухо, а самая дужка выгибается такимъ образомъ, чтобы, будучи отогнута въ сторону, она ложилась въ срединѣ на верхній край котелка, выступающая немного, на $\frac{3}{32}$ — $\frac{1}{8}$ вершка, наружу.

Вѣсъ аллюминіеваго котелка съ желѣзною дужкою долженъ быть не менѣе 70 золот. и не болѣе 80 золот. Емкость котелка равняется $1\frac{3}{4}$ кружки.

Внутренняя и наружная поверхности котелка, а равно приклепанныя къ нему ушки, должны быть тщательно отполированы, а желѣзная дужка—хорошо вылужена чистымъ оловомъ.

Аллюминіевая водоносная фляга.

(Рисунокъ 108, 109 и 110).

Аллюминіевая водоносная фляга состоитъ изъ эллипсоиднаго тѣла со вдавленною внутрь одною поверхностью и изъ горлышка, составляю-

щаго съ флягою одно цѣлое; горлышко имѣеть края отвороченные наружу такъ, что они образуютъ въ этой части горлышка нѣкоторое уширеніе, въ видѣ усѣченного конуса.

Размѣры фляги слѣдующіе, въ дюймахъ:

По меньшей оси (поперекъ)	$4\frac{13}{16}$ — $4\frac{7}{8}$	дюйм.
По большей оси (по длинѣ до основанія горлышка)	$6\frac{5}{16}$ — $6\frac{3}{8}$	»
Разстояніе между выпуклою и выгнутою сторонами (толщина фляги).	$2\frac{1}{4}$ — $2\frac{5}{16}$	дюйм.
Длина горлышка	$1\frac{3}{8}$ — $1\frac{1}{16}$	»
Наружный діаметръ горлышка	$1\frac{5}{16}$ — 1	»
Наружный діаметръ уширенной части горлышка внизу	$1\frac{5}{16}$ — $1\frac{3}{8}$	»
Діаметръ отверстія горлышка	— — $\frac{7}{8}$	»

Толщина стѣнокъ фляги $\frac{4}{5}$ —1 миллиметръ.

Вѣсъ фляги 33—35 зол., а емкость ея $5\frac{1}{2}$ —6 чарокъ.

Принадлежности къ аллюминіевой водоносной флягѣ.

(Рисунокъ 108).

Принадлежности къ аллюминіевой флягѣ слѣдующія: а) суконный чехоль и б) носильная тесьмянная перевязь.

Чехоль долженъ соответствовать флягѣ и плотно облегать ее до уширенной части горлышка. Онъ изготовляется изъ двухъ отрѣзковъ сѣраго 900 зубного сукна, сшиваемыхъ крѣпкимъ швомъ, приходящимся на узкихъ сторонахъ фляги и не доходящимъ съ одной стороны до горлышка настолько, чтобы фляга безъ усилія могла быть вложена въ чехоль. Часть чехла, охватывающая горлышко фляги, а также края разрѣза чехла подбиваются съ внутренней стороны тонкою и плотною бѣлою юфтовою кожею, шириною $\frac{3}{8}$ — $\frac{7}{16}$ верш., пришиваемою къ сукну двумя швами, идущими на $\frac{1}{16}$ вершка, отъ края кожи. Швы на чехлѣ дѣлаются крѣпкою льняною ниткою и должны имѣть 10—18 стежковъ на протяженіи 1 вершка. По краямъ разрѣза чехла, на $\frac{1}{8}$ вершка отъ краевъ, располагаются 8 парныхъ круглыхъ отверстій, діаметромъ $\frac{1}{8}$ верш., проходящихъ черезъ сукно и кожаный подборъ и отстоящихъ одинъ отъ другого на $\frac{3}{8}$ — $\frac{7}{16}$ вершка. Отверстія эти обметываются льняною ниткою. Когда фляга вложена въ чехоль, то въ означенныя отверстія вдѣвается, крестообразно, узкій, мягкій и плотный, бѣлый сыромятный ремешокъ, шириною $\frac{1}{16}$ вершка, длиною 25—26 верш. и толщиною, соответствующею діаметру отверстій, — около $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{24}$ верш. На чехлѣ, поперекъ его шва, располагаются; а) 2 бѣлыя юфтовыя гайки, длиною $1\frac{1}{8}$ верш. и шириною $\frac{1}{4}$ верш., пришиваемыя по

своимъ краямъ къ сукну чехла, такъ, чтобы между швами было отверстие въ $\frac{5}{8}$ вершка, для пропуска носильной перевязи, и б) 2 парныхъ ремешка изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною $\frac{1}{4}$ вершка, изъ коихъ 1 застѣжной, длиною $1\frac{3}{4}$ вершка, со свободнымъ концомъ, въ $1\frac{1}{2}$ верш., застѣгивается на желѣзную луженую пряжку, длиною $\frac{5}{16}$ вершка и шириною — снаружи $\frac{3}{8}$ и внутри $\frac{5}{16}$ верш., нашитую на другомъ ремешкѣ, длиною въ отдѣлкѣ $\frac{5}{8}$ вершка, при которомъ имѣется глухая гайка шириною $\frac{1}{16}$ — $\frac{3}{32}$ вершка.

Перевязь, для носки фляги черезъ плечо, состоитъ изъ пеньковой кипорной тесьмы, шириною $\frac{1}{2}$ вершка и длиною всего $2\frac{3}{4}$ аршина, съ 2 при ней желѣзными лужеными пряжками.

Носильная перевязь пропускается черезъ 3 кожаныя гайки, нашитыя на суконномъ чехлѣ и одинъ конецъ ея загибается на 1 — $1\frac{1}{8}$ верш. съ прострочкою по краямъ, на желѣзную луженую полукруглую пряжку, длиною около $\frac{3}{4}$ верш., вышиною около $\frac{3}{8}$ — $\frac{7}{16}$ верш., шириною $\frac{3}{32}$ верш. и толщиною № 10 по англійскому калибромѣру. Другой конецъ перевязи, свободнымъ концомъ, продѣвается черезъ желѣзную пряжку съ среднею перекладиною, огибаетъ эту перекладину, затѣмъ пропускается черезъ полукруглую пряжку и загибается на 1 — $1\frac{1}{8}$ верш. на среднюю перекладину пряжки, съ прострочкою по краямъ. Желѣзная луженая пряжка, съ закругленными наружными краями, штампуется изъ желѣза, толщиною № 10 по англійскому калибромѣру; длина ея съ краями около $\frac{9}{16}$ верш. и внутри около $\frac{3}{8}$ верш., ширина ея около $\frac{13}{16}$ вершка.

Сѣрое шинельное 900-зубное сукно, изъ котораго изготовляется чехоль на водоносную флягу, должно быть такого качества, какъ это установлено для заготовленія такого сукна на довольствіе войскъ. Ремешки изъ бѣлой юфтовой кожи должны быть изъ кожи вполне выдубленной, совершенно мягкой, но плотной. Кипорная пеньковая тесьма для носильной перевязи должна быть соткана изъ крученой нитки; вѣсъ 1 аршина этой тесьмы полагается $3\frac{1}{4}$ золот., а разрывъ этой тесьмы, шириною $\frac{1}{2}$ верш., долженъ быть не менѣе 350 фунтовъ.

Вѣсъ суконнаго чехла (безъ носильной перевязи) 14 — 16 золот., а вѣсъ перевязи съ 2 пряжками 13—14 золотниковъ.

Шанцевая лопата.

(Рисунокъ 112, 113 и 114).

Лопата должна быть изготовлена изъ хорошей стали. Толщина стали по англійской шкалѣ № 13, или отъ 10 до 11 листовъ на 1 дюймъ (въ тискахъ).

Вѣсъ лопаты съ яснымъ черенкомъ—полагается: наименьшій 1 фунтъ 80 зол., наибольшій 1 фунтъ 90 золот.

Размѣры: длина лотка $7\frac{1}{2}$ дюйм. Ширина какъ внизу, такъ и въ верху $5\frac{3}{4}$ дюйм. Длина лотка вмѣстѣ съ тяжемъ $14\frac{1}{2}$ дюйм. Длина всей лопаты вмѣстѣ съ черенкомъ $20\frac{3}{8}$ дюйм. Диаметръ черенка по срединѣ $1\frac{3}{8} \times 1$ ". Диаметръ черенка въ головкѣ $1\frac{6}{8} \times 1\frac{6}{8}$ ".

Чехоль на шанцевую лопату.

(Рисунокъ 115 и 116).

Чехоль на лопату изготовляется изъ бѣлой юфтовой кожи, сверху вычерненной и имѣеть форму плоской прямоугольной сумки съ клапаномъ для закрыванія чехла и съ двумя петлями для носки его на поясѣ. Чехоль выкраивается изъ цѣльнаго куска кожи такъ, что передняя стѣнка дѣлается шире задней для образованія, посредствомъ загиба въ стороны, узкихъ боковыхъ стѣнокъ. По верхнему краю задней стѣнки, дѣлаемой на $\frac{1}{16}$ верш. короче передней, пришивается, сквозною строчкою, съ напускомъ на $\frac{1}{8}$ верш, по этой стѣнкѣ, полоса бѣлой юфтовой, сверху вычерненной, шириною $\frac{5}{8}$ — $\frac{11}{16}$ верш., служащая шарниромъ для клапана чехла, подшиваемаго сквозною строчкою подъ верхній край полоски.

Клапанъ чехла изъ бѣлой же вычерненной сверху юфтовой кожи имѣеть нижній свободный край, вырѣзанный дугообразно, а верхній край прямой, подшиваемый къ шарниру; прямые боковые его края, идущіе по направленію боковыхъ краевъ задней стѣнки чехла, имѣють длины всего $\frac{3}{8}$ вершка, а отъ шарнира — $\frac{1}{4}$ верш.; наибольшая длина клапана посрединѣ $\frac{3}{4}$ — $\frac{13}{16}$ вершка.

Чехоль выкраивается, какъ сказано выше, изъ цѣльнаго куска кожи, длиною $9\frac{1}{8}$ вершка, а шириною: на протяженіи $4\frac{3}{4}$ верш. — въ 4 верш., а на остальной длинѣ — въ $4\frac{3}{4}$ верш. Узкая часть образуетъ заднюю стѣнку и донышко чехла, а широкая — переднюю и боковыя его стѣнки, при чемъ края боковыхъ стѣнокъ сшиваются съ заднею стѣнкою и донышкомъ сквозною строчкою.

Изготовленный такимъ образомъ чехоль имѣеть въ отдѣлкѣ $4\frac{3}{8}$ — $4\frac{1}{2}$ верш. длины и 4 верш. ширины; толщина же его, или ширина боковыхъ стѣнокъ, составляетъ около $\frac{3}{8}$ верш. Для приданія чехлу соответствующей формы, края передней стѣнки прострачиваются съ краями боковыхъ стѣнокъ на $1\frac{1}{2}$ верш. отъ донышка, вслѣдствіе чего на загибѣ образуется ребро.

Посрединѣ передней стѣнки чехла, внизу и по донышку его, до начала задней стѣнки, кожа чехла прорѣзана полукругомъ и отогнута внизъ въ видѣ клапана такъ, что образуетъ отверстіе длиною $1\frac{4}{8}$ верш. и шириною $\frac{1}{2}$ верш., назначенное для прохода ручки лопаты при носкѣ ея въ чехлѣ. Вдоль дна, по обѣимъ сторонамъ означеннаго отверстія, нашито изнутри по полоскѣ бѣлой юфтовой кожи, шириною $\frac{11}{16}$ верш., сквозною строчкою по обѣимъ продольнымъ краямъ полосокъ, для предотвращенія порчи чехла краемъ лопаты.

На задней стѣнкѣ чехла, на разстояніи около $\frac{5}{8}$ верш., отъ шарнира, имѣются двѣ петли, шириною каждая по $\frac{7}{8}$ верш., изъ вдвое

сложенной бѣлой, сверху вычерненной, юфтовой кожи; петли эти пришиты наискось, двумя строчками каждая, отстоящими одна отъ другой на $\frac{1}{4}$ вершка; нижніе концы петель сръзаны наискось, но пришиты параллельно шарниру, въ разстояніи $\frac{7}{16}$ — $\frac{1}{2}$ вершка отъ прилежащихъ къ нимъ боковыхъ краевъ чехла. Длина петель: лѣвой (меньшей) съ одного края $2\frac{1}{16}$ верш., а съ другого — $2\frac{3}{16}$ верш., а правой (большей) съ одного края $2\frac{3}{16}$ вершка, а съ другого $2\frac{11}{16}$ вершка

Вѣсъ чехла для носки лопаты полагается въ 27 — 32 золотника.

Кожа чехла должна быть бѣлая, юфтовая, плотная, мягкая, хорошо выдѣланная и вполне выдубленная, жированная, безъ пашинъ, роговинъ, безъ личинъ и сквозныхъ вываливающихся оспинъ; оспины не глубокія, не вываливающіяся и безъ темнаго пятна посрединѣ, а равно незначительныя подрѣзы, допускаются на самомъ чехлѣ, но не на шарнирѣ и не на носильныхъ петляхъ. Шитье чехла должно быть чистое и ровное, производимое крѣпкою льняною восченою дратвою въ строчку, имѣя отъ 10 до 14 стежковъ на протяженіи одного вершка; болѣе частое и болѣе рѣдкое шитье не допускается.

Шанцевый топоръ.

(Рисунокъ 117 и 118).

Топоръ имѣетъ нижеслѣдующіе размѣры: ширина лезвія $5\frac{4}{10}$ дюйм.; длина лезвія, считая до нижней точки всада (отверстія въ обухѣ), 4" и длина обуха по щекамъ его $2\frac{1}{2}$ " (такъ, что общая высота топора $6\frac{1}{2}$ "); поверхность обуха со скошенными боками по длинѣ имѣетъ $1\frac{7}{10}$ ", по ширинѣ $1\frac{1}{2}$ " и толщиною $\frac{1}{2}$ ", щеки же обуха имѣютъ толщину приблизительно до $\frac{1}{4}$ ". Длина всада для топорища $1\frac{9}{10}$ " и до 2" и наибольшая ширина (вверху) отъ 1" до $1\frac{1}{10}$ ", топорище имѣетъ длину 14", ширину и толщину; 2" и $2\frac{1}{10} \times 1\frac{1}{10}$ " въ присадкѣ и $1\frac{4}{10} \times 1$ " въ другомъ концѣ.

Вѣсъ собственно топора (металла) — $1\frac{5}{8}$ фунта и топорища $\frac{3}{8}$ ф. — итого 2 ф., съ допускомъ болѣе на 20 золотниковъ.

Топоръ долженъ быть изготовленъ изъ мягкаго и вполне хорошаго качества желѣза съ наваркою стали лезвія и поверхности обуха (лезвіе на $1\frac{3}{10}$ " по длинѣ и обухъ на $\frac{2}{10}$ " по толщинѣ, приблизительно). Сталь, употребляемая для наварки, должна быть томлянка, и при томъ наилучшаго качества. Наставленные части топора должны быть отполированы.

Топорище къ нему изготовляется изъ березоваго лѣса, вполне сухого и доброкачественнаго.

Чехоль на шанцевый топоръ.

(Рисунокъ 119, 120 и 121).

Чехоль дѣлается, по формѣ топора, изъ бѣлаго сверху вычерненаго вальцованнаго мостовья и состоитъ изъ двухъ кусковъ кожи, изъ которыхъ одинъ имѣетъ форму топора вмѣстѣ съ обухомъ, а другой, подобный ему, оканчивается снизу длиннымъ языкомъ съ ушкомъ, заходящимъ подъ опорный выступъ топора снизу его, и петлю — для застегиванія на кнопку чехла, подобно тому, какъ застегиваются кобуры револьверовъ; куски кожи сшиты между собою по длинному и двумъ короткимъ ребрамъ. Сшивка у лезвія въ строчку, съ прокладкою внутрь отрѣза (ранта) изъ мостовья же; для сшивки по верхнему краю, между означенными двумя кусками мостовья, вставляется треугольный отрѣзокъ такой же кожи и такой длины, чтобы доходилъ только до торчащаго сверху топорща, а шириною $\frac{5}{8}$ — $\frac{1}{4}$ вершка и подшивается къ обоимъ кускамъ мостовья въ строчку, имѣя узкій (острый) конецъ обращеннымъ къ лезвію топора. По нижнему краю чехоль не сшивается вовсе, а застегивается посредствомъ языка другого куска кожи, охватывающаго топоръ снизу, имѣющійся на немъ петлей на мѣдную точеную кнопку, укрѣпленную въ соответственномъ мѣстѣ на другой сторонѣ чехла. Со стороны обуха, оба куска кожи сшиваются однимъ швомъ въ строчку или же вкладывается сначала между кусками еще отрѣзокъ кожи, по формѣ и величинѣ обуха, который пришивается къ бокамъ чехла въ строчку.

На сторонѣ чехла, которая оканчивается длиннымъ языкомъ, пришивается въ строчку по всей ширинѣ чехла широкая петля изъ той же кожи, что и чехоль, и кончается у выдающагося ушка языка.

Величина чехла должна быть по формѣ топора такъ, чтобы топоръ свободно вкладывался и вынимался изъ чехла.

Длина стороны чехла, соответствующей лезвію топора, $3\frac{1}{4}$ верш., а противоположной у обуха $1\frac{1}{8}$ — $1\frac{1}{4}$ вершка. Мѣдная точеная кнопка на чехлѣ, вышиною $\frac{3}{16}$ вершка, шириною въ основаніи $\frac{3}{16}$ — $\frac{1}{4}$ верш. и въ срединѣ $\frac{1}{8}$ вершка, съ головкою шириною въ $\frac{3}{16}$ вершка; кнопка эта закрѣпляется съ внутренней стороны чехла, пропускается сквозь мѣдную пластинку и расклепывается на ней. Чехоль надѣвается на топоръ такъ, чтобы мѣдная кнопка находилась на наружной сторонѣ — при обращеніи топора остриемъ назадъ.

Чехоль носится на поясномъ ремнѣ посредствомъ своей петли, которая должна быть шириною не менѣе $\frac{7}{8}$ вершка и длиною $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ вершка отъ верхней кромки чехла.

Кожа чехла должна быть изъ бѣлаго плотнаго хорошо выдѣланнаго глянцеваго мостовья, совершенно отмытаго отъ извести, не жесткаго и гладко выстроганнаго по бахтармѣ, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей. Кожа петли на чехлѣ должна быть такая же, какъ и чехоль, бѣлая, плотная, безъ пороковъ.

Чехоль чернится, при отпускѣ въ употребленіе, тѣмъ способомъ, какой установленъ для черненія аммуничныхъ вещей изъ бѣлой кожи (приказъ по Военному вѣдомству 1869 года № 446).

Патронная сума съ перевязью.

(Рисунокъ 122, 123 и 124).

Патронная сума дѣлается изъ бѣлаго вальцованнаго мостовья (черненаго снаружи) и состоитъ изъ двухъ ящичковъ съ крышками и перевязью въ видѣ плечевого ремня.

Ящички сумы дѣлаются изъ пяти отрѣзковъ кожи. Два изъ нихъ, согнутые подъ прямымъ угломъ, составляютъ переднія (наружныя) стѣнки и бока обоихъ ящичковъ, два другія — донышки ихъ, а пятый, общій для обоихъ ящичковъ, представляетъ заднія (внутреннія) стѣнки ящичковъ. Этотъ послѣдній долженъ быть такихъ размѣровъ, чтобы между ящичками оставался промежутокъ въ $1\frac{1}{2}$ дм., позволяющій сумѣ гнуться. Стѣнки ящичковъ огибаютъ донышки въ притычку и пришиваются къ этимъ послѣднимъ сквозною строчкою, безъ загибовъ и безъ оторочки. Верхніе края ящичковъ также не имѣютъ оторочки. Нижнія и боковыя ребра стѣнокъ и края донышковъ скашиваются такъ, чтобы не было видно поперечнаго разрѣза кожи въ стыкахъ. Внутри каждаго ящичка имѣется, изъ такой-же кожи, поперечная перегородка, которая дѣлитъ ящикъ на два равныхъ отдѣленія. Перегородки эти плотно прилегаютъ къ донышку и къ боковымъ стѣнкамъ ящичковъ, прихватываются (пришиваются) дратвою къ передней стѣнкѣ въ двухъ мѣстахъ, а къ задней въ трехъ мѣстахъ двумя стежками въ каждомъ. Верхній край перегородки представляетъ прямую линію и не доходитъ до верхней кромки ящичка на $\frac{1}{2}$ дюйма.

У верхнихъ кромокъ передней и задней стѣнокъ ящичковъ, противъ середины каждаго изъ двухъ отдѣленій, имѣются вырѣзы формы полукруга съ радіусомъ $\frac{1}{2}$ дюйма, для болѣе удобнаго выниманія изъ сумки пачекъ съ патронами.

Переднія и заднія стѣнки ящичковъ и дно ихъ имѣетъ видъ прямоугольниковъ, боковыя же стѣнки имѣютъ видъ трапеціи. Длина каждаго ящичка сумы, съ передней и задней стороны, снаружи равна 6 дюймамъ, высота всѣхъ стѣнокъ $3\frac{1}{2}$ дюйма, нижнее основаніе боковыхъ стѣнокъ $1\frac{1}{4}$ дм., верхнее ихъ основаніе $2\frac{1}{4}$ дм., длина донышка внутри ящичка $5\frac{7}{8}$ дм., и ширина $1\frac{1}{8}$ дм. Заднія стѣнки ящичковъ, сдѣланныя изъ одного куска кожи, имѣютъ общую длину вмѣстѣ съ перемычкой $13\frac{1}{2}$ дм., при чемъ нижняя кромка перемычки съ нижней кромкой ящичковъ составляютъ одну прямую линію, въ верхней же кромкѣ, противъ перемычки, сдѣланъ прямоугольный вырѣзъ такъ, что высота перемычки равна $2\frac{1}{8}$ дм.

Крышка каждого ящика дѣлается изъ одного отрѣзка того-же бѣлаго вальцованнаго мостовья, черненнаго снаружи, и состоитъ изъ донышка и боковыхъ загибовъ, которые сшиваются въ притычку и края скашиваются такъ, чтобы не было видно поперечнаго разрѣза кожи въ стыкахъ. Крышка прикрѣпляется къ ящику сумы на шарнирѣ изъ тонкой черненой юфтовой кожи, шириной $1\frac{1}{4}$ дм. и длиною $5\frac{1}{2}$ дм., который пришивается однимъ продольнымъ краемъ къ передней стѣнкѣ ящика снаружи, а другимъ къ загибу крышки съ внутренней стороны послѣдней. Пришивается онъ двумя рядами строчекъ, при чемъ у стѣнки ящика нижняя строчка находится въ разстояніи $1\frac{1}{4}$ дм. и верхняя въ разстояніи 1 дм. отъ верхней кромки ящика, а у крышки нижняя строчка идетъ по нижнему краю загиба крышки, а верхняя въ разстояніи $\frac{1}{4}$ дм. отъ нея. Внутренніе размѣры крышки должны соответствовать наружнымъ размѣрамъ верхней части ящика, которую она должна плотно закрывать.

Высота загибовъ крышки, внутри, должна быть $\frac{11}{16}$ дм. Для удержанія крышки, закрытой къ задней стѣнкѣ ящика, посрединѣ ея длины и въ разстояніи $1\frac{7}{8}$ дм. отъ нижней ея кромки—пришивается двумя строчками, идущими по длинѣ ящика, въ разстояніи $\frac{1}{4}$ дм. одна отъ другой, ремешокъ или трынчикъ изъ черненой юфтовой кожи. Длина ремешка $4\frac{1}{4}$ дм. и ширина $\frac{3}{4}$ дм. Углы у верхняго конца ремешка слегка скошены.

Для застегиванія ремешка, на срединѣ крышки имѣется точеная, желтой мѣди, кнопка со шпенькомъ, который проходитъ сквозь крышку и расклепывается съ внутренней стороны крышки на мѣдной же шайбочкѣ. Діаметръ головки кнопки $\frac{5}{16}$ дюйма, діаметръ шейки ея $\frac{5}{32}$ дм. и высота кнопки отъ заплечика $\frac{1}{4}$ дюйма.

Къ заднимъ стѣнкамъ ящиковъ, у наружныхъ ихъ концовъ, пришиваются наискось, петли съ желѣзными кольцами, къ которымъ прикрѣпляется перевязь для носки сумы. Петли дѣлаются изъ вдвое сложенной черненой юфтовой кожи и пришиваются строчкою въ три ряда, изъ коихъ первый идетъ у нижняго края петли, второй въ разстояніи $\frac{13}{16}$ дм. отъ перваго и третій по окружности кольца. Длина петли 2 дм., ширина ея $1\frac{1}{2}$ дм. Кольца дѣлаются изъ проволоки въ $\frac{1}{8}$ дм.; внутренній діаметръ ихъ $1\frac{3}{8}$ дюйма.

Перевязь дѣлается изъ юфтовой, черненой снаружи кожи шириною $1\frac{1}{2}$ дм. и состоитъ изъ двухъ ремней. Правый ремень (если смотрѣть на суму сзади ея) пришивается однимъ концомъ къ правому кольцу такимъ образомъ, чтобы длина загнутаго и пришитаго конца равнялась $2\frac{1}{4}$ дм.

Пришивка производится прострачиваніемъ дратвой въ одинъ рядъ вдоль краевъ ремня, верхняя же кромка загнутаго конца прихватывается тремя застѣжками. Длина ремня, въ пришитомъ видѣ, 3 фута $6\frac{1}{2}$ дм. На свободномъ концѣ ремня пробивается 10 дырочекъ для застегиванія его на пряжку. Разстояніе между центрами дырочекъ $1\frac{1}{4}$ дм. Самый конецъ ремня по бокамъ слегка скошенъ.

Лѣвый короткій ремень однимъ концомъ продѣвается въ кольцо лѣвой сумы, на другой конецъ его надѣвается овальная желѣзная изъ проволоки въ $\frac{1}{8}$ дм. пряжка, затѣмъ концы ремня на наружной сторонѣ его накладываются одинъ на другой, перекрывая другъ друга на $\frac{5}{8}$ дм., стыкъ перекрывается кожанымъ черненымъ хомутикомъ, шириною въ $\frac{3}{4}$ дм., концы хомутика заправляются внутрь сложеннаго ремня, и прострачиваются дратвою по краямъ его во всю длину. Длина ремня между кольцомъ и пряжкой равна $4\frac{1}{2}$ дм. и ширина $1\frac{1}{2}$ дм.

Вѣсъ сумы съ перевязью—около 1 фунта 23 золотниковъ.

Кожа (вальцованное мостовье), идущая на изготовленіе сумы, должна быть плотная, хорошо выдѣланная и совершенно отмытая отъ извести, употребляемой для удаленія волоса, жированная, не жесткая и не ломающаяся при сгибаніи, гладко выстроганная по бахтармѣ, безъ пащинъ, глубокихъ подрѣзей и большихъ оспинъ, Подрѣзи не глубже $\frac{1}{4}$ толщины кожи и оспины неглубокія, вполне заросшія и безъ темнаго пятна посрединѣ, допускаются, за исключеніемъ крышки, въ которой подрѣзи вовсе не допускаются.

Толщина мостовья должна быть (какъ въ образцѣ) въ $1\frac{1}{8}$ дм. и кожи для перевязи $\frac{1}{8}$ дм. Ремешки къ ящикамъ, шарниры и носильные ремни должны быть изъ бѣлой, черной, юфтовой кожи, плотной, мягкой, хорошо выдѣланной и жированной безъ пащинъ; оспины заросшія, безъ темнаго пятна посрединѣ допускаются, не глубокія же подрѣзи (не глубже половины толщины кожи), допускаются только въ трынчикахъ для открыванія крышекъ, въ носильныхъ же ремняхъ и петляхъ вовсе не допускаются.

Шитье сумъ должно быть чистое, ровное и крѣпкое, производимое въ строчку дратвою изъ льняной пряжи; на протяженіи одного вершка строчки должны быть отъ 10 до 14 стежковъ; шитье болѣе рѣдкое, а равно болѣе частое (машинное) не допускается; болѣе же частое шитье ручное, при прочности пришива, не служитъ препятствіемъ къ приему.

При приѣмѣ сумъ, кромѣ вышеизложенныхъ условій, слѣдуетъ обращать строгое вниманіе на то, чтобы гнѣзда въ ящикахъ сумъ были совершенно одинаковыхъ между собою размѣровъ, въ длину и ширину, что должно быть провѣряемо въ каждой сумѣ пропусканіемъ въ гнѣздахъ деревяннаго вкладыша, который долженъ плотно входить въ каждое гнѣздо, а размѣрами своими соответствовать величинѣ пачки съ патронами.

Кобура къ 3-хъ лин. револьверу.

(Рисунокъ 125 и 126).

Кобура дѣлается изъ черной глянцевой кожи и по формѣ своей должна отвѣчать утвержденному образцу.

Кобура состоитъ изъ корпуса, пришитой къ нему крышки, патронной сумки, нашитой на передней сторонѣ корпуса, носильныхъ петель и застежного трынчика съ кнопкою.

Корпусъ кобуры выкраивается изъ двухъ кусковъ кожи: большого, образующаго стѣнки кобуры, и малаго, составляющаго ея дно. Края стѣнокъ корпуса сшиваются между собою въ строчку безъ всякой прокладки и безъ оторочки; донышко же овальной формы пришивается къ стѣнкамъ за подѣ-лицо, такъ же въ строчку.

Крышка кобуры выкраивается изъ одного отрѣзка кожи, накладывается своимъ нижнимъ прямоугольнымъ краемъ на верхній край задней стѣнки корпуса, на $\frac{7}{16}$ верш. и пристрачивается къ ней двумя поперечными строчками, дѣлаемыми въ разстояніи отъ края крышки: первый шовъ — $\frac{1}{16}$ вершка и второй — $\frac{5}{16}$ вершка. Сшиваемые края крышки и корпуса кобуры нѣсколько утоняются.

На кобурѣ нашиваются и прикрѣпляются:

а) На передней стѣнке корпуса, параллельно ея верхнему краю, въ разстояніи отъ него $\frac{1}{2}$ вершка и отъ бокового шва $\frac{7}{16}$ вершка, нашивается патронная сумка, прочно прикрѣпляемая по нижнему и боковымъ своимъ краямъ къ передней стѣнкѣ кобуры. Сумка эта изготовляется изъ одного цѣльнаго куска кожи, имѣющаго въ нижнихъ углахъ прямоугольные вырѣзы, служащіе для образованія боковыхъ стѣнокъ и донышка. По краямъ этихъ вырѣзовъ сумка сшивается и эти шивы образуютъ ея нижнія поперечныя ребра. Посрединѣ донышка сумки пришиваются 2 долевыми и 1 поперечнымъ швами застежной ремешокъ, свободный конецъ котораго направляется вверхъ кобуры. Ремешокъ этотъ служитъ для застегиванія на кнопку при крышкѣ сумки, для чего въ немъ прорѣзается петля, длиною около $\frac{1}{4}$ вершка. Внутренность сумки раздѣляется на 2 равныя части продольною перегородкою, идущею по всей вышинѣ сумки и прикрѣпляемою къ ея боковымъ гранямъ 3 двойными стежками съ каждой стороны. Крышка сумки, въ видѣ свободнаго клапана, пришивается строчечнымъ швомъ надъ сумкою — къ самому краю передней стѣнки корпуса. Въ нижней части крышки сумки, на разстояніи $\frac{1}{4}$ — $\frac{5}{16}$ верш. отъ ея края и посрединѣ ея ширины, укрѣпляется мѣдная точеная кнопка, закрѣпляемая съ внутренней стороны крышки помощью расклепки по мѣдной шайбѣ; вышина кнопки около $\frac{5}{16}$ дюйма и діаметръ ея головки около $\frac{1}{4}$ дюйма. Кнопка эта назначается для застегиванія на застежной ремешокъ, о которомъ сказано выше. Расположеніе кнопки и застежного ремешка должно быть таково, чтобы онъ могъ быть удобно застегиваемъ на головку кнопки.

б) На задней стѣнкѣ корпуса кобуры — 2 носильныя петли и 1 застежной трынчикъ. Носильныя петли располагаются перпендикулярно къ верхнему краю корпуса, при чемъ ближайшая изъ нихъ къ прямому боковому ребру должна отстоять внизу отъ него на $\frac{1}{4}$ вершка, а вторая петля — отстоять отъ первой на $\frac{9}{16}$ вершка. Петли эти нашиваются на задней стѣнкѣ корпуса кобуры: а) 3 сквозными продольными строчками, проходящими, каждая на протяженіи $\frac{3}{4}$ вершка, черезъ обѣ половины петли, и б) подѣ пришивнымъ краемъ крышки кобуры 1 по-

перечною строчкою, захватывающею нижнюю половинку петли. Застежной трынчикъ, свободный конецъ котораго имѣетъ просѣчную петлю, другимъ концомъ пришивается къ изогнутому ребру корпуса въ перпендикулярномъ направленіи двумя поперечными строчками, въ разстояніи около $1\frac{1}{2}$ вершка отъ верхняго края корпуса. Расположеніе застежного трынчика должно соответствовать удобству его застегиванія на кнопку, имѣющуюся на крышкѣ кобуры;

и в) на крышкѣ кобуры, на $\frac{1}{2}$ вершка отъ наружнаго ея края и по серединѣ ея ширины — мѣдная точеная круглая кнопка со шпенькомъ, проходящимъ сквозь крышку и закрѣпляемомъ съ внутренней стороны, по мѣдной круглой пластинкѣ, посредствомъ его расклепки. На эту кнопку застегивается застежной трынчикъ, о которомъ изложено выше. Кнопка имѣетъ вышины около $\frac{5}{16}$ дюйма и діаметръ головки около $\frac{1}{4}$ дюйма.

Размѣры и вѣсъ кобуры.

		Наиболь- шій.	Наимень- шій.
		ВЕРШКОВЪ.	
Длина корпуса по прямому ребру		$4\frac{1}{16}$	4
Длина корпуса по изогнутому ребру въ прямомъ направленіи съ угла на уголъ		$4\frac{3}{16}$	$4\frac{1}{2}$
Ширина корпуса вверху		3	$2\frac{7}{8}$
Донышко	длина	$\frac{5}{8}$	$\frac{9}{16}$
	ширина	$\frac{7}{16}$	$\frac{13}{32}$
Корпусъ патронной сумки внутри	длина	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{15}{32}$
	ширина	$\frac{7}{8}$	$\frac{27}{32}$
	высота	$\frac{3}{8}$	$\frac{11}{32}$
Крышка патронной сумки	длина	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{11}{16}$
	ширина	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{13}{16}$
Застежной ремешокъ патронной сумки	длина	$1\frac{9}{16}$	$1\frac{1}{2}$
	ширина	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$
Носильныя петли	длина вдвое	$2\frac{5}{16}$	$2\frac{1}{4}$
	ширина	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2}$